CORGHI
IBERICA



EQUIPOS Y SERVICIOS 2023

CORGHI
AUTOP UPLIFTING COMPANY STENHOJ
TECNOMOTOR
SHERPA
YOUR SAFETY IS OUR DRIVE

CORGHI IBERICA



CORGHI · AUTOP STENHOJ · TECNOMOTOR · SHERPA

Compañías del grupo NEXION

CORGHI IBÉRICA, con más de 60 años al servicio del taller, ofrece al mercado la gama mas extensa de equipos para taller. Marcas PREMIUM para un trabajo profesional, de uso intensivo y con el reconocimiento de los principales fabricantes del sector.

CORGHI es líder en equipos al servicio de la seguridad activa. Primer fabricante mundial de equipos al servicio del neumático y el diagnóstico y corrección de la geometría del vehiculo y una extensa gama de elevadores
para todo tipo de vehículos.

Los elevadores PREMIUM **AUTOPSTENHOJ** están homologados por los principales fabricantes de automóviles del mundo.

Síguenos en

CORGHI IBÉRICA, S.L. se reserva el derecho de modificar las características de los materiales descritos en este catálogo sin previo aviso. Este catálogo de 2023 anula los editados anteriormente.

Las imágenes, textos, marcas, logotipos y contenido general del catálogo están protegidas por leyes españolas e internacionales sobre protección intelectual. Queda prohibido cualquier tipo de reproducción no autorizada. Las imágenes mostradas en el catálogo son meramente descriptivas y pueden sufrir alguna variación con el producto suministrado.

Dpto. Marketing CORGHI IBÉRICA ©2023







SUMARIO

9
PROADAS
• Calibración de sensores ADAS • Accesorios

17
ALINEACIÓN
DE DIRECCIÓN
• Tecnología sin garras • Tecnología 3D • Tecnología CCD
• Alineación de camiones • Asistencia móvil • Accesorios

39
EQUILIBRADO
DE RUEDAS
• Tecnología sin contacto • Equilibradoras tradicionales
• Equilibradoras de camiones • Asistencia móvil • Accesorios

53
MONTAJE
DE NEUMÁTICOS
• Tecnología sin desmontable • Desmontadoras tradicionales
• Desmontadoras para camiones • Asistencia móvil • Accesorios

83
ELEVACIÓN
DE VEHÍCULOS
• Elevadores de tijera • Doble tijera • 2 columnas • 4 columnas
• Para vehículos eléctricos • De pistón • Equipos auxiliares

115
INSPECCIÓN TÉCNICA
DE VEHÍCULOS
• ITV • Diagnosis

127
MOTOS Y SCOOTERS
• Equilibradoras de ruedas • Desmontadoras de neumáticos
• Elevadores de motos • Línea de Inspección Técnica • Accesorios

135
ACCESORIOS
PARA EL TALLER
• Compresores • Gatos de taller • Elevadores de ruedas • Equipos para inflado
• Reparación de llantas y neumáticos • Diagnosis y recarga A/A
• Mecánica del automóvil • Mobiliario de taller • Herramientas

153
INSTALACIONES
ESPECIALES
• Carroceria • Extracción de gases • Lubricación • Soluciones de limpieza



Invierte y despreocúpate

¡Nosotros nos ocupamos de todo!

Por qué comprar equipos CORGHI

- *Compras directamente al fabricante*
- *60 años en el mercado español*
- *SAT en todo el territorio nacional*
- *Servicio técnico in situ*
- *Gran stock de recambios*
- *Formación al cliente*

CORGHI SAT

*Nuestro **Servicio de Asistencia Técnica** garantiza el máximo funcionamiento y las mejores prestaciones de los equipos*





Financiación al instante hasta 60 meses

- ✔ Fácil y rápido de solicitar
- ✔ Elige la cuota mensual más adecuada para ti
- ✔ Sin gastos adicionales
- ✔ 4 meses de carencia

RAPIDEZ
Tu financiación en un máximo de 24 horas para operaciones aprobadas al instante

COMODIDAD
No es necesaria ninguna documentación*

A 60 MESES
Puedes escoger la cuota mensual que deseas pagar con un mínimo de 500€ de compra

RENTING
Ventajas fiscales y valor residual de recompra del 1% del importe de la factura

CORGHI IBERICA

Solicita más información o consulta con tu comercial

916 214 940 **info@corghi.es**

*Para aprobar las operaciones de financiación se puede requerir más información y documentación del cliente, en cuyo caso el estudio de financiación puede demorarse entre 48-72 horas.


HOMOLOGACIONES DE FABRICANTES

CORGHI


UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ


CATÁLOGOS CON TODAS LAS HOMOLOGACIONES DE FABRICANTES DE AUTOMÓVILES































SOLICITA LOS CATÁLOGOS EN

marketing@corghi.es

FABRICANTES DE NEUMÁTICOS


BFGoodrich Tires
BRIDGESTONE
Continental
DUNLOP TIRES
GOODYEAR
HANKOOK PERFORMANCE TIRES
KUMHO TYRES
MICHELIN
PIRELLI
YOKOHAMA

GRUPOS DE TALLERES

autia integral services
BestDrive
Carter-Cash
Center's Auto
Claxon Su taller de confianza
Centros del Automóvil CONFORT auto
Driver NEUMÁTICOS Y SERVICIOS
EUROMASTER
FeuVert
FIRSTSTOP
MIDAS
Norauto
RECACOR recauchutados Córdoba
RODI MOTOR SERVICES
Speedy
ViaLíder
VULCO

CORGHI
UPLIFTING COMPANY AUTOP STENHOJ
Compañías del grupo NEXION GRUPPO INDUSTRIALE


CORGHI
PASSION FOR
MOTORSPORT
CS220
CS440
www.corghi.com

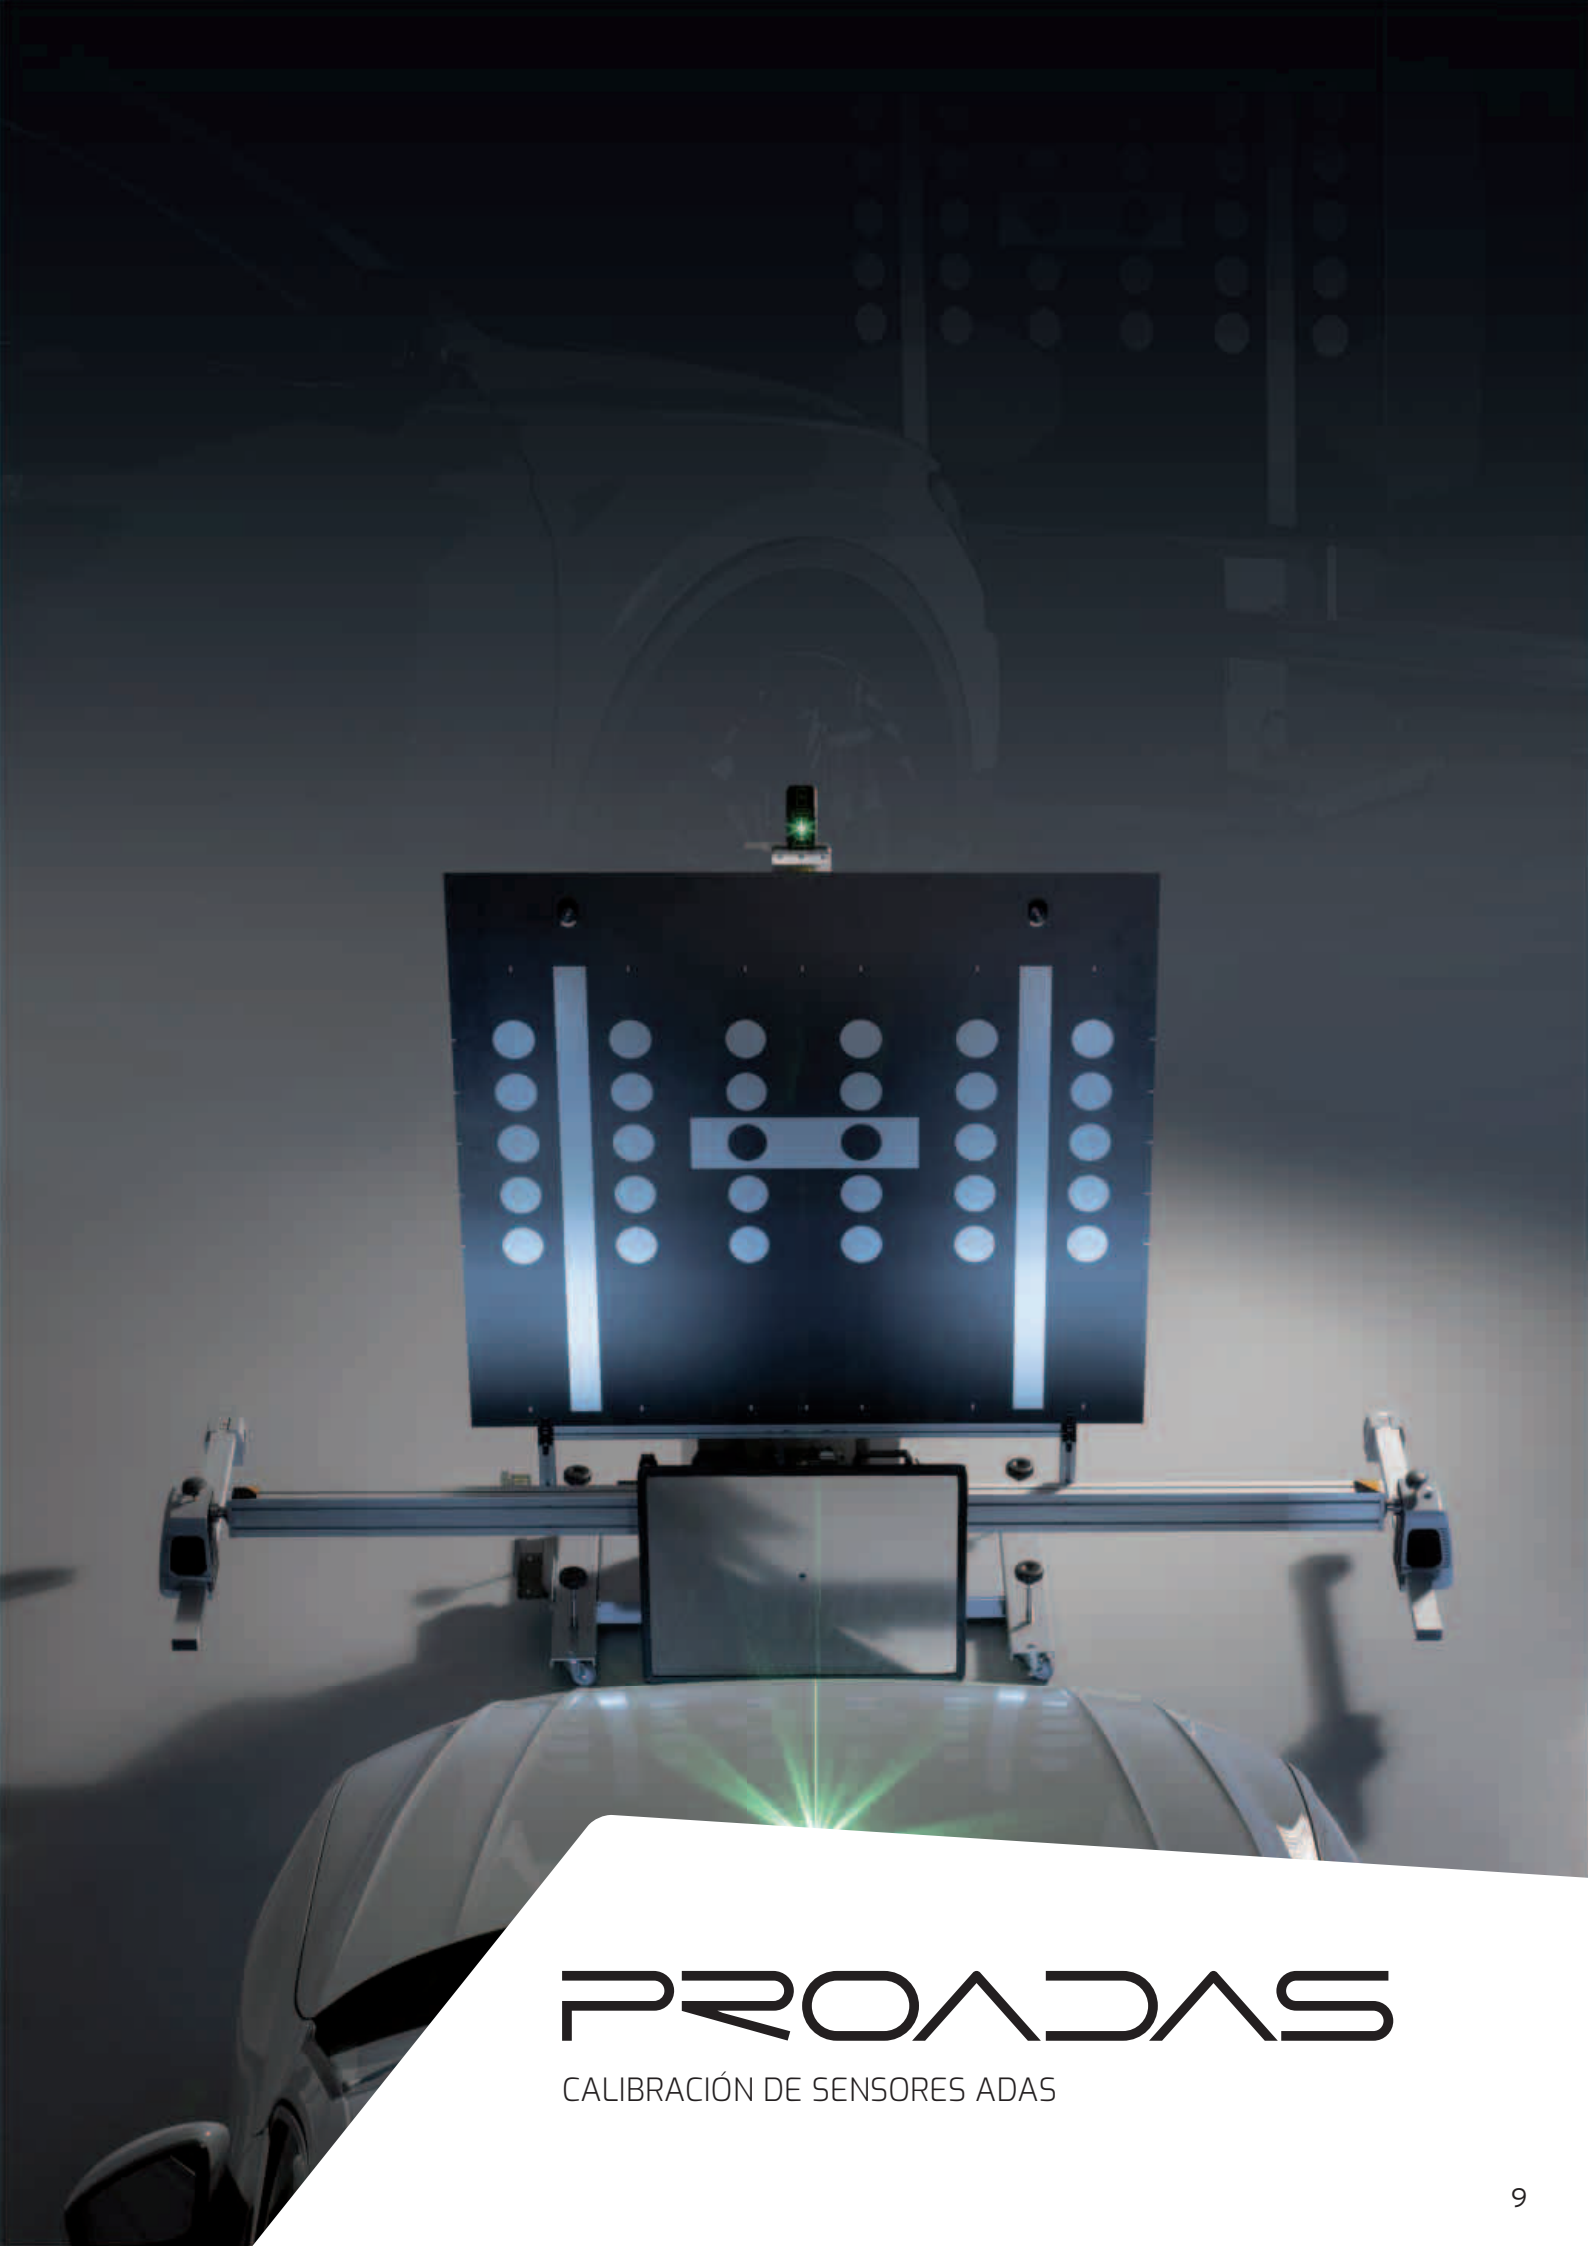

PROADAS

CALIBRACIÓN DE SENSORES ADAS



PROADAS

SISTEMA DE CALIBRACIÓN RÁPIDO, PRECISO, ERGONÓMICO E INTUITIVO

PROADAS es el sistema universal modular desarrollado para el control y la calibración de los sistemas de asistencia a la conducción, la comprobación del estado de alineación y el servicio completo de alineación de dirección (opcional) en vehículos comerciales multimarca.

La facilidad de uso, la precisión y la máxima ergonomía son algunos aspectos en los que PROADAS se diferencia.

La versatilidad de este equipo satisface las necesidades de cada tipo de cliente, tales como: talleres equipados con o sin alineadores de dirección, talleres mecánicos, talleres de carrocería, reparadores de parabrisas, especialistas de ruedas.

VENTAJAS QUE OFRECE ESTE SISTEMA ÚNICO

- Compatibilidad con turismos y furgonetas
- Compatibilidad con vehículos en elevadores u otra estructura
- Compatibilidad con alineadores 3D y CCD de CORGHI
- Posición de trabajo ergonómica, "todo al alcance"
- Se necesita solo 1 operador para su uso
- Se ajusta a los procedimientos de los fabricantes de vehículos
- Informe completo del estado del vehículo

Financiación hasta 60 meses €

MÁXIMA PRECISIÓN

- **Máxima precisión y fiabilidad** gracias a la tecnología integrada, sensores CCD y targets 3D y sin contacto con sensores de distancia
- Desplazamiento eléctrico (subida/bajada) del sistema
- 1 solo operador es suficiente para utilizarlo

INTUITIVO Y ÁGIL

- Posicionamiento inmediato del sistema gracias a la información transmitida en tiempo real por los **dispositivos inalámbricos integrados**
- **A prueba de errores.** El software contiene los valores precargados de posicionamiento. Visualiza el punto donde se encuentra y guía el sistema durante las operaciones

REGULACIÓN PRECISA

- Mediante manoplas específicas es posible **alinear de manera precisa y rápida** el sistema PROADAS al vehículo ¡El operador está listo para trabajar enseguida!
- **Procedimientos simplificados** en el software que **guían al operador** paso a paso en la alineación y calibración del sistema

ALINEACIÓN DE RUEDAS

- Puedes transformar PROADAS en una **estación de servicio completa para la alineación de las ruedas** (opcional)
- Por medio de los **sensores CCD o targets 3D** es posible comprobar el estado de **alineación del vehículo**



LA CALIBRACIÓN ADAS ES UN FACTOR DECISIVO PARA QUE UN AUTOMÓVIL FUNCIONE DE FORMA CORRECTA Y SEGURA

Hoy en día todos los reparadores, ya sean **mecánicos, reparadores de llantas, especialistas en parabrisas o reparadores de carrocerías, necesitan las herramientas y la tecnología adecuadas para reparar y calibrar los sistemas de seguridad** electrónicos montados en los nuevos vehículos.

La calibración de los sistemas es esencial para optimizar el rendimiento y reducir los accidentes fatales.

Hoy, **gracias a CORGHI, el profesional puede contar con un soporte de calibración completo y efectivo** y con software de diagnosis y equipos avanzados para convertirse en un experto en calibración de sistemas **ADAS.**

¿CUÁNDO ES NECESARIO CALIBRAR UN SENSOR?

- Reparación de carrocería
- Alineación de ruedas
- Servicio
- Tuning
- Reparaciones menores
- Búsqueda de errores
- Cambio de parabrisas
- Reemplazo de sensores

+ INFORMACIÓN

PROADAS

CALIBRACIÓN DE SENSORES FRONTALES

CURSO GRATUITO PROADAS
Infórmate pag. 15

PROADAS TS-3D

El kit TS-3D está diseñado **para clientes que tienen** una cámara de nueva generación del **alineador de dirección EXACT LINEAR PLUS.**

Está compuesto por:

- PROADAS SCE 900
- Panel de radar
- Kit de alineación PROADAS - Alineador 3D
- Laser soporte de puntero para soporte
- Kit de barra de radar larga
- Kit de intercambio de datos alineador de dirección PROADAS

PromoAction
Consultar configuración y precio



DOTACIÓN PROADAS TS-3D

PROADAS TS

El kit TS está diseñado **para clientes que tengan un alineador de dirección CORGHI tecnología CCD.**

Está compuesto por:

- PROADAS SCE 900
- Panel de radar, HL. Kit V.2
- Kit de barra de radar corta, pines incluidos
- Soporte de puntero láser para soporte
- Kit de intercambio de datos alineador - PROADAS

PromoAction
Consultar configuración y precio



DOTACIÓN PROADAS TS



Financiación hasta 60 meses

PROADAS RS

El kit RS está diseñado **para clientes que no tienen el alineador de dirección.**

Está compuesto por:

- PROADAS SCE 900
- Panel de radar
- Kit de ajuste de sensores ópticos
- Soporte de puntero láser para soporte
- Bloqueo de dirección
- Licencia para comprobación previa de la alineación de dirección
- Kit de barra corta, se necesitan 4 soportes, (no incluidos como estándar)

***Promo**Action*

Consultar configuración y precio





DOTACIÓN PROADAS RS

PROADAS START

El kit START está compuesto por:

- POLARIS ACE 900
- Panel de radar
- Kit de alineación START
- Kit de barra de radar larga. Se necesitan 2 soportes, (no se incluyen de serie)

***Promo**Action*

Consultar configuración y precio





DOTACIÓN PROADAS START

PROADAS

CALIBRACIÓN DE SENSORES RADAR

SCE 310

NOVEDAD 2023

Equipo para la calibración de sensores Radar presentes en los vehículos de los fabricantes Mazda, Toyota, Lexus y Kia-Hyundai.

Máxima precisión en el posicionamiento gracias a la guía de alineación y el soporte reflector orientable de acuerdo con las especificaciones del fabricante



Compuesto por:

- Soporte con base para reflector
- Kit de alineación

PromoAction
Consultar configuración y precio



ACCESORIOS OPCIONALES SCE 310

REFLECTOR TIPO 1

Reflector para las marcas Toyota, Honda y Subaru. Para utilizar con SCE 300 y SCE 310.



REFLECTOR TIPO 2

Reflector para las marcas Kia, Hyundai y Mazda. Para utilizar con SCE 300 y SCE 310.



PROADAS

CALIBRACIÓN DE SENSORES LATERALES-TRASEROS 360º

SCE 700

Equipo para la calibración de cámara 360º, cámara trasera y sensores Radar BSD instalados en vehículos del grupo VAG (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Lamborghini).

Varios punteros láser permiten posicionar el equipo de forma precisa y rápida según las especificaciones de los fabricantes.



Compuesto por:

- Estructura principal equipada con 4 ruedas
- Panel de calibración horizontal
- Panel de calibración vertical Nº 2
- Soporte Nº 1 con puntero láser rojo de línea/cruz



PromoAction
Consultar configuración y precio

SCAN ME

¿Quieres más información sobre PROADAS? Puedes ver nuestros vídeos en YouTube o también en nuestra web.

+ INFORMACIÓN

Financiación hasta 60 meses



Solicita información a tu asesor comercial
o escríbenos a info@corghi.es

corghi.es

TODO PARA TU TALLER

EXPERTOS EN EQUIPAMIENTO

CORGHI IBERICA



ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN

ALINEADORES DE TURISMOS Y CAMIONES



R.E.M.O 4F

ALINEADOR DE DIRECCIÓN TECNOLOGÍA SIN GARRAS

El R.E.M.O. más evolucionado. No necesita garras u otros accesorios gracias a la tecnología exclusiva de R.E.M.O.

No hay contacto con la rueda o llanta, sin ajustes o preparaciones preliminares. 4 unidades de medida independientes y una velocidad de posicionamiento sin precedentes.

***Promo**Action*

Consultar configuración y precio

Capacidad de 10" a 30" | Todo tipo de ruedas | Transmisión inalámbrica

+ INFORMACIÓN



INCREMENTA LA REPUTACIÓN E IMAGEN DEL TALLER

¡¡R.E.M.O. HA GANADO A LOS CLIENTES!!

Financiación hasta 60 meses

VELOCIDAD DE POSICIONAMIENTO SIN PRECEDENTES

TECNOLOGÍA SIN CONTACTO

- **Adquisición de datos** para cualquier tipo de llanta
- **No hay contacto con la rueda** o llanta
- **Tecnología True-Live Data.** Los datos de ambos ejes son en tiempo real, sin necesidad de actualizarlos
- **No se necesitan ajustes preliminares.** Funciona en cualquier tipo de turismo o furgoneta automáticamente

LAS VENTAJAS DE R.E.M.O.

- **Se adapta a cualquier elevador de tijera o fosa,** no requiere ningún trabajo de instalación especial
- **Facilidad de uso.** No requiere personal especializado
- **Recopilación de datos sin la presencia de un operador,** que mientras tanto, puede dedicarse a otras tareas

EL TALLER DEL FUTURO


- **Funciones de verificación previa de la alineación** al momento de la recepción
- **Chequeo rápido:** gracias a las 4 unidades robotizadas, la alineación se consigue en un tiempo record
- **True-Live Data.** Procedimientos rápidos con datos en tiempo real, gracias a la tecnología sin contacto

PRECISIÓN DE MEDICIÓN MEJORADA

Gracias a las cámaraS Hi-Q de última generación para visión artificial que permiten una medición aún más precisa y adquisición confiable

¡AHORA CON 4 ROBOTS!





CÁMARAS. Hi-Q de última generación para visión artificial.



SENSORES. Sensor de distancia láser para elevación y búsqueda de ruedas.



PANEL DE CONTROL. Simple, de fácil utilización. Ergonómico.



RUEDAS. El movimiento de los robots es controlado por un microcontrolador.

ALINEADOR DE DIRECCIÓN TECNOLOGÍA SIN GARRAS

R.E.M.O.
COMPACT DUE

ROBOTIC EQUIPMENT FOR MEASURING BY OPTICS

Alineación **sin contacto con la rueda y sin dispositivos aplicados a la llanta,** ahorrando tiempo al operador y eliminando el riesgo de dañar las llantas.

SIMPLICIDAD Y PRECISIÓN PARA TODOS LOS TIPOS DE RUEDA

Con gran precisión, es capaz de operar de manera absolutamente autónoma. Recogida de datos con operador no presente.

Se adapta a cualquier elevador de tijera o fosa y no requiere proyectos particulares para su instalación. **Opera con cualquier tipo de rueda, convencional o perfil bajo, de turismos, furgonetas y SUV hasta 30".** Incluso las llantas dañadas o sucias no impiden una correcta medición.

PromoAction
Consultar configuración y precio



Capacidad de 10" a 30" | Todo tipo de ruedas | Transmisión inalámbrica

YouTube

+ INFORMACIÓN

NO NECESITA GARRAS NI CUALQUIER OTRO ACCESORIO ADAPTABLE EN FUNCIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LAS LLANTAS Y LAS RUEDAS

¿COMO FUNCIONA R.E.M.O. COMPACT DUE?



El operador selecciona el vehículo en la base de datos.




Búsqueda de elevador. Búsqueda de rueda. Medidas de rueda.



Medición de parámetros de dirección y de rueda.



Posibilidad de lectura incluso con el elevador subido.



Resumen de los datos de alineación.



SIMPLICIDAD DE USO, ES SUFICIENTE PRESIONAR UNA TECLA Y R.E.M.O. FUNCIONA EN COMPLETA AUTONOMÍA

TECNOLOGÍA R.E.M.O.

- Recoge los datos de cualquier tipo de llanta. Gracias a la tecnología de R.E.M.O. **no se requieren soportes u otros accesorios** para adaptar a la rueda. ¡Adiós a las garras!
- **No hay ningún contacto con la rueda** o con la llanta, ahorrando tiempo al operador y eliminando el riesgo de dañar las llantas
- No necesita de ninguna regulación o preparación preliminar, porque **funciona en cualquier turismo o furgoneta**

LAS VENTAJAS DE R.E.M.O.

- Se puede adaptar a cualquier puente o fosa, **no requiere proyectos particulares para su instalación**
- **Simplicidad de uso,** ya que no requiere personal especializado, **es suficiente presionar un tecla** y la máquina funciona en completa autonomía
- **Recogida de datos con operador no presente,** que, mientras tanto, puede desempeñar otras funciones con el consiguiente ahorro de tiempo y mayor ganancia económica

RAPIDE GO

Vehicle Dynamics Quick Check

NOVEDAD 2023

¡AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD DE TU NEGOCIO!

Precheck dinámico al paso para controlar rápidamente la geometría del vehículo.

Analiza las fuerzas que ejercen las ruedas y el desgaste de los neumáticos de turismos y furgonetas.

- No es necesario contar con un operador especializado
- El control es rápido y se puede ejecutar en todos los vehículos que ingresan al taller
- Aumenta las oportunidades de venta del servicio de alineación



OPCIONAL

NEXREMOTE. TABLET PARA EL CONTROL REMOTO DEL EQUIPO



Posibilidad de instalación empotrada o en suelo con rampas de subida y bajada.

Financiación hasta 60 meses €



+ INFORMACIÓN

SEMÁFORO EN DOTACIÓN

El semáforo en dotación permite saber imediatamente si el vehículo necesita atención.

LUZ ROJA: vehículo con características dinámicas fuera de tolerancia. Es necesario controlar el alineador.

LUZ AMARILLA: los parámetros del vehículo están dentro del rango de tolerancia, pero con características dinámicas casi fuera de tolerancia. Se recomienda controlar el alineador.

LUZ VERDE: el vehículo no necesita ninguna intervención.



INFORME IMPRESO

Contiene la información del vehículo, los datos de la prueba realizada con su resultado y también los datos de contacto del taller con posibilidad de añadir el logotipo personalizado.

CARACTERÍSTICAS


- **Verificación dinámica de la geometría del vehículo** con aviso inmediato sobre la necesidad de regular el alineador
- **Verificación dinámica rápida sin selección del vehículo en la base de datos,** para ahorrar tiempo optimizando al máximo el flujo de trabajo
- **Previsión del desgaste de los neumáticos**, en función de las condiciones observadas en el vehículo probado
- **Verificación de equilibrado de los ejes**, con la medición de las fuerzas de convergencia, el plysteer, el ángulo de caída y la conicidad
- Evaluación de la **desviación dinámica** del vehículo
- **Control posterior a la regulación.** Después de regular el alineador, permite verificar el funcionamiento dinámico del vehículo **sin necesidad de realizar la prueba en carretera.** Ahorro de tiempo e incremento de a seguridad

PRUEBA AUTOMÁTICA

La prueba comienza de forma automática con ejecución desde el teclado, una tablet o por medio de un mando inalámbrico a distancia (opcional).




SELECCIÓN DEL VEHÍCULO
Ficha de trabajo con información detallada del vehículo, especificaciones de control extraídas de la base de datos oficial de los fabricantes e información sobre los neumáticos.



PRUEBA CUALITATIVA CON CONTROLES HACIA ADELANTE
Control rápido, ofrece los datos esenciales para poder identificar eventuales problemas en el vehículo y sugiere los procedimientos para regular el alineador.



PRUEBA CUANTITATIVA CON CONTROLES HACIA ADELANTE Y CON MARCHA ATRÁS
Control exhaustivo para detectar la situación dinámica integral del vehículo. Permite evaluar el desequilibrio entre las fuerzas de convergencia y las de los ángulos de caída para cada eje y evaluar las fuerzas laterales que generan la desviación.




RESUMEN DE LAS FUERZAS DE CONVERGENCIA Y ÁNGULO DE CAÍDA
Indica las fuerzas de convergencia y el ángulo de caída de cada eje. Útil para identificar eventuales problemas en los ejes

PROFUNDÍMETRO

PROFILSCAN

PROFUNDÍMETRO CON LÁSER INTEGRADO



NO ES NECESARIO el medidor de profundidad de neumáticos



La solución ideal para una **revisión rápida de la banda de rodadura** del neumático


RÁPIDO. La lectura del perfil se activa automáticamente en ambos lados. El lector sale e su protección y **lee el perfil del neumático con un escaneo rápido.** La posición del sensor, tanto en reposo como durante la lectura, lo hace inmune a la suciedad y por esta razón no necesita ser limpiado antes de una lectura.

RESULTADO PERSONALIZABLE. Los resultados aparecen al cabo de unos segundos. El operador puede seleccionar diferentes funciones de acuerdo con sus necesidades y el tipo de neumático. Desde el neumático de invierno/ verano hasta el método de cálculo de la eficiencia del neumático según diferentes factores.


IMPRESIÓN DE RESULTADOS. Impresión personalizada en papel (o archivo) con la información sobre el estado de los neumáticos. Las referencias del taller y la información de contacto están en primer plano. Los **gráficos reales de los escaneos** se incluyen con los resultados relevantes y con código de color para una interpretación más fácil por parte del cliente.

CARACTERÍSTICAS


- Verificación del estado de los neumáticos con un certificado en papel
- Aumento del servicio de alineación y mayores ventas de neumáticos
- El 25% de los vehículos en circulación tienen neumáticos cuya banda de rodadura está por debajo del umbral mínimo permitido
- Mayor confianza del cliente

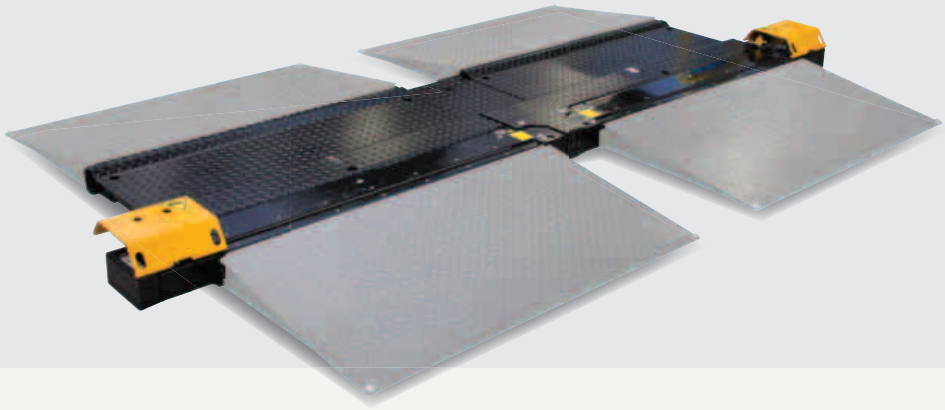

VERSIONES

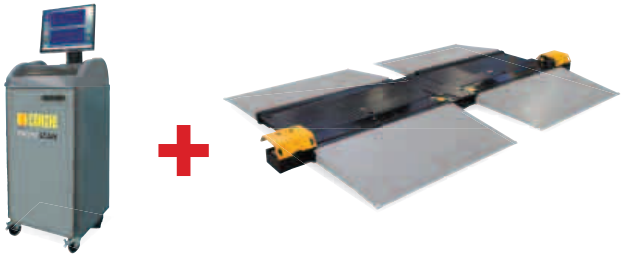

PROFILSCAN STANDALONE **FULL PACK**

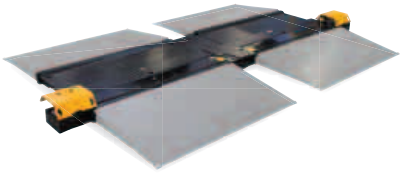

PROFILSCAN STANDALONE **KIT**

Financiación hasta 60 meses €



CLAMPONTYRE

NOVEDAD 2023

Nueva garra de bloqueo rápido.
Con un diseño innovador, es ligera y ergonómica, permitiendo un manejo y operatividad simples.

Capacidad rueda de 10" a 30" | Diámetro máx. de 19" a 39"



+ INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- **Fijación a la rueda** sin ningún contacto con la llanta, para prevenir eventuales daños
- **Bloqueo fiable y rápido,** gracias al mecanismo de enganche innovador
- **Ligera y ergonómica.** El diseño innovador y el peso reducido permiten un manejo y operatividad simples
- **Autocentrante**. El mecanismo de apertura y cierre sincronizado permite que el perno central esté siempre en eje con el centro de la rueda. Los rodillos integrados en las garras permiten un mejor deslizamiento y simplicidad de montaje
- **Runout**. Adecuada para procedimientos de compensación de empuje para alineadores de ruedas 3D

ACCESORIOS OPCIONALES



Carro multiuso porta soportes y garras adicionales



Set porta soportes para fijación en pared con soporte para garras adicionales



Set de extensiones XL para diámetros rueda de 32" a 39"



Set de extensiones para uso con furgonetas

ALINEACIÓN 3D

EXACT PRECISION Quattro

NOVEDAD 2023



Alineador de dirección y precheck para turismos y furgonetas. La tecnología a tu servicio: simple, rápido y preciso.

Targets ligeros de alta resolución, 4 cámaras digitales de resolución avanzada... La automatización de las operaciones del alineador y la **máxima fiabilidad** de los componentes acentúan la productividad.

Nuevo elevador integrado en la columna con sistema de seguridad integrado. Suministrado de serie, la precisión en el posicionamiento alcanza niveles superiores.




PANEL GRÁFICO
Mediante indicaciones luminosas permite comprobar el estado de enganche de los targets y guía al operador en las diferentes fases operativas.

ESTANTE DE TRABAJO ERGONÓMICO
Con puertos USB suplementarios. Predisposición para un segundo monitor o impresora A4 (opcionales).

TROLLEY
Base con ruedas para total movilidad (accesorio opcional).

PromoAction
Consultar configuración y precio



ESPACIO REDUCIDO PARA SU INSTALACIÓN

Gracias al diseño compacto se adapta a instalaciones en pequeños ambientes y a instalaciones con elevadores de 4 columnas.

Compatible con foso, elevadores de tijera, de 4 columnas y paralelogramo.

+ INFORMACIÓN

OPCIONAL

GARRA RÁPIDA DE 19" A 32". SIN CONTACTO CON LA LLANTA

CLAMPONTYRE




El alineador de dirección es **compatible con el nuevo sistema universal PROADAS** utilizado para la calibración de los sistemas de asistencia al conductor en vehículos de nueva generación.

2 cámaras de vídeo | 3D Tecnología 3D



TARGET DE ALTA RESOLUCIÓN. Se puede separar del soporte y es compatible con todos los soportes CORGHI. Adecuados para condiciones ambientales adversas.

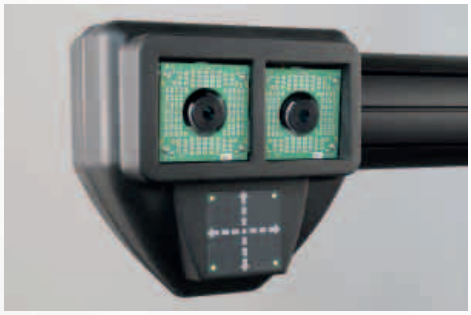


CÁMARAS DE ALTA CALIDAD. Dotado de 4 cámaras HI-Q de alta resolución de última generación para visión artificial. Indicaciones operativas luminosas gracias al panel gráfico integrado.



DRIVE ON ASSISTANT. Asistencia que te guía en la subida del vehículo al elevador. Maniobra de forma segura en el taller sin el uso de asistente o espejos

NOVEDAD *SOFTWARE EXACT ALIGNMENT PRO*

Nueva interfaz gráfica moderna y profesional desarrollada específicamente para el especialista de la alineación. Mejorada con nuevas funciones, como la barra de progresión inferior, el práctico menú de selección vertical desplegable y una visibilidad superior de los datos en la zona operativa.



BASE DE DATOS
Base de datos internacional con más de 84.000 vehículos, dividida por mercados, con barra de búsqueda integrada




RUNOUT COMPENSATION
Selección rápida del tipo de compensación deseado. Disponible también el nuevo procedimiento optimizado "ROC SMART"



VIRAJE
Procedimiento fácil de usar con posibilidad de elegir el ángulo de viraje adecuado (a 10° o a 20°) durante la operación



RESUMEN DE DATOS
Página completa con representación gráfica en tiempo real para un control rápido del estado geométrico del vehículo



REGULACIÓN
Representación clara, fácil e intuitiva. El menú vertical desplegable acceder a los procedimientos secundarios.

DOTACIÓN DE SERIE



PC con software EXACT Alignment Pro



Monitor LCD 27". Impresora color



4 espejos BlackTag



4 juegos extensores de 26"




2 platos con protección



4 garras de 10"-21"



Bloqueo de volante y pedal freno



Kit de elevación

ACCESORIOS OPCIONALES



Carro móvil para garras y target



Base móvil para alineador

ALINEACIÓN 3D



EXACT LINEAR

Alineador 3D con sistema de **lectura de datos mediante 2 cámaras con lentes de alta resolución.**

Realiza las mediciones de alineación de una forma rápida y precisa. **Desplazamiento vertical de cámaras.** Su software basado en gráficos de iconos es fácil de usar y muy intuitivo. Incluye banco de datos multimarca.

ROTACIÓN
Desplazamiento vertical de cámaras.



CARRO Y TARGET
Carro para garras y soporte para target (accesorio opcional).

PromoAction
Equipo en promoción

PLANRENOVE
CONSULTA CONDICIONES

2 cámaras de vídeo | 3D Tecnología 3D

YouTube
+ INFORMACIÓN


DOTACIÓN DE SERIE




PC con software EXACT Alignment Pro




Monitor LCD 27". Impresora color



4 espejos BlackTag



2 platos giratorios



4 garras 21" ampliables a 26"



Bloqueo de volante y pedal freno

ACCESORIOS OPCIONALES




Carro móvil para garras y target



Base móvil para alineador

Financiación hasta 60 meses €





NIVEL DE ELEVACIÓN
Función de seguimiento automático de nivel de elevación. Permite al operador trabajar desde el nivel del foso hasta más de 2 m presionando una tecla en el teclado.

EXACT LINEAR PLUS

+ INFORMACIÓN

Simplicidad combinada con un rendimiento de primer nivel.

Incluye la función de **seguimiento automático de nivel de elevación.** El kit de movimiento de cámara permite al operador trabajar desde el nivel del foso hasta más de dos metros presionando una tecla en el teclado.

Sus **cámaras de alta resolución** logran una lectura precisa gracias a su óptica optimizada aún en condiciones críticas de luz solar o en presencia de reflejos de luz.

PLANRENOVE
CONSULTA CONDICIONES



NUEVO TARGET DE TAMAÑO REDUCIDO

2 cámaras de vídeo | 3D Tecnología 3D

DOTACIÓN DE SERIE



PC con software EXACT Alignment Pro



Monitor LCD 27". Impresora color



4 espejos BlackTag



4 juegos extensores de 26"




2 platos con protección



4 garras de 10"-21"



Bloqueo de volante y pedal freno



Kit de elevación

ACCESORIOS OPCIONALES



Carro móvil para garras y target



Base móvil para alineador

ALINEACIÓN 3D

EXACT PLUS X LINEAR

NOVEDAD 2023




Alineador de dirección y precheck DRIVE-THRU para turismos y furgonetas.

Cámaras HI-Q de última generación para visión artificial con regulación vertical en la fase de instalación. Indicaciones operativas luminosas gracias al panel gráfico integrado

Nuevos targets ligeros de alta resolución, **extraíbles de los soportes** y compatibles con todos los soportes CORGHI. Filtro infrarrojo delantero para una elevada inmunidad a los reflejos solares.

El alineador ideal para todos: **preciso, fiable, rápido y completo.** Una pequeña inversión para un gran resultado.

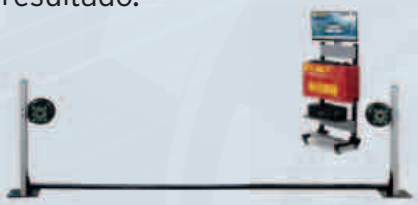



CÁMARAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN. Óptica optimizada y filtro LPF integrado para eliminar los reflejos de la luz solar.



TARGET DE ALTA RESOLUCIÓN. Se puede separar del soporte. Compatible con todos los soportes CORGHI.

SOFTWARE EXACT PLUS




FÁCIL DE USAR
Iconos con diseño simple, fáciles de aprender, rápidos para seleccionar.



TARGET HI-Q
Valores de regulación y ángulos en tiempo real.



CHASIS
Medición del chasis en tiempo real con indicaciones gráficas.



BASE DE DATOS
Dividida por áreas regionales mundiales para una selección fácil.



GUÍA TUTOR
Tutor on-line para activar la ayuda al operador paso a paso.

2 cámaras de vídeo | 3D Tecnología 3D

El alineador de ruedas es **compatible con el nuevo sistema universal PROADAS** utilizado para la calibración de los sistemas de asistencia al conductor en vehículos de nueva generación

Financiación hasta 60 meses



ROTACIÓN AUTOMÁTICA
Las cámaras de vídeo siempre se encuentran correctamente posicionadas gracias a su rotación automática. Máxima facilidad y velocidad de trabajo.

PROGRAMA GRÁFICO PROFESIONAL CON GRÁFICA CLARA E INTUITIVA.

EXACT BLACKTECH X PLUS

Tecnología 3D con 8 cámaras de alta resolución. **Velocidad, precición y facilidad de uso.**

La automación de las operaciones de alineación y la gran fiabilidad de los componentes potencian su productividad.

Por sus reducidas dimensiones y su tecnología de cámaras de video, es muy **adecuado para instalarse en ambientes reducidos.** También es apropiado para trabajar conjuntamente con elevadores de 4 columnas. específicos para alineación 3D.

PLANRENOVE
CONSULTA CONDICIONES

VERSIONES

BLACKTECH X PLUS XR. Con rotación automática de cámaras de video.

BLACKTECH X PLUS XP. Cámaras de video fijas.

BLACKTECH X W. Versión pared.

8 cámaras de vídeo | 3D Tecnología 3D

DOTACIÓN DE SERIE




PC con software EXACT Alignment Pro




Monitor LCD 27". Impresora color



4 espejos BlackTag



2 platos giratorios



4 garras de 21"



Bloqueo de volante y freno

ACCESORIO OPCIONAL



Garra rápida automática de 3 puntos de 10"-21" (4 uds.). No necesita alabeo.

GAMA ECONÓMICA. GRANDES PRESTACIONES





SOFTWARE
PROFESIONAL
CORGHI EXACT PLUS



EXACT 70 PLUS II RX

Alineador computarizado con **medidores de 8 sensores CCD.** Todas las funciones de un alineador profesional al precio más competitivo.

Medidores de tecnología CCD y **transmisión de datos inalámbrica.** Recarga de baterías en el mueble con soporte incorporado. Monitor LCD de 19''. Software EXACT PLUS, de uso simple, completo y personalizable con una gráfica clara y sencilla. Mueble con amplio alojamiento interno protegido para PC e impresora.

EXACT 7 RX

Alineador preciso y fiable. Transmisión inalámbrica y tecnología CCD.

Con sus **8 sensores CCD,** la alta sensibilidad a la luz le permite trabajar incluso en lugares muy luminosos. Medidor con 2 cámaras de alta resolución, inclinómetro y nivel electrónicos. Baterías recargables con recarga en el mueble. Monitor LCD 19''. Programa de alineación EXACT PLUS con banco de datos multimarca.

Transmisión inalámbrica | CCD Tecnología CCD | Banco de datos


DOTACIÓN DE SERIE




PC con software
EXACT Alignment Pro



Monitor LCD
Impresora color



4 garras de 21''



2 platos giratorios



Sensor Exact 70 Plus II RX



Sensor Exact 7 RX

4 sensores CCD inalámbricos

ACCESORIO OPCIONAL



Garra autocentrante de 28''



Financiación hasta 60 meses

EXACT 7 FORMULA

Alineador de dirección **versión portátil para turismos y furgonetas.**

- Detector con **sensores de alta resolución,** inclinómetro y burbuja de nivel electrónica. Transmisión de datos inalámbrica de 2,4 GHz, Baterías recargables comerciales tipo AA con recarga
- **Muy compacto y ligero, 3,2 kg.** Brazo "sobredimensionado" adecuado para ruedas grandes. La alta insensibilidad a la luz le permite trabajar incluso en lugares muy luminosos
- Programa de alineación CORGHI EXACT PLUS con base de datos con más de 40.000 vehículos

PromoAction
Consultar configuración y precio




LA SOLUCIÓN PARA LA
ALINEACIÓN MÓVIL

Transmisión inalámbrica | Tecnología CCD

DOTACIÓN DE SERIE



SOFTWARE PROFESIONAL EXACT PLUS específico para la alineación de turismos.



4 sensores CCD. Baterías y sistema de recarga. Maleta de transporte



EXACT 7 SMART

Alineador de dirección para turismos y furgonetas provisto de estación de acoplamiento con soporte y cargador de detector. Disponible en versión para suelo o pared.

Mediante los sensores de alineación montados en el sistema PROADAS, se **puede alinear con precisión y rapidez el sistema de calibración de la cámara y el radar**. Los fabricantes recomiendan calibrar los sistemas ADAS después de alinear el vehículo.

Cabezal sensor con 2 cámaras de alta resolución, inclinómetro electrónico y nivel. Transmisión inalámbrica 2,4 GHz, baterías AA comerciales recargables con cargador. Muy compacta y ligera, cuenta con una pluma sobredimensionada para ruedas grandes.

La baja sensibilidad al ruido de la luz lo hace adecuado para entornos con mucha luz ambiental.

PromoAction
Consultar configuración y precio

El alineador de ruedas es **compatible con el nuevo sistema universal PROADAS** utilizado para la calibración de los sistemas de asistencia al conductor en vehículos de nueva generación

DOTACIÓN DE SERIE




PC portátil Windows 10




Software profesional



4 sensores CCD inalámbricos



2 platos giratorios



4 garras de 10"-21"



Bloqueo de volante y pedal freno

ACCESORIOS OPCIONALES



CAL ONE-TOUCH

Ref 8-33100144

El calibrador Cal One-Touch conectado al alineador CORGHI **permite realizar una completa y profesional alineación sobre los vehículos.**


Reduce los tiempos de trabajo y ofrece un servicio profesional al cliente. No requiere ningún tipo de experiencia particular sobre diagnosis, un menú simple le indica el procedimiento paso a paso.

CALIBRACIÓN DE:

- Sensor posición volante
- ESP. Sistema de control de estabilidad
- EPS. Dirección asistida eléctrica
- SW. Direcciones sin columna de dirección
- Faros direccionales
- Cuatro ruedas direccionales



Cal One-Touch, integrado con el programa de alineación.

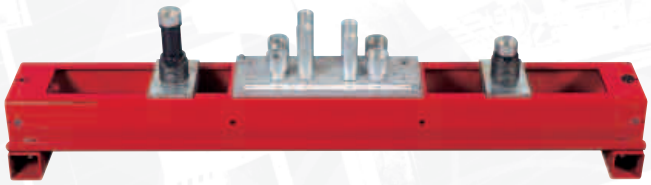

BARRA MULTILINK®

Ref 803254284

Para la medición y regulación de la alineación de vehículos con suspensión Multilink®. Vehículos AUDI y VW. Soporte VAG1925.



NIVELADOR DE VOLANTE

Ref 8-33100050

Nivel de burbuja. Rápido y sencillo de utilizar.

BLOQUEO PEDAL DE FRENO

Ref 8-33100081

Compatible con todos los alineadores excepto R.E.M.O. y Exact Linear.



BLOQUEO DE VOLANTE

Ref 8-33100082

Compatible con todos los alineadores excepto REMO y Exact Linear.



BARRA DE PRESIÓN

Ref 8-33100049

Para vehículos Mercedes. Compatible con todos los alineadores excepto R.E.M.O. y Exact Linear.



ACCESORIOS OPCIONALES

GARRA AUTOCENTRANTE DE 28"

28"

Réf. 8-33100146

Garra rápida de 13" - 28".

4 uds.






GARRA CON APOYO DE CARBONO DE 26"

26"

Réf. 8-33100159

El uso de carbono ayuda a aligerar la garra para mejorar su manejo sin perder la fuerza y la rigidez, punto fuerte de este accesorio.

4 uds.

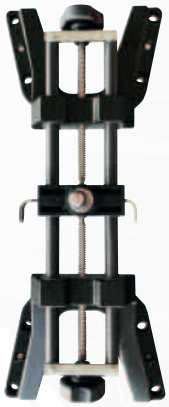

GARRA AUTOCENTRANTE DE 21"

21"

Ref 8-33100130

Doble perfil para optimizar el anclaje en llantas de aluminio, de hierro y llantas con neumáticos RUN FLAT.

4 uds.



GARRA ABRAZADERA BMW Y MERCEDES

Ref 8-33100041

Para turismos BMW y Mercedes.

4 uds.



PLATO GIRATORIO

Ref 804241069

Perfil alto.
400x450x53 mm,
ø 320 mm.

2 uds.



PLATO GIRATORIO

Ref 803227745

Perfil alto.
400x450x36 mm,
ø 320 mm.

2 uds.



PLATO GIRATORIO

Ref 803229274

Perfil bajo.
400x450x26 mm,
ø 320 mm.

2 uds.




SUPLEMENTO ROC

Ref 803259570

Para combinar con Ref. 804241069 y 803227745.

2 uds.

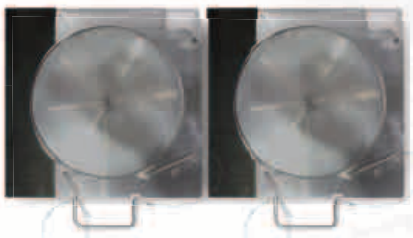

ALINEACIÓN DE CAMIÓN Y AUTOBÚS

EXACT 70 / 700 TRUCK PROFESSIONAL

Alineador profesional con **8 sensores CCD específico para camiones y autobuses.**

- Medidores CCD disponibles en versión wireless o con cables. Recarga de las baterías en el mueble con soporte montados
- Amplio alojamiento interno protegido para PC profesional, impresora y portadocumentos
- Software EXACT PLUS, el programa de CORGHI destinado al profesional más exigente

PromoAction
Consultar configuración y precio

Transmisión inalámbrica | Tecnología CCD



SOFTWARE PROFESIONAL EXACT **PLUS** específico para vehículos industriales



SOFTWARE EXACT PLUS

Programa con una **gráfica clara e intuitiva,** uso simple y personalizable.


- Procedimiento manual para medir y regular la curva de convergencia
- ROC de empuje, 2 y 3 puntos, medidor único y salto ROC
- Banco de datos coches y furgones con más de 20.000 vehículos
- Quick Check: procedimiento completo de medición y regulación del eje delantero con dos medidores
- Regulación de la cuna oscilante





Programa gráfico destinado al profesional más exigente


DOTACIÓN DE SERIE



4 garras para camión de 17"-25"



Adaptadores carrocería baja



2 platos giratorios




2 cables de 16 m para conexión unidad central con sensores

ACCESORIO OPCIONAL

Kit alineación chasis y remolque

Para uso sobre **camiones, remolques, semiremolques y autobuses,** permitiendo la alineación respecto al eje de simetría del chasis, regulación indispensable para eliminar la desalineación del eje posterior.

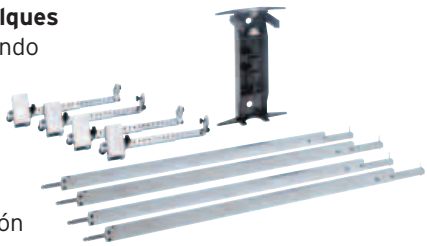

- KIT CHASIS + REMOLQUE
  Ref. 803253946
- KIT CHASIS 2 BARRAS
  Ref. 803254570

EXACT 70 MOBILE TRUCK

Alineador de dirección **para vehículos industriales y ligeros, versión portátil.** Con medidores de tecnología CCD y transmisión de datos inalámbrica.

- Detector con 2 cámaras de alta resolución, inclinómetro y burbuja de nivel electrónicos
- Transmisión datos inalámbrica con radio industrial de 2,4 GHz, baterías recargables comerciales tipo AA con recarga
- Muy compacto y ligero, tiene un brazo "oversize" idóneo para ruedas de grandes dimensiones
- La elevada insensibilidad a la luz permite trabajar incluso en lugares muy luminosos
- Programa de alineación CORGHI EXACT PLUS con base de datos con más de 20.000 vehículos

PromoAction
Consultar configuración y precio



LA SOLUCIÓN PARA LA
ALINEACIÓN MÓVIL

DOTACIÓN DE SERIE



PC portátil




4 sensores CCD de alta resolución. Baterías y sistema de recarga

Transmisión inalámbrica | CCD Tecnología CCD



SOFTWARE PROFESIONAL EXACT PLUS
Programa de alineación CORGHI EXACT PLUS **específico para vehículos industriales**. Con una base de datos con más de 20.000 vehículos, gráficos de regulación con cursores animados e indicaciones de color para poder trabajar a distancia. Impresión de informes.



Maleta de transporte



Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades de productos, actualizaciones, eventos... ¡y mucho más!

www.corghi.es



Síguenos

en nuestras redes sociales para estar al día de todas
las novedades de productos, actualizaciones, eventos...
¡y mucho más!

www.corghi.es



EQUILIBRADO DE RUEDAS

EQUILIBRADORAS DE TURISMOS, CAMIONES Y MOTOS

CORGHI

WINUT

DISPOSITIVO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA

RÁPIDO

CÓMODO

EXCLUSIVO



RETIRA EL PEDAL...

...AHORA PUEDES

SISTEMA DE SUJECIÓN AUTOMÁTICA

SOLO PULSA EL BOTÓN DEL DISPOSITIVO PARA BLOQUEAR MÁS RÁPIDO Y CON MENOS ESFUERZO QUE ANTES.

NO HAY NECESIDAD DE USAR EL PIE PARA OPERAR.

TECNOLOGÍA SIN CONTACTO

EyeLight plus

Equilibradora con **diagnosis de rueda,** pantalla táctil, **medición de dimensiones sin contacto con la rueda** y medición de la deriva.

- **Completamente automática e interactiva,** solo tienes que dejar que EyeLight haga todo el trabajo
- **Interfaz gráfica y tecnología de pantalla táctil** que simplifican y agilizan las operaciones y la selección de los programas de trabajo
- Utilizando una cámara profesional y avanzadas técnicas de visión artificial, **EyeLight adquiere y elabora la imagen de la rueda identificando sus planos de equilibrado**
- Al finalizar el lanzamiento, la rueda se frena y se coloca automáticamente en posición de equilibrado (RPA)

PromoAction
Consultar configuración y precio

OPCIONAL
WINUT
DISPOSITIVO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA



YouTube
+ INFORMACIÓN

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 11" a 32"	600 mm	1.117 mm



Interfaz gráfica que simplifican las operaciones



Bloqueo automático tecnología wireless



Totalmente automática



Programa de diagnóstico



Divide el peso en pesos equivalentes



Comprueba el desgaste de la banda de rodadura



Medición de dimensiones de rueda sin contacto



Protección rueda ahorra espacio



Láser interno para aplicación de pesos adhesivos



Software Weight Management



Iluminador LED para facilitar las operaciones



Bloqueo automático de rueda

DOTACIÓN DE SERIE







Software Weigth Management

ACCESORIO RECOMENDADO



Elevadores de ruedas TT-Zero / TT-R
Anula el esfuerzo del operador, agiliza las operaciones y garantiza un centrado perfecto. Ver pág. 49

TECNOLOGÍA SIN CONTACTO

EM9980 C plus

Rápida, precisa y fácil de usar. La interfaz gráfica y la tecnología de pantalla táctil simplifican y aceleran todas las operaciones de trabajo.

- **Sistema automático electromecánico de bloqueo de la rueda** que reduce los tiempos de trabajo y aumenta la precisión de centrado
- Medición de las dimensiones con **sistema sin contacto con la rueda.** Sensores láser de alta precisión miden automáticamente todas las dimensiones de la rueda en unos pocos segundos
- El **láser interno** puntiforme indica, con la máxima precisión, la posición de aplicación de los contrapesos adhesivos
- Pulsador multifunción (one-touch). Agiliza la selección de los diferentes programas de trabajo



PromoAction
Consultar configuración y precio

OPCIONAL
WINUT
DISPOSITIVO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA

Capacidad rueda de 11" a 32" | Ancho máx. 600 mm | Diámetro máx. 1.117 mm

YouTube
+ INFORMACIÓN



Interfaz gráfica que simplifican las operaciones



Bloqueo automático tecnología wireless



Totalmente automática



Programa de diagnóstico



Divide el peso en pesos equivalentes



Comprueba el desgaste de la banda rodadura



Medición de dimensiones de rueda sin contacto



Protección rueda ahorra espacio



Láser interno para aplicación de pesos adhesivos



Software Weight Management



Iluminador led para facilitar las operaciones



Bloqueo automático de rueda

DOTACIÓN DE SERIE



Bloqueo automático





Software Weigth Management

ACCESORIO RECOMENDADO



Elevadores de ruedas TT-Zero / TT-R
Anula el esfuerzo del operador, agiliza las operaciones y garantiza un centrado perfecto. Ver pág. 49

Financiación hasta 60 meses €

TECNOLOGÍA SIN CONTACTO

EM9780 C plus

Automática. Trabaja sin necesidad de tocar la rueda en ningún momento.

- La **interfaz gráfica y la tecnología de pantalla táctil** simplifican y aceleran las operaciones y la selección de los programas
- Sistema combinado formado por un **sensor láser interno y un sensor sonar externo (Sonar AWD).** La equilibradora detecta automáticamente las dimensiones de las ruedas sin ningún tipo de intervención por parte del operador
- **Nuevo sistema automático electromecánico de bloqueo de rueda** que reduce los tiempos de trabajo y aumentala precisión de centrado

PromoAction
Consultar configuración y precio

OPCIONAL
WINUT
DISPOSITIVO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA



+ INFORMACIÓN

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 10" a 32"	560 mm	1.118 mm



Interfaz gráfica que simplifican las operaciones



Bloqueo automático tecnología wireless



Totalmente automática



Protección rueda ahorra espacio



Divide el peso en pesos equivalentes



Comprueba el desgaste de la banda rodadura



Medición de dimensiones de rueda sin contacto



Runout con sonar



Láser interno para aplicación de pesos adhesivos



Software Weight Management



Iluminador led para facilitar las operaciones



Bloqueo automático de rueda

DOTACIÓN DE SERIE







Software Weigth Management

ACCESORIO RECOMENDADO



Elevadores de ruedas TT-Zero / TT-R
Anula el esfuerzo del operador, agiliza las operaciones y garantiza un centrado perfecto. Ver pág. 49

SERIE LASERLINE

EM9580 plus

Equilibradora con **monitor LCD** y **tecnología láser.**

- Detección dimensiones de rueda automático
- **Luz LED** integrada que ilumina el área de trabajo y **puntero láser**
- **Incluye AWD sonar.** Dispositivo sin contacto que hace la fase de adquisición de dimensiones de rueda mucho más rápida

PromoAction
Equipo en promoción

OPCIONAL
WINUT
DISPOSITIVO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA
EN VERSIÓN EM9580 C



+ INFORMACIÓN

Capacidad rueda de 10" a 28" | Ancho máx. 600 mm | Diámetro máx. 1.118 mm



EM9550 plus

Equilibradora con **display digital y tecnología láser.**

- Detección dimensión de ruedas. Nuevo calibrador digital para adquisición del diámetro y la distancia
- Posicionamiento automático y **luz LED** integrada
- **Incluye AWD sonar.** Dispositivo sin contacto que hace la fase de adquisición de dimensiones de rueda mucho más rápida

PromoAction
Consultar configuración y precio

Capacidad rueda de 10" a 28" | Ancho máx. 600 mm | Diámetro máx. 1.117 mm



Activación de los programas de equilibrado



Iluminador LED para facilitar las operaciones



Aplicación de los pesos adhesivos con puntero láser



Protección rueda ahorra espacio



Dispositivo sin contacto para la toma de medidas




Software Weight Management



Bloqueo automático de rueda en versión C

DOTACIÓN DE SERIE

EM9580 - EM9550



EM9580 C
EM9550 C



EM9580 Manual
EM9550 Manual





Software
Weigth Management

ACCESORIO RECOMENDADO



Elevadores de ruedas TT-Zero / TT-R
Anula el esfuerzo del operador, agiliza las operaciones y garantiza un centrado perfecto. Ver pág. 49

SERIE LASERLINE

EM9380 XLine

NOVEDAD 2023

Equilibradora compacta, precisa y profesional para ruedas **hasta 22".**

- **Pantalla táctil** en versión EM9380 XLine Touch
- **Calibre digital SMARTARM** para la adquisición de distancia y diámetro hasta 28" con función FSP (Fast Selection Program)
- Posicionamiento automático de la rueda en el punto en el que el peso de equilibrio tiene que ser aplicado
- El **puntero láser** en el área de trabajo hacen que sea más fácil limpiar la llanta, comprobar la rueda y aplicar pesos

PromoAction
Consultar configuración y precio





EM9350 XLine

Equilibradora con **display digital. El panel de control permite una selección rápida del modo de equilibrio** y el acceso a las funciones de uso más habituales.

- Posicionamiento automático de la rueda en el punto en el que el peso de equilibrio tiene que ser aplicado

PromoAction
Consultar configuración y precio

DATOS TÉCNICOS SERIE XLINE

Capacidad rueda de 11" a 28" | Ancho máx. 600 mm | Diámetro máx. 1.117 mm



Medición de las dimensiones de rueda



Posicionamiento automático de la rueda e iluminación LED en el área de trabajo



Aplicación de los pesos adhesivos con puntero láser




Cálculo automático de la anchura de rueda



Dispositivo sin contacto para la toma de medidas

DOTACIÓN DE SERIE

EM9380 - EM9350



EM9380 C
EM9350 C



EM9380 Manual
EM9350 Manual





Software Weigth Management

ACCESORIO RECOMENDADO



Elevadores de ruedas TT-Zero / TT-R
Anula el esfuerzo del operador, agiliza las operaciones y garantiza un centrado perfecto. Ver pág. 49

SERIE COMPACTLINE

EM9280 CompactLine

Equilibradora con **monitor LCD y gráficos 3D hasta 28".** **Muy compacta.** Esencial para el profesional.

- **Detección electrónica de diámetro de rueda y distancia** que activa automáticamente los programas de equilibrado, evitando la selección de teclado
- **Posicionamiento automático de la rueda** en el punto en el que el peso de equilibrio tiene que ser aplicado (RPA)
  y freno de posicionamiento eléctrico
- Luz LED en el área de trabajo y puntero láser (opcional)

28"



OPCIONAL
PNEULOCK

PromoAction
Equipo en promoción



28"

EM9250 CompactLine

Equilibradora de alto rendimiento con **display digital,** con las últimas soluciones en software para ruedas de **hasta 28"**.

- El grupo de lanzamiento proporciona tiempos de ciclo reducido para ruedas de hasta 75 kg
- VERSIONES. **Premium:** Introducción automática de datos, Freno eléctrico y Sistema RPA. **Profesional:** Introducción automática de datos. **Basic:** Introducción manual de datos

PromoAction
Consultar configuración y precio

DATOS TÉCNICOS SERIE COMPACTLINE	Capacidad rueda de 10" a 28"	Ancho máx. 600 mm	Diámetro máx. 1.117 mm



Medición de las dimensiones de rueda





Posicionamiento automático de la rueda y freno eléctrico



Iluminación LED y láser (opcional)




Cálculo automático de la anchura de rueda



Dispositivo sin contacto para la toma de medidas

DOTACIÓN DE SERIE

EM9280 - EM9250



EM9280 C



EM9280 Manual
EM9250 Manual





Kit AWD Sonar

ACCESORIO RECOMENDADO



Elevadores de ruedas TT-Zero / TT-R
Anula el esfuerzo del operador, agiliza las operaciones y garantiza un centrado perfecto. Ver pág. 49

Financiación hasta 60 meses

SERIE PROLINE

750 ProLine

Equilibradora de ruedas con **pantalla digital** para ruedas **hasta 26". Ciclo completamente automático** y software que opera en todo tipo de llantas de acero y aleación ligera de turismos, 4x4, furgonetas, motos y scooter.

- Función integrada FSP - SMART ARM que activa automáticamente los programas de equilibrado evitando el uso del teclado
- Pantalla digital moderna y práctica, de alto brillo. Bandeja ergonómica y espaciosa para contrapesos y accesorios de trabajo

26"

PromoAction
Equipo en promoción



Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 10" a 26"	579 mm	1.110 mm

PL60 ProLine

Equilibradora compacta con **doble pantalla digital de alta luminosidad** para ruedas de turismos, furgonetas y motos **hasta 24". Ideal para talleres con espacio reducido.**

- Introducción manual de las dimensiones de rueda. Autodiagnóstico y autocalibración
- Protector de rueda

24"

PromoAction
Equipo en promoción

CON DOTACIÓN DE 4 CONOS CENTRADO (Ø 43 ÷156 mm)



Capacidad rueda	Diámetro máx.
de 10" a 24"	1.118 mm

780 ProLine

Equilibradora con **monitor LCD con gráficos de alta resolución** para ruedas **hasta 26". Dimensiones compactas y estructura robusta** adecuada para todos los entornos de trabajo.

- **Ciclo automático** y software que opera en todo tipo de llantas de acero y aleación ligera
- Función integrada FSP - SMART ARM activa lo programas de equilibrado evitando el uso del teclado

26"

PromoAction
Consultar configuración y precio



Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 10" a 26"	579 mm	1.118 mm

DOTACIÓN DE SERIE GAMA PROLINE





Protector PROLINE 750 -780-PL60

ACCESORIOS OPCIONALES



FWL 65. Elevador de rueda



Pedal de freno

SERIE EM9050 SPACESAVER

SERVICIO MÓVIL

EM9050 HS/MOTOR

Ideal para quienes tienen problema de espacio. **Las dimensiones y el peso de la máquina facilitan su transporte para el uso en unidades móviles.**

- Pantalla digital multifunción fácil de usar. Grupo de medición de nueva generación, más eficiente y fiable. Adquisición automática de distancia y ancho de rueda.



VERSIONES

EM9050 HS (HAND SPIN), versión de lanzamiento manual

EM9050 MOTOR, versión de lanzamiento motorizado.

EM9050 TILT UP

Versión especial para el servicio de asistencia móvil. Durante el transporte o cuando se trabaja con la desmontadora de neumáticos, **el grupo portaruedas puede permanecer en posición vertical gracias a la función TILT UP,** accionada neumáticamente.

- Pantalla digital multifunción fácil de usar. Grupo de medición de nueva generación, más eficiente y fiable. Adquisición automática de distancia y ancho de rueda.



EM9050 SLIDE

Versión especial para el servicio móvil. La equilibradora **se extrae por la puerta lateral y permite trabajar cómodamente** en el exterior de la furgoneta.





En la versión de lanzamiento motorizado se acciona mediante palanca. Dotada de Detección automática de dimensiones de rueda (SmartArm).

EM9050 WORKBENCH

NOVEDAD 2023

Versión básica de **dimensiones muy reducidas. Se fija a un banco de trabajo.** Indicada para pequeños talleres o servicio móvil. Con el añadido de accesorios específicos también es la solución ideal para equilibrar ruedas de motos directamente "en pista".

- **Disponible en versión de lanzamiento manual o motorizado** accionado con palanca. Dotada de detección automática dimensiones de rueda SmartArm. Grupo de medición con volquete, cero espacio ocupado.





DATOS TÉCNICOS EM9050 SPACESAVER | Capacidad rueda de 1" a 35" Manual. 1" a 28" Autom. | Ancho máx. 508 mm | Diámetro máx. 1.118 mm | Peso máx. rueda 85 kg

Financiación hasta 60 meses



TT-ZERO GRAVITY

Elevador de tijera automático y autoequilibrado para ruedas de turismos, SUV y furgonetas.

- Su sistema neumático anula el peso de la rueda y permite elevar y centrar, sin ningún esfuerzo, ruedas de **hasta 80 kg de peso.**

PromoAction
Equipo en promoción



La fase de descarga de la rueda es completamente automática

Ancho máx. hasta 19" | Peso máx. 80 kg

TT-R

Elevador de tijera regulable para turismos, SUV y vehículos ligeros con un peso de **hasta 80 kg.**

- El elevador está dotado de un accionamiento neumático con mando manual, regulable con una sola mano.
- Los controles y las fijaciones de los accesorios han sido diseñados para estar en la posición ideal para su uso.

PromoAction
Equipo en promoción



Ancho máx. hasta 19" | Peso máx. 80 kg



Regulable con una sola mano.

CORGHI IBÉRICA
te ofrece

FINANCIACIÓN
Financia tus compras hasta en 60 meses. Realizamos todos los trámites y gestiones


TRANSPORTE E INSTALACIÓN
Entrega gratuita y puesta en marcha del equipo en España peninsular

GARANTÍA
Nuestros equipos están cubiertos por una garantía de 1 año

SAT
Asistencia técnica y mantenimiento preventivo con cobertura nacional

KIT BIKE UNIVERSAL

ACCESORIO DE CENTRADO Y FIJACIÓN PARA RUEDAS DE MOTO

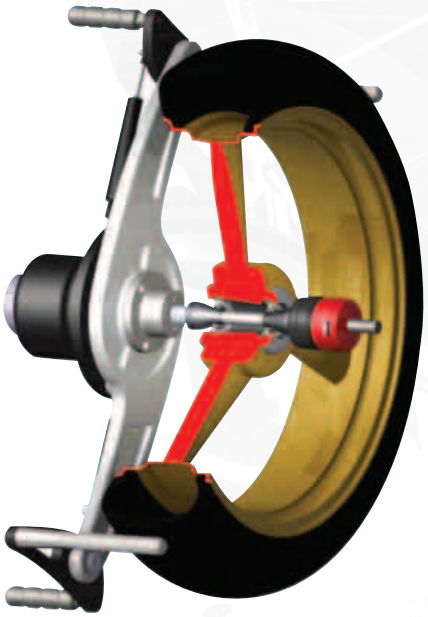

En la gama de accesorios para equilibradoras de ruedas de turismo y vehículos comerciales, está disponible el **KIT BIKE UNIVERSAL, con varios juegos adicionales para el centrado y equilibrado dinámico de las ruedas de motos.**

FÁCIL DE INSTALAR Y RÁPIDO DE USAR

Ideal para ruedas pequeñas de scooter de hasta 21" y también de mayor tamaño tipo cross y enduro; sin olvidar el neumático ancho del tipo chopper y los monopalanca sin rodamientos.

¡EL RESULTADO ES UN EQUILIBRADO EXCELENTE!

El kit es **válido para toda la gama de equilibradoras de ruedas,** tanto de sujeción manual como automática.



BIKE UNIVERSAL es compatible con toda la gama de equilibradoras de ruedas CORGHI, tanto de sujeción manual como automática.


Consutar compatibilidad con otros modelos de equilibradoras.

ESENCIAL PARA PROFESIONALES DE TALLERES DE MOTO


Puedes ampliar la capacidad de tu equilibradora con el accesorio **BIKE UNIVERSAL** y dar un servicio profesional para motos, scooters, go-karts y quads.

EJEMPLOS DE USO


Eje con conos de centrado

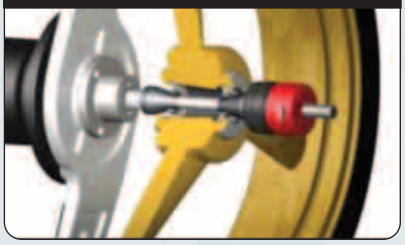

Eje con casquillos para centrar

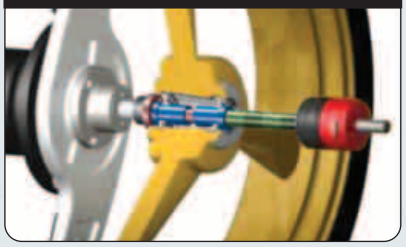

Eje de moto del mismo diámetro que el rodamiento flotante

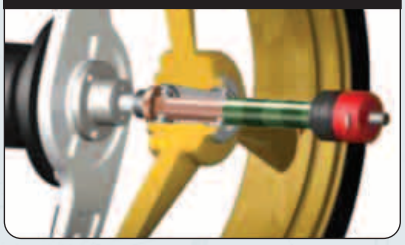

Eje con kit de centrado especial



Consulta la sección de MOTO / Pág. 127

KIT BIKE UNIVERSAL

Ref 8-21120012

Accesorio básico para equilibrar ruedas de motos y scooters. Eje porta rueda Ø14 mm.



KIT EJE DE CENTRADO Ø10MM

Ref 8-21100257

Eje extralargo de 230 mm. Para completar el Kit BIKE UNIVERSAL Ref 8-21120012.



KIT 19. ACTUALIZACIÓN PARA KIT BIKE UNIVERSAL

Ref 8-21120013

Módulo adiconal al Kit BIKE UNIVERSAL Ref 8-21120012.



PRA 3

Ref 8-211200116

Extensor de sensor.
Para modelos con clip.



KIT 19 MONOLEVER MOTO

Ref 8-21120014

Módulo adiconal al Kit Actualización para el Kit BIKE UNIVERSAL Ref 8-21120013. Para ruedas de moto con monopalanca.



PRA 4

Ref 8-211200155

Extensor de sensor.
Para modelos sin clip.



EJE CENTRADO Ø14MM

Ref 8-21120016

Extralargo de 318 mm.



EJE CENTRADO Ø19MM

Ref 8-21120017

Extralargo de 365 mm.



EQUILIBRADO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES



ET1450

Equilibradora universal compacta para camiones, autobuses y vehículos. Ideal para el servicio móvil y talleres con espacio limitado.

Eleva ruedas de hasta 150 kg de peso asegurando siempre un centrado óptimo. Versión lanzamiento motor o lanzamiento manual.

Capacidad de 8" a 28" | KG Peso máx. rueda 150 kg



ET77 TRUCKLINE

Display digital de lectura. Reconocimiento automático del tipo de rueda (camiones, autobuses, vehículos comerciales y turismos).

Arranque automático al bajar la protección de ruedas. Elevador de ruedas con capacidad de 200 kg.

Capacidad de 12" a 30" | KG Peso máx. rueda 200 kg



ET88 TRUCKLINE

Monitor LCD. Reconocimiento automático del tipo de rueda (camiones, autobuses, vehículos comerciales y turismos).

Arranque automático al bajar la protección de ruedas. Incluye elevador de ruedas con capacidad de 200 kg.

Capacidad de 12" a 30" | KG Peso máx. rueda 200 kg

DOTACIÓN DE SERIE



Conos centradores KCT




Palomilla lanzamiento GTM ET66 MAN



Palomilla lanzamiento GTV ET77 - ET88

ACCESORIO RECOMENDADO



ART. Kit de platos profesional



PROLINE 150 TRUCK

Equilibrado preciso y aplicación de contrapesos rápido. Elevador de rueda integrado de hasta 200 kg de capacidad.

Display digital de máxima visividad. **Adquisición electrónica de dimensiones de rueda.** Función FSP (Programa Rápido de Selección), programa de compensación que se activa automáticamente, evitando la necesidad de usar el teclado.

Capacidad de 9" a 28" automático. 8" a 35" | KG Peso máx. rueda 200 kg

+ INFORMACIÓN



MONTAJE DE NEUMÁTICOS

DESMONTADORAS DE TURISMOS, CAMIONES Y MOTOS

TECNOLOGÍA SIN DESMONTABLE

artiglio MasterFORCE

NOVEDAD 2023

Desmontadara con **sistema CONTACTLESS SMART** automática. **Eficiente, sólida y rápida,** es el equipo perfecto para los profesionales del sector que quieren invertir en el futuro.



TECNOLOGÍA CONTACTLESS

Protegemos la llanta sin tocarla NUNCA gracias a la tecnología Contactless



SMART CORGHI SYSTEM
El grupo de herramientas, totalmente nuevo, consigue eliminar cualquier tensión entre neumático y llanta, incluso en los neumáticos más complejos tipo perfil bajo, RUN FLAT y UHP.





TECNOLOGÍA CONTACTLESS
CORGHI ofrece una desmontadora de neumáticos capaz de implementar la tecnología Contactless, logrando proteger la llanta sin tocarla NUNCA.





ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
MASTER FORCE combina la fuerza de los accionamientos hidráulicos con el respeto absoluto de llantas y neumáticos y una velocidad de trabajo nunca vista.



VELOCIDAD DE TRABAJO

El uso combinado de los **accionamientos hidráulicos y neumáticos,** además de brindar una fuerza considerable, **permite optimizar el ciclo de trabajo**.

El resultado es un tiempo de trabajo en el ciclo de montaje-desmontaje superior a cualquier otra desmontadora.

La gran novedad de los movimientos hidráulicos **asegura facilidad y rapidez de uso.** Al mismo tiempo, la **máxima precisión en los movimientos** hace que la Master Force sea versátil y perfecta para el uso diario, incluso cuando el ritmo de trabajo es realmente intenso.





SMART CORGHI SYSTEM

Nunca toca la llanta en ninguna de las fases de trabajo. **Cancela cualquier tensión en el neumático** durante las fases de desmontaje y montaje del neumático.

- El corazón de la MASTER FORCE sigue siendo el Smart Corghi System, que aquí alcanza un nivel superior de calidad y prestaciones. El **grupo de herramientas, totalmente nuevo,** consigue eliminar cualquier tensión entre neumático y llanta, incluso en los neumáticos más complejos tipo perfil bajo, RUN FLAT y UHP.
- Desde siempre, Smart Corghi System es sinónimo de Master. Hoy lo es aún más, porque **hemos aumentado su precisión** gracias a los movimientos sincronizados hidráulicos y al nuevo diseño del grupo de herramientas.



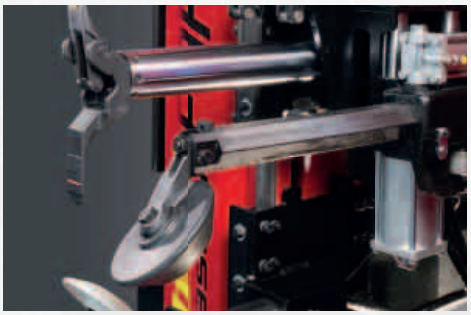

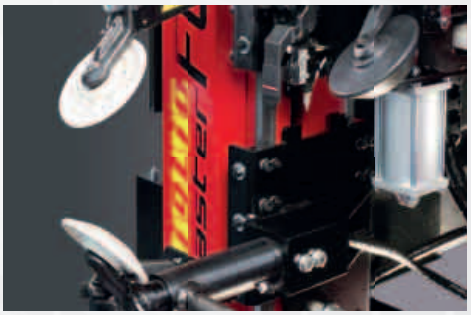

GRUPO HERRAMIENTAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN. Un concentrado de innovación de CORGHI. Ahora todas las herramientas se encuentran en el mismo eje para asegurar las máximas prestaciones en términos de eficiencia y protección de llanta y neumático. El disco destalonador, alineado, alcanza su posición de trabajo gracias a un rápido accionamiento.







ELEVADOR INCLUIDO DE SERIE

ELEVADOR DE RUEDA DE DOBLE FUNCIÓN. Esta es una de las características que no pueden faltar en una desmontadora de alto nivel. La ayuda que ofrece a diario es imprescindible. Su doble función asegura, en sucesión rápida, tanto la elevación como el posicionamiento exacto de la rueda, que estará lista para el bloqueo.

Capacidad rueda de 13" a 32"	Ancho máx. 406 mm	Diámetro máx. 1.200 mm	Peso máx. rueda 85 kg

TECNOLOGÍA SIN DESMONTABLE MASTER FAMILY

TECNOLOGÍA CONTACTLESS
Protegemos la llanta sin tocarla NUNCA gracias a la tecnología Contactless



32"

Manómetro de inflado integrado

+ INFORMACIÓN

artiglio master CODE

Desmontadora universal robotizada, con tecnología sin desmontable. Opera sobre todo tipo de ruedas **hasta 32".**

- **Pantalla táctil** interactiva que guía y sugiere la mejor solución en cada operación planteada
- Consola de mandos móvil
- Reconocimiento automático de las dimensiones de rueda
- Colocación automática de las herramientas
- **Doble destalonador** con penetración controlada
- **Motor inversor** de nueva generación
- Inflador electrónico INFLATRON
- **Elevador integrado** con movimiento completo
- **TPMS** integrado

PromoAction
Consultar configuración y precio

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.	Peso máx.
de 12" a 32"	400 mm	1.200 mm	rueda 85 kg




Pantalla táctil interactiva


Doble destalonador con penetración controlada


Nuevo autocentrante rápido y sencillo


Consola de mandos móvil. Mandos simples e intuitivos


Elevador de ruedas integrado hasta 85 kg


Inflador integrado INFLATRON

DESMONTADORAS MÁS AUTOMÁTICAS Y EFICIENTES

La **tecnología sin desmontable** de CORGHI ofrece **mayor rendimiento en todos los tipos de rueda**

NO SE NECESITA DESMONTABLE
Se elimina el esfuerzo físico del operador acortando los tiempos de montaje y desmontaje de neumáticos

Financiación hasta 60 meses



artiglio Master28

Desmontadora con tecnología sin desmontable con capacidad **hasta 28". Trabaja con cualquier tipo de neumático.**

- **Nunca toca la llanta** en ninguna de las fases de trabajo
- **Consola ergonómica y multifuncional** con display
- Bloqueo de rueda automático o manual
- Destalonador con penetración controlada: precisión, rapidez y repetitividad están garantizadas
- Prensatalón con altura de trabajo regulable. Ideal para neumáticos RUN FLAT
- **Todo al alcance del operador,** mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Una altura de trabajo constante para una **ergonomía perfecta**

***Promo**Action*

Consultar configuración y precio

+ INFORMACIÓN

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.	Peso máx.
de 13" a 28"	406 mm	1.100 mm	rueda 85 kg

SMART CORGHI SYSTEM

Nunca toca la llanta en ninguna de las fases de trabajo. Cancela cualquier tensión en el neumático durante las fases de desmontaje y montaje del neumático.



Dispositivo de destalonadura dinámica con doble disco destalonador especular. Dispositivo mejorado para trabajar con eficacia en todo tipo de neumáticos.



Bloqueo de rueda automático, rápido y eficaz. Un tercer pedal libera el sistema de centrado del autocentrante. El pedal se utiliza en la configuración de la rueda y en la fase de bloqueo de la unidad de autocentrado y después del mecanizado para liberarla.

NEUMÁTICOS DIFÍCILES

Las desmontadoras CORGHI son ideales para neumáticos de perfil extrabajo y RUN FLAT

SMART CORGHI SYSTEM

Sistema de montaje y desmontaje Sin contacto. Máxima reducción de tensión en el neumático

HOMOLOGACIÓN WDK

Organismo certificador para trabajar con ruedas RUN FLAT y UHP sin provocar daños en los neumáticos

TECNOLOGÍA SIN DESMONTABLE ARTIGLIO FAMILY

TECNOLOGÍA CONTACTLESS
Protegemos la llanta sin tocarla NUNCA gracias a la tecnología Contactless

artiglio 5000

Desmontadora automática con tecnología sin desmontable para ruedas **hasta 28".** Mejores prestaciones y mayor velocidad operativa.

- **Nuevo grupo cabezal.** Bloqueo de rueda de disco con mejores prestaciones
- Dispositivo de destalonadura dinámica con doble disco destalonador
- Opera sobre llantas RUN FLAT, BSR, CSR, Pax y tradicional

PromoAction
Consultar configuración y precio



LITE SMART CORGHI SYSTEM
Reduce el estrés del neumático sin tocar la llanta.

MOTOINVERTER
El par de rotación adecuado para cada velocidad.

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.	Peso máx.
de 12" a 28"	381 mm	1.200 mm	rueda 85 kg

+ INFORMACIÓN



+ INFORMACIÓN

artiglio Master JOLLY

Desmontadora automática para ruedas **hasta 26".** No necesita el uso de desmontable.

- Bloqueo de rueda práctico y rápido
- **Preselección electrónica de diámetro de rueda** y posicionamiento automático de los útiles de trabajo
- Grupo destalonador con doble disco
- Opera sobre llantas RUN FLAT, BSR, CSR, Pax y tradicional
- **Incluye elevador de rueda.** Otros accesorios bajo pedido

PromoAction
Consultar configuración y precio

OPCIONAL
BLOQUEO AUTOMÁTICO

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.	Peso máx.
de 12" a 26"	360 mm	1.100 mm	rueda 85 kg



+ INFORMACIÓN

artiglio 500

Desmontadora automática para ruedas **hasta 32".** No necesita el uso de desmontable. Uso sencillo con mayor velocidad operativa sin riesgo para el operador o las llantas.

- Destalonador de penetración controlada: precisión, rapidez y repetitividad están garantizadas
- Opera sobre llantas RUN FLAT, BSR, CSR, Pax y tradicional
- **Incluye elevador de rueda de serie.** Otros accesorios bajo pedido

PromoAction
Consultar configuración y precio


Bloqueo de rueda rápido gracias al autocentrante de fijación axial


Montaje práctico y veloz gracias a la tecnología sin desmontable


Consola de mandos multifunción, ideal para destalonamiento dinámico

Capacidad rueda de 13" a 32" | Ancho máx. 380 mm | Diámetro máx. 1.200 mm | KG Peso máx. rueda 85 kg

MOTOINVERTER
El par de rotación adecuado para cada velocidad.

artiglio 50

Desmontadora automática con movimiento rotativo para llantas **hasta 30".** No necesita el uso de desmontable.

- Útil de desmontaje automático
- Grupo de bloqueo para el centraje de la rueda
- Útil de extracción del talón
- Control del movimiento de desplazamiento lateral y control de disco para destalonado controlado
- Opera sobre llantas RUN FLAT, BSR, CSR, Pax y tradicional
- **Incluye elevador de rueda.** Otros accesorios bajo pedido

PromoAction
Consultar configuración y precio

+ INFORMACIÓN



Capacidad rueda de 12" a 30" | Ancho máx. 380 mm | Diámetro máx. 1.200 mm

TECNOLOGÍA SIN DESMONTABLE LL FAMILY

TECNOLOGÍA CONTACTLESS
Protegemos la llanta sin tocarla NUNCA gracias a la tecnología Contactless



REDUCTOR 10 AÑOS DE GARANTÍA

26"

Manómetro de inflado integrado

YouTube

+ INFORMACIÓN

A2025 LL

Desmontadora de **funcionamiento automático.** Opera con ruedas y llantas de gran diámetro, **hasta 26".** No necesita el uso de desmontable.

- Sus características técnicas u ergonómicas garantizan **máxima practicidad y rapidez**
- **Plato autocentrante con velocidad variable:** el par de rotación adecuado para cada velocidad
- Calderín de aire para inflado de neumáticos desde las garras (versión 2VTI)
- **Destalonador SP2000** (opcional) para ayuda de montaje y desmontaje de neumáticos de perfil bajo y RUN FLAT

PromoAction
Consultar configuración y precio

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 13" a 26"	360 mm	1.100 mm



324 LL ProLine

26"

Desmontadora **hasta 26". La tecnología sin desmontable** aplicada a la torreta elimina el esfuerzo físico del operador.

- Los procedimientos de montaje y desmontaje son más rápidos y eficaces
- **Destalonador Helper HTB24** (opcional) dispositivo de ayuda para facilitar el montaje y desmontaje de neumáticos

PromoAction
Consultar configuración y precio

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 13" a 26"	355 mm	1.100 mm

Financiación hasta 60 meses

COMO USAR TU MÁQUINA
DEMOSTRACIONES EN VIDEO

Ahora puedes ver **vídeos específicos sobre cómo utilizar nuestras desmontadoras** de neumáticos **por medio de un Código QR.** Al encuadrar el Código QR en la desmontadora, puedes acceder al vídeo específico y al canal YouTube: CORGHI - HOW TO USE.

Estos vídeos **tienen la peculiaridad del encuadre doble.** Mientras el usuario aprende/repasa cómo utilizar correctamente la máquina, en otro recuadro se muestran los mandos necesarios para efectuar correctamente las acciones de desmontaje y montaje.





artiglio 50

How to use | Neumático blando



artiglio 500

How to use | Neumático blando



artiglio 5000

How to use | Neumático blando



artiglio Master28

How to use | Neumático perfil bajo



artiglio Master JOLLY

How to use | Neumático blando



artiglio Master CODE

Automática. Neumático ballon 4x4	Automática. Neumático normal	Automática. Neumático blando	Automática. Neumáticos RFT UHP	Manual. Neumático normal	Programas y Accesorios

TECNOLOGÍA TRADICIONAL PROFESSIONAL FAMILY



A2025

Desmontadora de gran capacidad, especialmente **diseñada para operar sobre neumáticos de perfil extrabajo y llantas hasta 26".**

- **Destalonador SP2300** (opcional) para ayuda de montaje y desmontaje de neumáticos de perfil bajo y RUN FLAT

PromoAction
Consultar configuración y precio

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 13" a 26"	360 mm	1.100 mm



A2022

Desmontadora de neumáticos automática para ruedas **hasta 26".** Calidad insuperable, fiable y con amplia disponibilidad de versiones.

- **Destalonador SP300** (opcional) para ayuda de montaje y desmontaje de neumáticos de perfil bajo y RUN FLAT

PromoAction
Consultar configuración y precio

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 13" a 26"	360 mm	1.100 mm



A224 / A224 A

Desmontadora de neumáticos automática (versión A224 A) con columna de vuelco neumática para ruedas **hasta 26".**

- **Destalonador SP300** (opcional) para ayuda de montaje y desmontaje de neumáticos de perfil bajo y RUN FLAT

PromoAction
Consultar configuración y precio

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 13" a 26"	360 mm	1.100 mm

A222



Desmontadora para ruedas **hasta 25".** Disponible versión TI.

- Opcionalmente se puede dotar a la desmontadora con el destalonador SP300 para ayuda de montaje y desmontaje de neumáticos de perfil bajo y RUN FLAT

PromoAction
Consultar configuración y precio



Capacidad rueda de 10" a 25" | Ancho máx. 317,5 mm | Diámetro máx. 1.100 mm

A2002



Desmontadora para ruedas **hasta 22"** semiautomatica con brazo de desplazamiento lateral.

- Disponible con inflado tradicional o con sistema de entalonadura e inflado T.I.
- Opcionalmente se puede dotar a la desmontadora con el destalonador SP300 para ayuda de montaje y desmontaje de neumáticos de perfil bajo y RUN FLAT

PromoAction
Consultar configuración y precio

Capacidad rueda de 11" a 22" | Ancho máx. 305 mm | Diámetro máx. 980 mm

DOTACIÓN DE SERIE *DE LAS DESMONTADORAS*

DESMONTADORAS SIN DESMONTABLE







Mordaza Run Flat

DESMONTADORAS TRADICIONALES



Protección interior garra



Protección exterior uña



Protección exterior garra



Protección interior uña



Protección pala destalonadora



Protector de plástico para desmontable

La dotación puede variar según el modelo y versión de la desmontadora.

TECNOLOGÍA TRADICIONAL
ECONOMY FAMILY

324
ProLine

Desmontadora **automática** para turismos, furgonetas, motos y scooters con **capacidad de llanta hasta 26".**

- **Destalonador Helper HTB24** (opcional). Dispositivo universal multifuncional para facilitar el montaje y desmontaje de neumáticos

PromoAction
Equipo en promoción

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 11" a 26"	355 mm	1.100 mm





321
ProLine

Desmontadora **automática** para turismos, furgonetas, motos y scooters con **capacidad de llanta hasta 23".**

- **Destalonador Helper HTB21** (opcional). Dispositivo universal multifuncional para facilitar el montaje y desmontaje de neumáticos

PromoAction
Consultar configuración y precio

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 11" a 23"	305 mm	1.040 mm

221
ProLine

Desmontadora **semiautomática** para turismos, furgonetas, motos y scooters con **capacidad de llanta hasta 23".**

- **Destalonador Helper HSA21** (opcional). Dispositivo universal multifuncional para facilitar el montaje y desmontaje de neumáticos

PromoAction
Consultar configuración y precio

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 10" a 23"	305 mm	960 mm



DISPONIBLE versión con accesorios para ruedas de moto.



ASISTENCIA MÓVIL
EN CARRETERA



MOBILE SERVICE

Servicio de asistencia móvil en una **furgoneta totalmente equipada (desmontadora, equilibradora, compresor...) y alimentada por una batería, para llevar el servicio de ruedas directamente al cliente.**

Dirigido a centros de neumáticos, talleres, estaciones de servicio y servicio de ruedas que necesite un vehículo para la reparación, gestión de flotas y asistencia in situ.

PromoAction
Consultar configuración y precio

+ INFORMACIÓN

DIFERENTES CONFIGURACIONES DE FURGONETA ESTÁNDAR Y PERSONALIZADA PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES.

NOVEDAD 2023



+ INFORMACIÓN

artiglio Space Saver

Desmontadora automática con brazo giratorio lateral para ruedas **hasta 24".** Robusta y fiable para un uso intensivo.

- La innovacoión del **brazo con rotación neumática** asegura una reducción de dimensiones permitiendo la instalación contra una pared
- Especialmente adecuada para el servicio móvil, lugares con poco espacio o necesidades operativas especiales
- **Destalonador BPL** (incluido en versión R para servicio móvil) para ayuda de montaje y desmontaje de neumáticos de perfil bajo y RUN FLAT

PromoAction
Consultar configuración y precio


ADECUADA PARA SERVICIO MÓVIL
Versión Space Saver R

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 13" a 24"	360 mm	1.035 mm

DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS INDUSTRIALES

HD 1800 HYDRUS

Ahora el trabajo será más simple y más fácil sin ningún esfuerzo. La HD1800 HYDRUS siempre estará a tu lado con su fuerza infalible. Olvida los riesgos de desmontar las ruedas de los vehículos agrícolas,de obra civil o de deforestación.

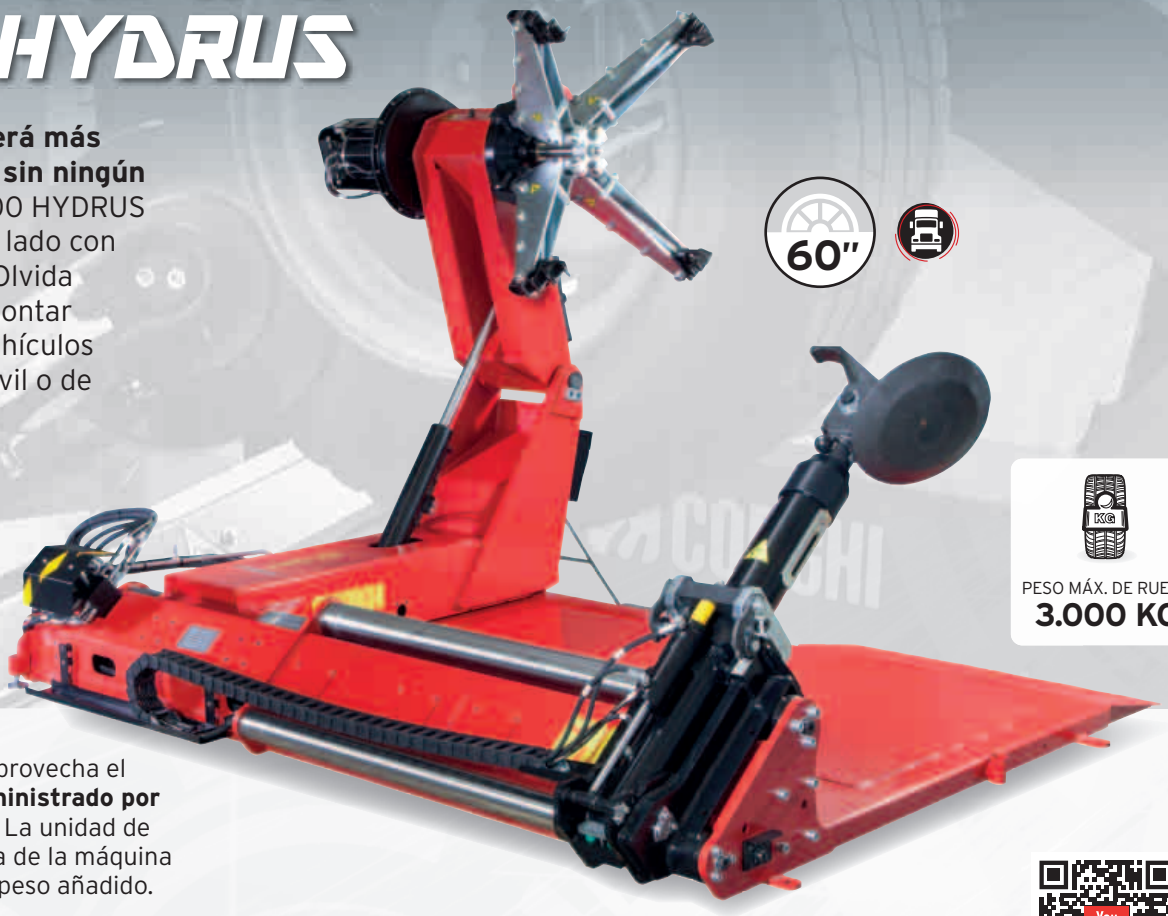

PESO MÁX. DE RUEDA
3.000 KG


La HD1800 HYDRUS aprovecha el **enorme potencial suministrado por el sistema hidráulico.** La unidad de potencia está separada de la máquina para evitar volumen y peso añadido.

La velocidad de desplazamiento del carro no tienen igual entre la competencia. La **función START&STOP permite un considerable ahorro energético.**

+ INFORMACIÓN

***Promo**Action*
Consultar configuración y precio

Capacidad rueda de 14" a 60" | Ancho máx. 1.800 mm | Diámetro máx. 3.000 mm

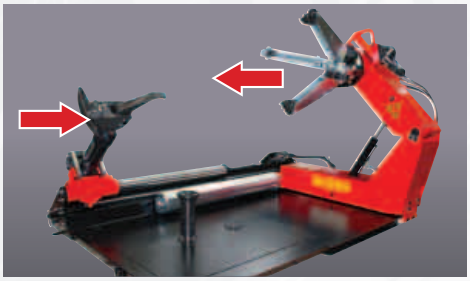

Movimientos independientes entre mordaza autocentrante y brazo portaherramientas. Permite posicionar, con la máxima libertad, la rueda y las herramientas a la máxima velocidad posible.




Nuevo y potente mandril que sostiene el autocentrante capaz de bloquear llantas de hasta 60" (con uso de extensiones).



El grupo de herramientas ha sido diseñado con gran solidez para responder a un uso intensivo. La estructura, el nuevo disco destalonador y el uso de cojinetes de diseño aeronáutico se combinan para ofrecer técnica y solidez.

TECNOLOGÍA CONTACTLESS
Protegemos la llanta sin tocarla NUNCA gracias a la tecnología Contactless

Monster AGTT



DISPOSITIVO SIN DESMONTABLE
Palanca de desmontaje del talón automática, no necesita el uso de desmontable.



BLOQUE AUTOCENTRANTE
Autocentrante de 14" a 58" sin extensiones y bloque mínimo de 90 mm.

DISPOSITIVO SIDE TO SIDE
El dispositivo STS (Side to Side) permite el paso automático del brazo de una parte del neumático a otra, gracias a la tecnología láser.



58"

MONSTER AGTT / AGTT 1600 A

Superautomática. No necesita desmontable (versión Monster AGTT). **Bloque portaherramientas hidráulico sincronizado con el disco destalonador.** Base sin plataforma que facilita el acceso a la zona de trabajo. Soporta ruedas hasta 2.500 kg para trabajo estático de rallado de cubiertas.

PromoAction
Consultar configuración y precio

+ INFORMACIÓN

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 14" a 58"	1.600 mm	2.500 mm

VENTAJAS DE **MONSTER AGTT**

SIN DESMONTABLE
No necesita el uso de desmontable, reduciendo los riesgos en el desmontaje

MÁS PRESTACIONES
Reduce tensiones y evita el contacto preservando la integridad de las llantas

MÁS SEGURIDAD
No requiere el uso de bancada, fácil acceso a la zona de trabajo

UNIVERSALIDAD
Bloqueo autocentrante de 14" a 48". Opera con llantas con agujero mín. de 90 mm

HD 1400 Evolution

La HD1400 EVO garantiza prestaciones, gran fiabilidad y seguridad insuperables. Diseñada para todos los especialistas del sector que buscan equipos para un uso intensivo.

- Completamente automática (versión hidráulica), adecuada para montar y desmontar **todo tipo de ruedas, desde las de camión hasta vehículos agrícolas e ingenieria civil**
- Sus 3 velocidades permiten al operador trabajar siempre de manera adecuada según el tamaño de la rueda. Este dispositivo especial es capaz de suministrar siempre el máximo del par con cualquier número de revoluciones
- HD 1400 EVO está equipada con la **función START & STOP** que permite un considerable ahorro de energía cuando la máquina no está funcionando

58"



+ INFORMACIÓN

PESO MÁX. DE RUEDA
1.900 KG

*Promo*Action
Consultar configuración y precio

Capacidad rueda de 14" a 58" | Ancho máx. 1.470 mm | Diámetro máx. 2.500 mm

START & STOP
Permite un considerable ahorro de energía cuando la máquina no está funcionando


VERSIONES

HD1400 E EVO. Semiautomática

HD1400 EVO. Automática



Nuevo autocentrante de 58" y cuya longitud es superior a 120 mm. Esta nueva integración cumple con los requisitos de los neumáticos más modernos, cada vez más anchos.

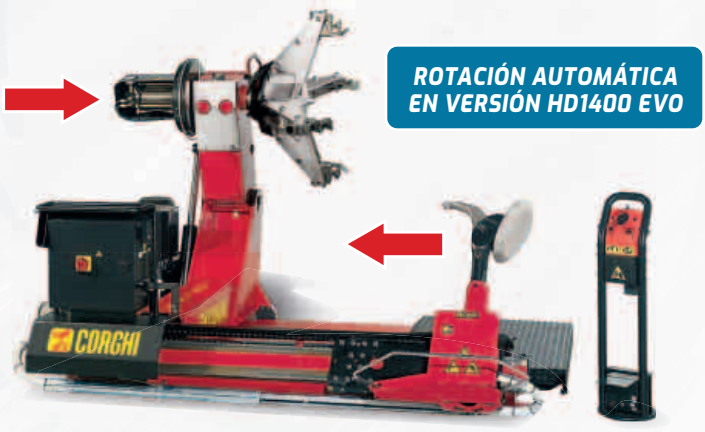

El **brazo portaherramientas** es completamente **automático.** La elevación y la rotación tienen gestión hidráhulica. Cuenta con **movimiento sincronizado** y opuesto al del carro portamandril para alcanzar una velocidad de funcionamiento mayor.



Las últimas tecnologías en materia de **comunicación inalámbrica** (en versión radio).

HD 1300

La desmontadora **HD1300 combina gran capacidad de trabajo en dimensiones reducidas.**

- De dimensiones compactas, es ideal para trabajar con total tranquilidad con ruedas de camiones, vehículos agrícolas y de ingeniería civil. **Una desmontadora que hará su trabajo más simple y satisfactorio.**
- Posibilidad de elegir la consola de mandos mediante cable o sistema inalámbrico sin cables.

PromoAction
Consultar configuración y precio

56"

+ INFORMACIÓN

OPCIONAL
CONEXIÓN INALÁMBRICA



Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 14" a 56"	1.300 mm	2.200 mm

VERSIONES

HD1300. Semiautomática. Conexión por cable de la consola de mandos

HD1300 R. Semiautomática. Conexión inalámbrica de la consola de mandos

HD1300 A. Automática. Conexión por cable de la consola de mandos

HD1300 AR. Automática. Conexión inalámbrica de la consola de mandos

START & STOP
Permite un considerable ahorro de energía cuando la máquina no está funcionando

HD 1000

NOVEDAD 2023

Versatilidad para todos los tipos de neumáticos.

- Gran capacidad de trabajo en dimensiones reducidas, HD 1000 trabaja con total seguridad y comodidad en ruedas de camiónes, autobuses, vehículos agrícolas y de ingeniería civil.
- Autocentrante de bloqueo hidráulico de abertura amplia de 14" a 56".
- Centralita hidráulica con función START & STOP. Se apaga automáticamente y vuelve a encenderse con la siguiente utilización.

PromoAction
Consultar configuración y precio

56"

OPCIONAL
CONEXIÓN INALÁMBRICA



Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 14" a 56"	1.000 mm	2.200 mm

VERSIONES

HD1000 V-2. Semiautomática

HD1000 A V-2. Automática




HD900

Desmontadora **electrohidráulica** para llantas de canal o de anillo y para neumáticos con o sin cámara de aire **hasta 56".** Altas prestaciones para cualquier exigencia laboral.


- La HD900 es **sólida, compacta y muy fiable.** ideal para el montaje y desmontaje de todo tipo de ruedas de camiones, autobuses y tractores
- Nueva centralita electrohidráulica que garantiza altas prestaciones
- Opera con **ruedas de hasta 1.000 kg**

PromoAction
Consultar configuración y precio


Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 14" a 56"	1.065 mm	2.300 mm

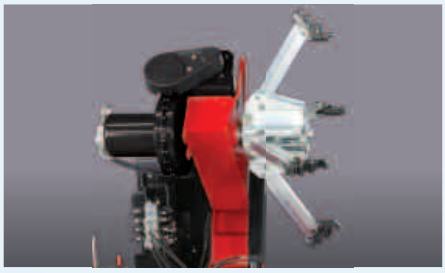

Nuevo mandril autocentrante con rotación en sentido horario y antihorario de dos velocidades.

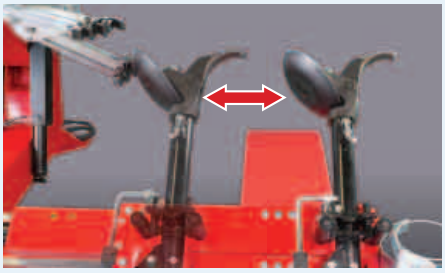

Carro de herramientas con doble estación de trabajo para acciones rápidas y de gran precisión.

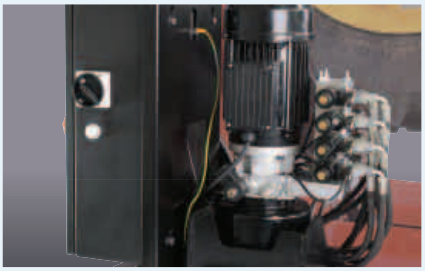

Centralita electrohidráulica con nuevo diseño de la unidad eléctrica y la unidad de potencia, garantiza altas prestaciones.


HD850 A

Demontadora **automática para especialistas de neumáticos industriales.** Opera con **ruedas de camiones y autobuses hasta 26"** de cualquier tipo, con cámara de aire y sin cámara.

- Con un nuevo diseño, la unidad de potencia instalada junto al sistema eléctrico, garantiza unas dimensiones inferiores a 2 metros, por lo que es ideal para su instalación en camiones

PromoAction
Consultar configuración y precio

+ INFORMACIÓN

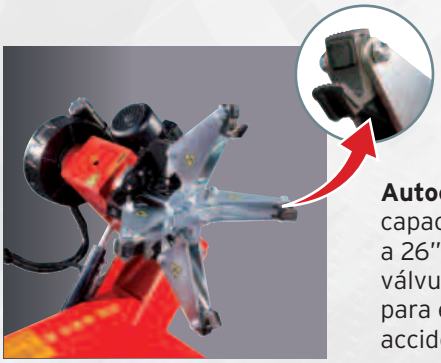

Autocentrante con capacidad de 14" a 26", equipado con válvula de retención para evitar el cierre accidental.



Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 14" a 26"	780 mm	1.500 mm

Financiación hasta 60 meses



HD700

Desmontadora **electrohidráulica para ruedas hasta 26".** Con sus reducidas dimensiones cumple todos los requisitos de estabilidad y eficiencia necesarios para trabajar con éxito en este tipo de ruedas.

- Mandril autocentrante universal (no requiere ampliaciones). Movimiento hidráulico derecha-izquierda y brazo herramienta con sistema de bloqueo de seguridad.

***Promo**Action*
Consultar configuración y precio

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 14" a 26"	800 mm	1.600 mm



HD500

Desmontadora **semiautomática para ruedas hasta 26"** para ruedas de camiones, autobuses y pequeños vehículos agrícolas. Diseño compacto y uso intuitivo.

- La posición de las herramientas favorece el aumento de la velocidad de trabajo y la facilidad de las maniobras de desmontaje y montaje. Ahora el uso de la desmontadora es mucho más intuitivo y fácil.

***Promo**Action*
Consultar configuración y precio

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 14" a 26"	695 mm	1.400 mm



PROLINE 426

Desmontadora de neumáticos **electrohidráulica para ruedas hasta 26"** para el desmontaje y montaje de neumáticos, con o sin cámara de aire, para camiones, autobuses y vehículos industriales.

***Promo**Action*
Consultar configuración y precio

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 14" a 26"	780 mm	1.500 mm



PROLINE 440

Desmontadora de neumáticos **semiautomática para ruedas hasta 56".** Ideal para neumáticos de camiones, vehículos agrícolas y de ingeniería civil, gracias a su fuerte estructura y a la calidad de los componentes utilizados.

***Promo**Action*
Consultar configuración y precio

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 14" a 56"	1.100 mm	2.300 mm

ASISTENCIA MÓVIL
EN CARRETERA

AGT TILT

AGT TILT es la desmontadora de neumáticos **diseñada para garantizar velocidad y eficiencia en carreteras y áreas de servicio.**

- **Equipada con un motor diesel** para una total autonomía, siempre ofrece la opción de conectar herramientas eléctricas a la toma dedicada de 220V
- Si las condiciones lo permiten, AGT TILT **también puede ser conectada a una línea externa de 400 voltios** para neutralizar el uso del generador de energía de la furgoneta



PromoAction
Consultar configuración y precio

Capacidad rueda de 14" a 26" | Ancho máx. 1.350 mm | Diámetro máx. 520 - 960mm

YouTube
+ INFORMACIÓN



OPCIONAL
CAR MATE
Gracias al accesorio CAR MATE, también es posible trabajar con ruedas de turismo con total seguridad y rapidez.



GRAN OPERATIVIDAD Y FACILIDAD DE USO

HD650 TILT

Desmontadora automática electrohidráulica para ruedas de camión, autobús y agrícola **hasta 26".** Grupo generador opcional bajo pedido.

- Ideada para trabajar en furgonetas de 3.500 kg de capacidad, tiene un peso reducido y dimensiones contenidas
- Gran facilidad de uso que confieren una gran flexibilidad al operario, que podrá desarrollar su trabajo directamente en carretera gracias al generador de potencia o mediante la red normal de taller

PromoAction
Consultar configuración y precio


Capacidad rueda de 13" a 26" | Ancho máx. 960 mm | Diámetro máx. 1.380 mm



ET1050 TruckLine

Equilibradora portátil para ruedas de camión y autobús. Se puede montar en cualquier desmontadora de neumáticos de camión. **Particularmente adecuada para el servicio móvil y para quien dispone de poco espacio en el taller.**


PromoAction
Consultar configuración y precio

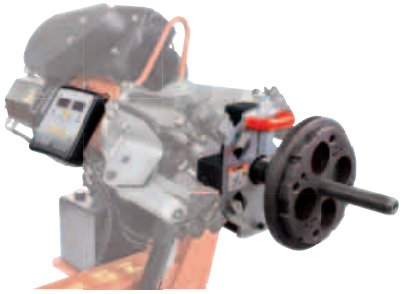

+ INFORMACIÓN

SISTEMA DE MONTAJE SIMPLE Y RÁPIDO

- Compacta y ligera, sus dimensiones y peso reducidos facilitan el desplazamiento y uso
- Sistema de montaje simple y rápido
- Cuenta con todos los programas necesarios de equilibrado: dinámica-estática y ALU para llantas de aleación



Grupo de equilibrado portátil de peso y dimensiones reducidos.



Pantalla portátil de fijación magnética. Alimentada por baterías recargables.



Soporte para alojamiento de unidad de medida, visualizador de pantalla y kit de centrado.

EQUIPOS DE AIRE *PARA VEHÍCULOS MÓVILES*




MSU 998

COMPRESOR DE PISTÓN
Ref MSU998

- Calderín de 90 L
- Presión 12 bar
- 2 carretes enrrollables con manguera
- Medidas: 810x860x1.690 mm

PromoAction
Consultar configuración y precio



ENH-13/13 AE

COMPRESOR CON MOTOR HONDA
Ref 949121 CAROD

Compresor con motor HONDA.

- Potencia 13 HP
- Depósito de aire 50 L
- Caudal aspirado 1.300 L/min
- Motor de gasolina
- Presión 12 bar

PromoAction
Consultar configuración y precio

DRIVE LINE CORGHI

ELEVADORES DE RUEDA • DESTALONADORES • ESTACIONES DE INFLADO

Ergonomía y seguridad son palabras clave obligatorias para los equipos de la línea de productos de AHCON, especializados en servicios de neumáticos y ruedas para el taller.









ELEVADOR DE RUEDAS WL900

Cuenta con una mesa de apoyo para la rueda. La elevación se activa automáticamente cuando la rueda toca la placa frontal.


KG 65 kg



ELEVADOR CARRO DE RUEDA

Con la acción del pedal, el carro y las ruedas pueden ser levantados muy fácilmente a una altura ergonómica de trabajo.

700 mm

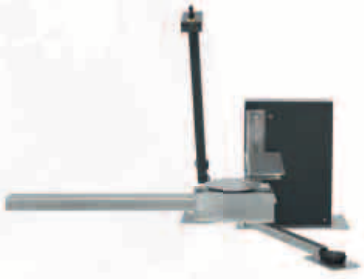

ELEVADOR DE CENTRADO WCL 700

Incluye un riel de elevación de 1.150 mm con una plataforma autocentrante para una rotación de la rueda de 180 grados.

KG 100 kg

CARRO TRANSPORTA RUEDAS

Unidad de transporte para ruedas y neumáticos, diseñada para 8 neumáticos o 4 ruedas completas.

El carro elevador mejora el entorno de trabajo cuando se manejan ruedas.

Es compatible con varios tipos diferentes de equipos de elevación que pueden utilizarse para elevar el carro de ruedas y asegurar una altura de trabajo ergonómica.

KG 180 kg 240/580 mm






Financiación hasta 60 meses €

CUANDO SISTEMATIZA SUS FLUJOS DE TRABAJO CON EL EQUIPO ADECUADO REDUCE LOS ERRORES Y GARANTIZA UNA CALIDAD SUPERIOR

¿Y por qué no hacer que el trabajo pesado y a veces peligroso del taller sea más ergonómico y seguro? Con los productos AHCON, puedes:

- Trabajar de forma segura y ergonómica con ruedas y neumáticos
- Sistematizar el flujo de trabajo
- Reducir errores y asegurar una alta calidad profesional

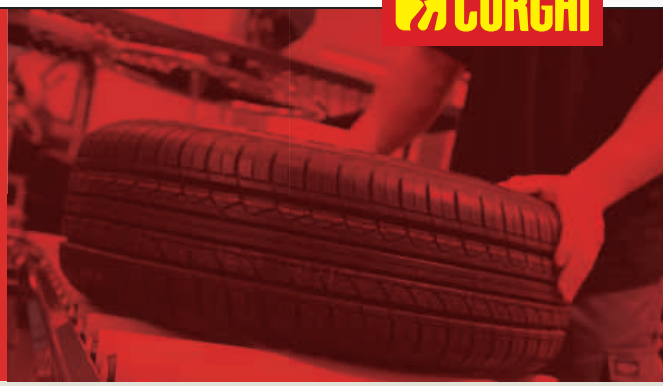









DESTALONADOR BBRT 900

Destalonador de neumáticos para turismos y furgonetas. Incluye plato giratorio de rueda que permite girar la rueda 180 grados sin levantarlo. Práctico y cómodo.





ESTACIÓN DE INFLADO IT 200 PLUS 1.0

Seguridad total para el inflado de ruedas. Mesa de rodillos con puerta de seguridad. Inflador informatizado. Incluye mesa de extensión 350 y 500 mm.





JAULA DE INFLADO TBR 1200

Fabricado para todas las necesidades de un taller avanzado y con la total seguridad para el inflado de ruedas de camiones.



51,2"-23,6"

COMPOSICIONES PERSONALIZADAS

Puedes hacer una composición a medida que se adapte a las necesidades de tu taller.

¡CONSÚLTANOS!





ACCESORIOS para neumáticos

TPM-02

TECNOMOTOR

Diagnosis y programación de TPMS

Réf. 6015001300

1 AÑO DE ACTUALIZACIÓN INCLUIDO



Dispositivo para la **lectura de la presión de los sensores TPMS y reprogramación/comprobación** de los sensores universales.

El TPM-02 **te ayudará, paso a paso, en la fase de reprogramación** y te permitirá cubrir una gran cantidad de vehículos. El TPM-02 es indispensable para:

- Controlar el funcionamiento del sensor antes de efectuar el mantenimiento de los neumáticos
- Determinar el funcionamiento correcto del sistema TPMS
- Asegurarse de que el sensor lea correctamente la presión y la temperatura
- Asegurarse de que después de la asistencia, los sensores se vuelvan a montar en su posición original
- Efectuar una operación de codificación TPMS después de sustituir un sensor

PROGRAMACIÓN DE SENSORES UNIVERSALES. Con esta función, es posible duplicar un sensor antiguo utilizando un sensor universal programable para sustituir el sensor TPMS roto y/o defectuoso.

SENSORES UNIVERSALES COMPATIBLES

ALLIGATOR · REDI-Sensor · IntelliSens · EZ-sensor Innovation by Schrader · T-Pro TPMS Sensor · sens.it · VDO · Huf · SCHRADER · tyresure

KIT EOBD

Ref 0-51120002

Reprogramación de sensores directamente desde el puerto de diagnóstico del vehículo.



IMPRESORA

Ref 8-51100035

Impresora Bluetooth.



CABLE IMPRESORA

Ref 8-51100036

Cable con terminal USB - RS232.



LECTOR BARCODE

Ref 8-51100037

Lector código de barras.



Gana en prestaciones con ***ACCESORIOS ORIGINALES CORGHI***

OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE MÁS RÁPIDOS

SP2300

Compatible con gama Artiglio. Dispositivo multifuncional para hacer las **operaciones de montaje y desmontaje más rápidas, precisas y seguras.** Compuesto de tres unidades integradas capaces de trabajar con todo tipo de neumáticos: perfil bajo, RUN FLAT y llantas de aleación ligera.



+ INFORMACIÓN




SP300

Compatible con gama Artiglio. Cómodo y funcional, está diseñado para hacer las operaciones más rápidas, precisas y seguras. **Capaz de trabajar con todo tipo de neumáticos:** perfil bajo, RUN FLAT y llantas de aleación ligera.

HELPER HTB21

Compatible con Proline 321. Dispositivo multifuncional universal para facilitar el montaje y desmontaje de neumáticos de perfil bajo y RUN FLAT.



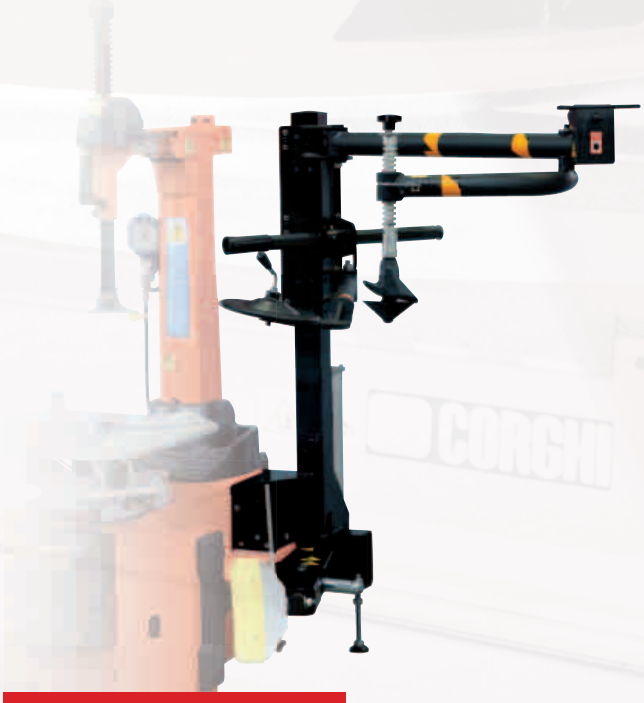

HELPER HTB24

Compatible con Proline 324. Dispositivo multifuncional universal para facilitar el montaje y desmontaje de neumáticos de perfil bajo y RUN FLAT.

Accesorios

DESMONTADORAS TRADICIONALES



PROTECCIÓN PARA EL INTERIOR DE LA GARRA (12 unidades)

Gama Artiglio
Ref 8-11100108



PROTECTOR PARA EL EXTERIOR DE LA UÑA (5 unidades)

Gama Artiglio
Ref 8-11100107



PROTECCIÓN PARA EL EXTERIOR DE LA GARRA (12 unidades)

Gama Artiglio
Ref 8-11100109





PROTECTOR PARA EL INTERIOR DE LA UÑA (10 unidades)

Gama Artiglio
Ref 8-11100106



PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA DESMONTABLE

Gama Artiglio
Ref 8-11100104


Gama Proline
Ref 8-11900271



PROTECTOR PALA DESTALONADORA
(6 unidades)

Gama Artiglio
Ref 8-11100105

Gama Proline
Ref 8-11900271



PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA TACO DESPEGADOR
(1 unidad)

Gama Artiglio
Ref 801458663



MORDAZA RUN FLAT
Ref 801262417
1 unidad



PROTECTOR DE LLANTAS
Ref 801461007
Kit de 3 unidades



ADAPTADOR MOTO PARA LLANTAS DE 15" A 23"
Ref 801258650
Kit de 4 unidades



ADAPTADOR PARA LLANTAS DE 8" A 24"
Ref 801263517
Kit de 4 unidades

Financiación hasta 60 meses €

DESMONTADORAS SIN DESMONTABLE

PROTECCIÓN PARA LA UÑA (1 unidad)



Master Jolly
Ref 461489A



Master Code
Ref 4-107970



Artiglio 500 / Artiglio 50 / A2025 LL
Interior Uña
Ref 4-106611A



Artiglio 500 / Artiglio 50 / A2025 LL
Exterior Uña
Ref 4-103502B






PROTECTOR CONO (1 unidad)

Master Code	Ref 461668C
Master 28	Ref 461668C
Master Jolly	Ref 461668C
Artiglio 5000	Ref 4-103232A
Artiglio 500	Ref 4-103232A
Artiglio 50	Ref 4-103232A



SOPORTE BOTE GRASA
Ref 801261060
Gama Artiglio



KIT UÑA INTERCAMBIABLE MOTO
Ref 8-1110001/8-1110005/801252083



KIT UÑA INTERCAMBIABLE TURISMO
Ref 8-11100001/8-1110005/



UÑA MOTO SCOOTER DE 8"
Ref 801252083



ADAPTADOR MOTO PARA LLANTAS DE 17" A 24"
Ref 8-11100036
Gama Proline. Kit de 4 unidades



ADAPTADOR PARA LLANTAS DE 8" A 9"
Ref 8-11100042
Gama Proline. Kit de 4 unidadess



AUMENTADOR DE CAPACIDAD A 9"
Ref 8-11100041
Gama Proline. Kit de 4 unidades

EQUIPOS DE AIRE
PARA VEHÍCULOS MÓVILES



MSU 998
COMPRESOR DE PISTÓN
Ref MSU998

- Calderín de 90 L
- Presión 12 bar
- 2 carretes enrrollables con manguera
- Medidas: 810x860x1.690 mm


PromoAction
Consultar configuración y precio

ENH-13/13 AE
Ref 949121 CAROD

Compresor con motor HONDA.

- Potencia 13 HP
- Depósito de aire 50 L. Caudal aspirado 1.300 L/min
- Motor de gasolina
- Presión 12 bar

PromoAction
Consultar configuración y precio

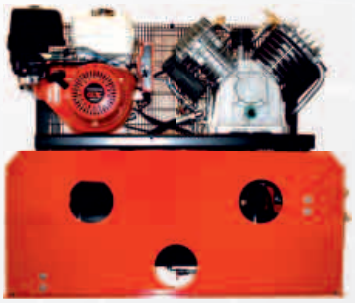

SAMOA
LEADING THROUGH INNOVATION

FABRICANTE LÍDER EUROPEO DE EQUIPAMIENTO PARA MANIPULACIÓN Y GESTIÓN DE FLUIDOS









Financiación hasta 60 meses

EQUIPOS DE AIRE
PARA VEHÍCULOS MÓVILES

COMPRESOR GENERADOR MSU 598

Ref MSU598

Compresor para turismos y furgonetas.


- Motor de arranque eléctrico o manual
- Motor diesel Lombardini
- Generador mono/trifásico
- Bombas de alto rendimiento
- Reductor de presión integrado
- Tanque de 200 L a 14 bar
- Dimesiones: 1.460x460x1.140 mm

PromoAction
Consultar configuración y precio

LA SOLUCIÓN PARA TALLERES MÓVILES





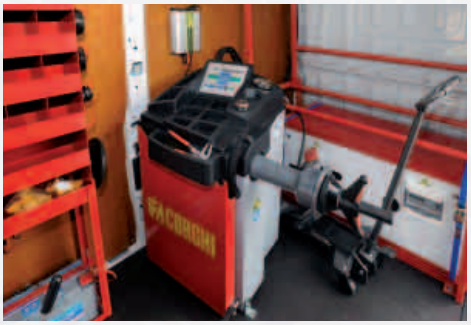




ENH-13/8 K6E

Ref 949414M CAROD

Compresor generador. Motor HONDA.

- Potencia 13 HP
- Depósito de aire 50 L
- Caudal aspirado 890 L/min
- Motor de gasolina
- Presión 12 bar

PromoAction
Consultar configuración y precio

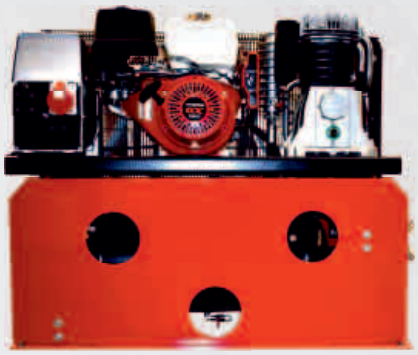


ENK-23/13 K7E

Ref 949285 CAROD

Compresor generador. Motor KOHLER.

- Potencia 24 HP
- Depósito de aire 50 L
- Caudal aspirado 1.300 L/min
- Motor de gasolina
- Presión 12 bar

PromoAction
Consultar configuración y precio

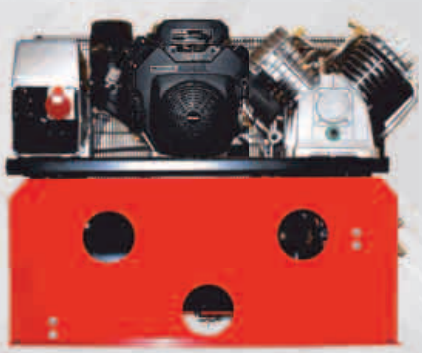



CORGHI

Exposición Virtual

Visita nuestra exposición utilizando la exclusiva tecnología 3D

Ahora puedes recorrer la exposición
en la sede de CORGHI de una manera dinámica e inmersiva
gracias a la innovadora tecnología 3D, que ofrece una
experiencia de usuario excepcional y atractiva.

Mientras realizas el recorrido, puedes interactuar para ver
videos y descargar
la documentación comercial
de cada producto.

Accede a traves del código



ELEVACIÓN DE VEHÍCULOS

ELEVADORES DE TURISMOS, CAMIONES Y MOTOS

ELEVADORES DE TIJERA ALINEACIÓN

ERCO X5000 / X4300

Elevadores de tijera electrohidráulicos con **capacidad máxima de 5.000 kg** en ERCO X5000**.** Con plataformas planas u oscilantes.

- Especialmente **diseñados para responder a todas las necesidades del taller:**

  Autoreparación

  Alineación

  Inspección técnica


- Disponibles en versión superficie o empotrado
- Elevador auxiliar con capacidad máxima de 3.500 kg

ELEVADOR AUXILIAR INTEGRADO (VERSIÓN CT LT)





CREMALLERAS
Cremalleras de estacionamiento regulables para la realización del ciclo e alineación.



PLATAFORMAS PLANAS
La ranura de los platos giratorios y las placas oscilantes son regulables.

PromoAction
Consultar configuración y precio

KG	↑	↕	↔
Hasta 5.000 kg	Hasta 2.105 mm	Desde 240 mm	Hasta 5.200 mm



PERFIL BAJO DE 180 MM



El eje delantero del vehículo está posicionado en un punto fijo del elevador, donde están los platos giratorios, independientemente de la batalla del vehículo y sin ninguna regulación sucesiva.

KG	↑	↕	↔
Hasta 6.500 kg	Hasta 2.480 mm	Desde 180 mm	Hasta 5.400 mm

ERCO XT6500 CTLT XT5000 CTLT

Elevadores electrohidráulicos de tijera con **doble elevación.** Seguros, fiables y de gran capacidad de carga, **hasta 6.500 kg** en ERCO XT6500.

- Especialmente **diseñados para responder a todas las necesidades del taller:**

  Autoreparación

  Alineación

  Inspección técnica

- Centralita con pantalla alfanumérica con diferentes funciones, entre ellas la posibilidad de visualizar la altura del elevador y programar la parada en la altura deseada
- Elevador auxiliar con capacidad máxima de 5.000 kg

PromoAction
Consultar configuración y precio

Financiación hasta 60 meses €

ELEVADORES DE TIJERA ALINEACIÓN

ERCO XC5500

NOVEDAD 2023

C-LINE LIFTING EQUIPMENT

Designed in ITALY

Elevador electrohidráulico de tijera extrabajo con **capacidad máxima de 5.500 kg. Indicado para el control de alineación geométrica** "CT", es decir, con plataformas oscilantes traseras y platos giratorios delanteros.

Elevador auxiliar libre rueda "LT" com capacidad de 4.000 kg. Plataformas oscilantes con bloqueo neumático desde la centralita.

***Promo**Action*

Consultar configuración y precio



Dobles extensiones. Con doble cilindro de elevación y dobles extensiones delanteras y traseras para mayor flexibilidad en la toma de los puntos de elevación.



Lift-Table. Doble cilindro de elevación para garantizar un continuo paralelismo de elevación.



Rampas cortas. Fácil subida del vehículo con rampas cortas y sólidas gracias a la altura muy reducida.



VERSIONES

ERCO XC5500 CT LT. Longitud plataformas: 5.200 mm. Doble elevación. Disponible en versión superficie o empotrado

ERCO XC5500 CT LT. Longitud plataformas: 4.600 mm. Doble elevación. Disponible en versión superficie o empotrado

KG Hasta 5.500 kg	Hasta 2.040 mm	Desde 185 mm	Hasta 5.200 mm

CORGHI IBÉRICA
te ofrece

FINANCIACIÓN
Financia tus compras hasta en 60 meses. Realizamos todos los trámites y gestiones

TRANSPORTE E INSTALACIÓN
Entrega gratuita y puesta en marcha del equipo en España peninsular

GARANTÍA
Nuestros equipos están cubiertos por una garantía de 1 año

SAT
Asistencia técnica y mantenimiento preventivo con cobertura nacional

ELEVADORES DE DOBLE TIJERA EXTRAPLANOS

ERCO 630 EF / 635 EF

Elevadores de doble tijera de perfil bajo con capacidad de 3.500 kg (ERCO 635 EF) y 3.000 kg (ERCO 630 EF).

- Ideal para el servicio rápido en el taller
- Dotado de circuito hidráulico con doble cilindro maestro/esclavo sin cremalleras
- Plataformas en versión con extensiones o flaps (versión F).
- La particular geometría de los brazos, permite obtener **gran rigidez en pequeñas dimensiones**
- El mecanismo de palancas de elevación permite elevar cargas desde alturas mínimas
- Plataforma con flaps suspendidos, que funcionan como rampas para la subida del vehículo

PromoAction
Equipo en promoción

KG Hasta 3.500 kg | 1.970 mm





Plataformas con flaps suspendidos, que funcionan como rampas para la subida del vehículo.



Geometría. La particular geometría de los brazos, permite obtener gran rigidez en pequeñas dimensiones.

ELEVADORES DE DOBLE TIJERA EMPOTRADOS

ERCO 351E / 401E


Elevadores de doble tijera para empotrar con diversas configuraciones de **capacidad de carga, de 3.500 a 4.000 kg.**

- Plataformas y base con patines de deslizamiento autolubricantes
- **Plataforma con extensión extraible,** muy útil y cómodo de utilizar
- Fijación de la base y la plataforma son extraíbles, facilitando el mantenimiento
- En caso de desalinación de las plataformas un dispositivo con fotocélula bloquea el funcionamiento del elevador

PromoAction
Consultar configuración y precio

KG Hasta 4.000 kg | 1.900 mm





Plataformas con extensión extraible.

ELEVADORES DE DOBLE TIJERA EXTRAPLANOS

ERCO C632 EF / C636 EF


Elevador de doble tijera electrohidráulico para carrocerías bajas **con capacidad de 3.200 kg (ERCO C632 EF) y capacidad de 3.600 kg (ERCO C636 EF).**

- Indicado para talleres de neumáticos, reparaciones y chapistas
- Alineación de la plataforma por medio de doble par de cilindros y sistema MASTER/ SLAVE sin cremallera
- Plataformas en **versión con extensiones o flaps** (F).
- La particular geometría de los brazos, permite obtener gran rigidez en pequeñas dimensiones
- El mecanismo de palancas de elevación permite elevar cargas desde alturas mínimas
- **Plataforma con flaps suspendidos,** que funcionan como rampas para la subida del vehículo
- Patines de deslizamiento de grandes dimensiones y autolubricantes

PromoAction
Equipo en promoción

KG Hasta 3.600 kg | 2.040 mm





Plataformas con flaps suspendidos, que funcionan como rampas para la subida del vehículo.



La particular **geometría** de los brazos permite obtener rigidez en pequeñas dimensiones.

ELEVADORES DE DOBLE TIJERA EMPOTRADOS



NOVEDAD 2023

ERCO C361TE / C401T E

Elevadores electrohidráulicos para carrocerías bajas con **capacidad de 3.600 kg (ERCO C361T E) y de 4.000 kg (ERCO C401T E).**

- Alineación de la plataforma con sistema MASTER/ SLAVE
- Plataformas solo en **versión con extensiones**
- Sólido soporte con conexión en base y plataforma extraíble para mantenimiento simple.
- Configuración para instalación empotrada

PromoAction
Consultar configuración y precio

KG Hasta 4.000 kg | 2.020 mm

ELEVADORES DE TIJERA 1 METRO

ERCO 500 / 505


Elevadores de doble tijera y perfil bajo de 110 mm con capacidad **hasta 3.500 kg** según versión.

- **Plataformas independientes** de gran estabilidad
- **Sistema de nivelación hidráulica** en las dos plataformas, con doble circuito maestro/esclavo (dos cilindros por plataforma), que permite la máxima seguridad de trabajo. La puesta en fase de las plataformas se efectúa automáticamente en cada ciclo
- Plataformas con flaps colgados (según versión), que sirven también de rampas para la subida del vehículo
- Plataforma y base con patines de deslizamiento autolubricantes
- La estabilidad en fase de elevación de los vehículos con ERCO 500 / 505 está garantizada por la estructura de grandes dimensiones

PromoAction
Consultar configuración y precio

KG Hasta 3.500 kg | 970 mm





Plataforma con extensión de cajón para obtener una regulación precisa de la longitud (según versión).



Plataformas con flaps suspendidos, que sirven también de rampas para la subida del vehículo (versiones F y FI).

ERCO C515 B / C510 B

Elevadores doble tijera electrohidráulicos de perfil bajo con capacidad de 3.600 kg (ERCO C515 B) y capacidad de 3.200 kg (ERCO C510 B).

- Para especialistas en neumáticos y carroceros
- **Perfil bajo de 115 mm**
- Alineación de las plataformas mediante 2 barras de conexión antitorsión
- **Rampas de ascenso y descenso** incorporadas
- Equipado con protector de pies anti-aplastamiento
- Activación automática de cerraduras de seguridad mecánicas con sistema de liberación neumática

PromoAction
Consultar configuración y precio

KG Hasta 3.600 kg | 1.000 mm

C-LINE
LIFTING EQUIPMENT
Designed in ITALY



Financiación hasta 60 meses €

CORGHI IBERICA

Expertos en **equipamiento** para **talleres**

60 años al servicio del taller

Tecnología **innovadora**

Marcas PREMIUM
Para un trabajo profesional y uso intensivo

Homologaciones
Nuestros equipos tienen el reconocimiento de los principales fabricantes del sector

Formación
Teórica y práctica para que puedas sacar el mejor rendimiento a tu equipo

ELEVADORES DE 2 COLUMNAS ELECTROMECÁNICOS



ERCO 3002 CBP

Versión de **bajo perfil con capacidad de 3.000 kg.** La altura reducida entre el suelo y los tampones permite trabajar con coches rebajados.

- Las **columnas de alta rigidez, estables y robustas,** inclinadas hacía el exterior, facilitan la apertura de puertas de los vehículos
- **Base desmontable.** Cadena de guía doble. Finales de carrera protegidos. Sistema automático de bloqueo. Repartición de carga reversible

PromoAction
Consultar configuración y precio

KG 3.000 kg | 1.945 mm

ERCO 4022 N CEL

Elevador con **dos motores y sincronización electrónica** con **capacidad de 4.000 kg.**

- Materiales de alta calidad garantizan seguridad y fiabilidad con el paso del tiempo
- Tiene la ventaja de no tener elementos en el suelo entre las columnas
- Brazos asimétricos, altura mínima de 85 mm

PromoAction
Consultar configuración y precio

KG 4.000 kg | 1.925 mm





ERCO 3222 N CEL

Elevador **con dos motores sincronizados** y sistema de bloqueo automático con **capacidad de 3.200 kg.**

- No tiene elementos en el suelo entre las columnas y es particularmente silencioso
- Brazos asimétricos, altura mínima de 85 mm

PromoAction
Consultar configuración y precio

KG 3.200 kg | 1.915 mm

ELEVADORES DE 2 COLUMNAS HIDRÁULICOS

ERCO H4002 N / H4002 E

Elevador hidráulico con **capacidad de 4.000 kg. Especialmente fiables,** no necesitan regulaciones mecánicas después de la primera instalación.

- El elevador es accionado mediante un circuito hidráulico de tipo master/slave con realineación automática de las dos carretillas en cada ciclo de elevación
- **Columnas de estructura asimétrica,** estudiadas para facilitar la apertura de las puertas. 4 brazos simétricos de tres extensiones

PromoAction
Consultar configuración y precio

KG 4.000 kg | 1.940 mm





ERCO H5502 XV

Elevador **hidráulico versión extra alta. Capacidad de 5.500 kg.**

- Diseñado con 4 brazos de apoyo de 4 etapas para elevar vehículos de paso ancho
- Tampones ajustables con separadores (altura de 80 y 140 mm) que permiten tres alturas diferentes
- Opera por medio de un circuito hidráulico con realineación automática de los dos brazos en cada ciclo de elevación

PromoAction
Consultar configuración y precio

KG 5.500 kg | 2.055 mm

ERCO H3202 L SIN BASE

Elevador **hidráulico con brazos simétricos extraplanos de 3 etapas. Capacidad de 3.200 kg**

- La altura del carro y la longitud de los brazos garantizan estabilidad y robustez. Final de carrera anticolisión
- Fáciles de instalar, no necesitan regulaciones mecánicas después de la primera instalación

PromoAction
Consultar configuración y precio

KG 3.200 kg | 1.980 mm



ELEVADORES DE 2 COLUMNAS HIDRÁULICOS

C-LINE LIFTING EQUIPMENT

Designed in ITALY



ERCO HC5502

NOVEDAD 2022

Elevador hidráulico con **capacidad hasta 5.500 kg** para turismos y furgonetas.

- En **VERSIÓN V** altura de conexión de los dos columnas: 4.620 mm. En **VERSIÓN XV** altura 5.220 mm
- Posibilidad de instalación en versión simétrica o asimétrica
- **Autoalineamiento** con posicionamiento automático
- Altura estándar de conexión de los dos postes: 4.050 mm

PromoAction
Equipo en promoción

KG 5.500 kg | 2.080 mm



ERCO HC4502

NOVEDAD 2022

Elevador hidráulico con **capacidad hasta 4.500 kg** para turismos y furgonetas.

- Posibilidad de instalación en versión simétrica o asimétrica
- **Autoalineamiento** con posicionamiento automático
- Altura estándar de conexión de los dos postes: 4.050 mm
- Realineamiento de las dos carretillas con cables de metal que garantizan excelente sincronización

PromoAction
Equipo en promoción

KG 4.500 kg | 2.080 mm



ERCO HC4502 B

Elevadores electrohidráulicos. Realineación de los 2 brazos mediante cables metálicos que garantizan una excelente sincronización.

- Un único motor. **Sistema de elevación con cilindros hidráulicos** y sincronización con cables de acero en la base de la columna
- Brazos asimétricos de tres etapas con almohadillas ajustables en altura y extensiones suministradas de serie
- **Altura mínima de elevación: 95 mm.** Altura máxima de elevación: 1.945 mm

PromoAction
Equipo en promoción

KG Hasta 4.500 kg | 1.945 mm

ELEVADORES DE 4 COLUMNAS
ESPECIAL ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN



MEJOR EMPLEO DEL ESPACIO INTERNO Y MENORES DIMENSIONES EXTERIORES

+ INFORMACIÓN

ERCO 5004 CT LT

Elevador electrohidráulico para todo tipo de aplicación en el taller.

- La distancia interna entre columnas de 2.950 mm permite una **perfecta compatibilidad con alineadores tipo 3D**
- **Plataformas anchas** que permiten elevar la mayor parte de vehículos sin necesidad de regular frecuentemente la plataforma móvil

PromoAction
Consultar configuración y precio

KG 5.000 kg | 1.995 mm

ERCO 4004 W CT / 5004 W CT

Elevador **electrohidráulico con plataformas anchas** para facilitar la elevación de la mayor parte de vehículos.

- **Versiones para elevación genérica y alineación.** Platos giratorios para alineación de ruedas (opcional). Gato central de 2 apoyos con capacidad de 2.000 kg (opcional)

PromoAction
Consultar configuración y precio

KG Hasta 5.000 kg | 1.960 mm





PERFIL BAJO DE 126 MM

ERCO 4004 B

Elevador **electrohidráulico de perfil bajo de 126 mm**. Plataformas anchas facilitan la elevación de los vehículos sin necesidad de regular la plataforma.

- **Versiones para elevación genérica y alineación.** Platos giratorios para alineación (opcional). Gato central de 2 apoyos con capacidad de 2.000 kg (opcional)

PromoAction
Consultar configuración y precio

KG 4.000 kg | 1.960 mm

ELEVADORES DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES

brooklyn

Elevador de tijera de funcionamiento electrohidráulico indicado para todo tipo de vehículos industriales con **capacidad máxima de 50 toneladas**.

Dotado de diferentes elementos de seguridad, como dispositivo acústico en la última fase de bajada, válvulas de seguridad contra las sobrecargas y válvula de seguridad en cada cilindro contra el daño y rotura de los tubos. Posibilidad de montaje empotrado o en suelo.

GRAN CAPACIDAD DE CARGA, ENTRE 10 Y 50 TONELADAS, Y TOTAL SEGURIDAD

PromoAction
Consultar configuración y precio



You Tube
+ INFORMACIÓN


CAPACIDAD MÁX. DE 50 TONELADAS

KG Hasta 50 t | 1.900 mm | 210 mm | 5.800 mm



Lift Table. El elevador se puede suministrar con o sin elevador auxiliar y una capacidad máxima de 10 t.





Altura del elevador. Altura especialmente reducida para facilitar la subida de los vehículos (mín. 210 mm).




Seguridad. El elevador está dotado de cremalleras mecánicas de seguridad.


DOBLE LIFT TABLE

Los modelos Brooklyn 20/7.5, 20/10 y 30/11.25 (con o sin LT) se pueden combinar para elevar vehículos extra largos.

Estos tipos de elevadores pueden trabajar por separado para los vehículos de dimensiones normales o en sincronismo

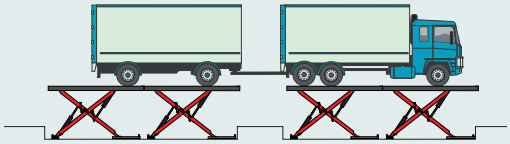

Sincronizados, con plataformas siempre alineadas.

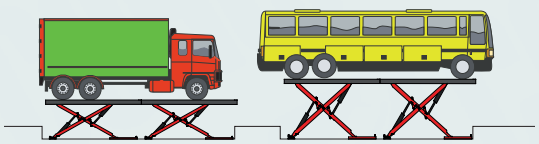

Independientes, con plataformas a distintas alturas.

ERCO LE75 / LE55

Elevadores electromecánicos con columnas móviles con centralita de control informatizada para vehículos industriales con **capacidad hasta 7.500 kg (ERCO LE75) o hasta 5.500 kg (ERCO LE55).**

- Diseñados para las necesidades de los talleres de reparación
- Configuraciones para establecer 4-6-8 columnas con capacidad de 7,5 toneladas cada uno
- Puede ser activado desde todas las columnas
- Realineamiento automático entre columnas
- Unidad de control con características exclusivas

***Promo**Action*
Consultar configuración y precio

KG Hasta 7,5 t | 1.750 mm | 150 mm



MODOS DE OPERACIÓN

1. Función simultánea de todas las columnas
2. Función pareja de columnas
3. Función de columna simple
4. Función con parejas de columnas con desplazamiento inicial



Movilidad. Los criterios de diseño se adaptan a las necesidades de los talleres de reparación.

VENTAJAS DE LA UNIDAD DE CONTROL

La unidad de control presenta características exclusivas.

AHORRO
Garantiza una menor absorción durante el arranque

EFICAZ
Alta eficacia del control y gestión electrónica incluso con baja potencia

LIGERO
Las columnas móviles de peso contenido facilitan su fácil manejo





UPLIFTING COMPANY

AUTOP STENHOJ

AUTOPSTENHOJ es fabricante y proveedor de elevadores de vehículos. Marca premium que ofrece la mejor experiencia general del mercado de equipos de taller. Más de 480.000 equipos se han utilizado en todo el mundo durante décadas, lo que demuestra la calidad, longevidad y fiabilidad del producto.

Gracias a la estrecha colaboración con los principales fabricantes de automóviles, AUTOPSTENHOJ ofrece una amplia gama de elevadores aprobados y homologados.

Una red global garantiza que todos los clientes de AUTOPSTENHOJ se beneficien de la mejor experiencia durante todo el ciclo de vida del producto.

Los beneficios para los clientes son obvios: alta calidad, ahorro de dinero, rendimiento atractivo de las inversiones y una red mundial consolidada de distribuidores.




AUTOP STENHOJ




AUTOP STENHOJ
AUTOP STENHOJ










PremiumContact 6
SENGER





SOLUCIONES DE ELEVACIÓN
PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

¿Necesitas elevadores para levantar coches eléctricos de forma profesional? **AUTOPSTENHOJ es especialista en equipos de elevación que ofrece soluciones para elevar vehículos eléctricos de forma segura.**

La línea de elevadores MAESTRO de 2 columnas están fabricados con las más altas exigencias de calidad. Gracias a la gran variedad de modelos, los coches eléctricos más modernos no suponen ningún problema para la elevación profesional y experta.

Estos elevadores se pueden utilizar de muchas formas diferentes: para turismos y furgonetas para coches deportivos y, por supuesto, también para coches eléctricos.









ELEVADORES COMPATIBLES CON VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

ELEVADORES DE 2 COLUMNAS



- **Maestro 32**
  Capacidad 3.200 kg
- **Maestro 35**
  Capacidad 3.500 kg



- **Maestro 2.32**
  Capacidad 3.200 kg
- **Maestro 2.35 Premium**
  Capacidad 3.500 kg



- **Maestro 2.50**
  Capacidad 5.0 00 kg

ELEVADORES DE PISTÓN



- **Masterlift 2.35 Saa**
  Capacidad 3.500 kg



- **Biglift 2.55 Saa**
  Capacidad 5.500 kg

ELEVADORES HOMOLOGADOS POR LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE VEHÍCULOS

BMW · MINI · GRUPO VAS · Mercedes-Benz · OPEL · RENAULT · JAGUAR · LAND ROVER · ROLLS ROYCE · VOLVO

HERRAMIENTAS



Ref 2115P L-MQ32

SURTIDO DE 32 HERRAMIENTAS

Herramientas aisladas, para coches híbridos, en caja de plástico con termoformado suave.

COMPUESTO DE:

Ref 920MQ/55A
Carraca reversible 1/2"



Ref 89MQ
Llaves de estrella acodadas de 0-12 mm



Ref 850MQT
Portapuntas magnético aislado 1/4"



Ref 860TX/A10
Juego de 10 puntas magnéticas



Ref 920MQ/A
Llaves de vaso con boca hexagonal



Ref 920MQ/21
Prolongador cuadrado macho y hembra 1/2" de 125 mm



Ref 920MQ/22
Prolongador cuadrado macho y hembra 1/2" de 250 mm



Ref 1048MQ 250
Alicates multitoma de 250 mm




Ref 1150MQ
Alicates universales 1000V 180 mm



Ref 1164MQ160T
Alicates de bocas planas acodadas de 160 mm



Ref 1272MQ
Destornillador para huella de cruz Phillips® 1000V



Ref 1274MQ
Destornillador para tornillos sin cabeza 1000V



Ref 1995MQ/G2
Guantes aislantes en látex G2




Ref CP15L
Cajas de plástico con bandeja extraíble



Ref 903E/C98 + 860EA/31

SURTIDO DE HERRAMIENTAS

Juego de vasos, carraca y accesorios 1/4" y 1/2" de 98 piezas + juego de 30 puntas con portapuntas magnético en estuche de plástico.

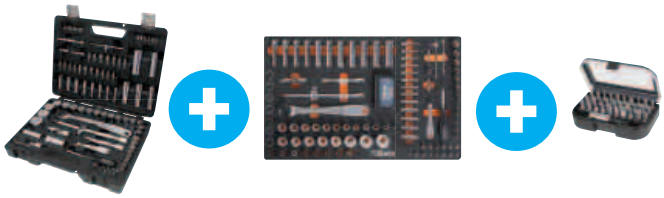

ESTACIONES DE MANTENIMIENTO A/A



Diagnósis completamente automática para la recuperación, el reciclaje, la carga del aceite y carga del gas refrigerante para turismos y vehículos comerciales.

Función FHS (Full Hybrid System), gestión vehículos híbridos.

A/C 1105	A/C 1605
REFRIGERANTE R-1234yf	REFRIGERANTE R-1234yf

MESA ELEVADORA PARA BATERÍAS ELÉCTRICAS



Mesa elevadora eléctrica de dos velocidades para elevar y retirar baterías, motores y transmisiones con capacidad de 1.000 kg.


Sin esfuerzo, accionada por un motor eléctrico de 2,2 kW y dos velocidades de elevación. Ruedas resistentes equipadas con protección, traseras giratorias con frenos.

Cortina de protección para evitar entradas en el mecanismo de elevación. ¡La seguridad es lo más importante! Dimensiones: 821 x 800 x 1821 mm.

SEÑALITICA Y SEGURIDAD



Conos y cadenas para delimitar el puesto de trabajo.




Pértiga de seguridad.




Señalización del puesto de trabajo.

Financiación hasta 60 meses

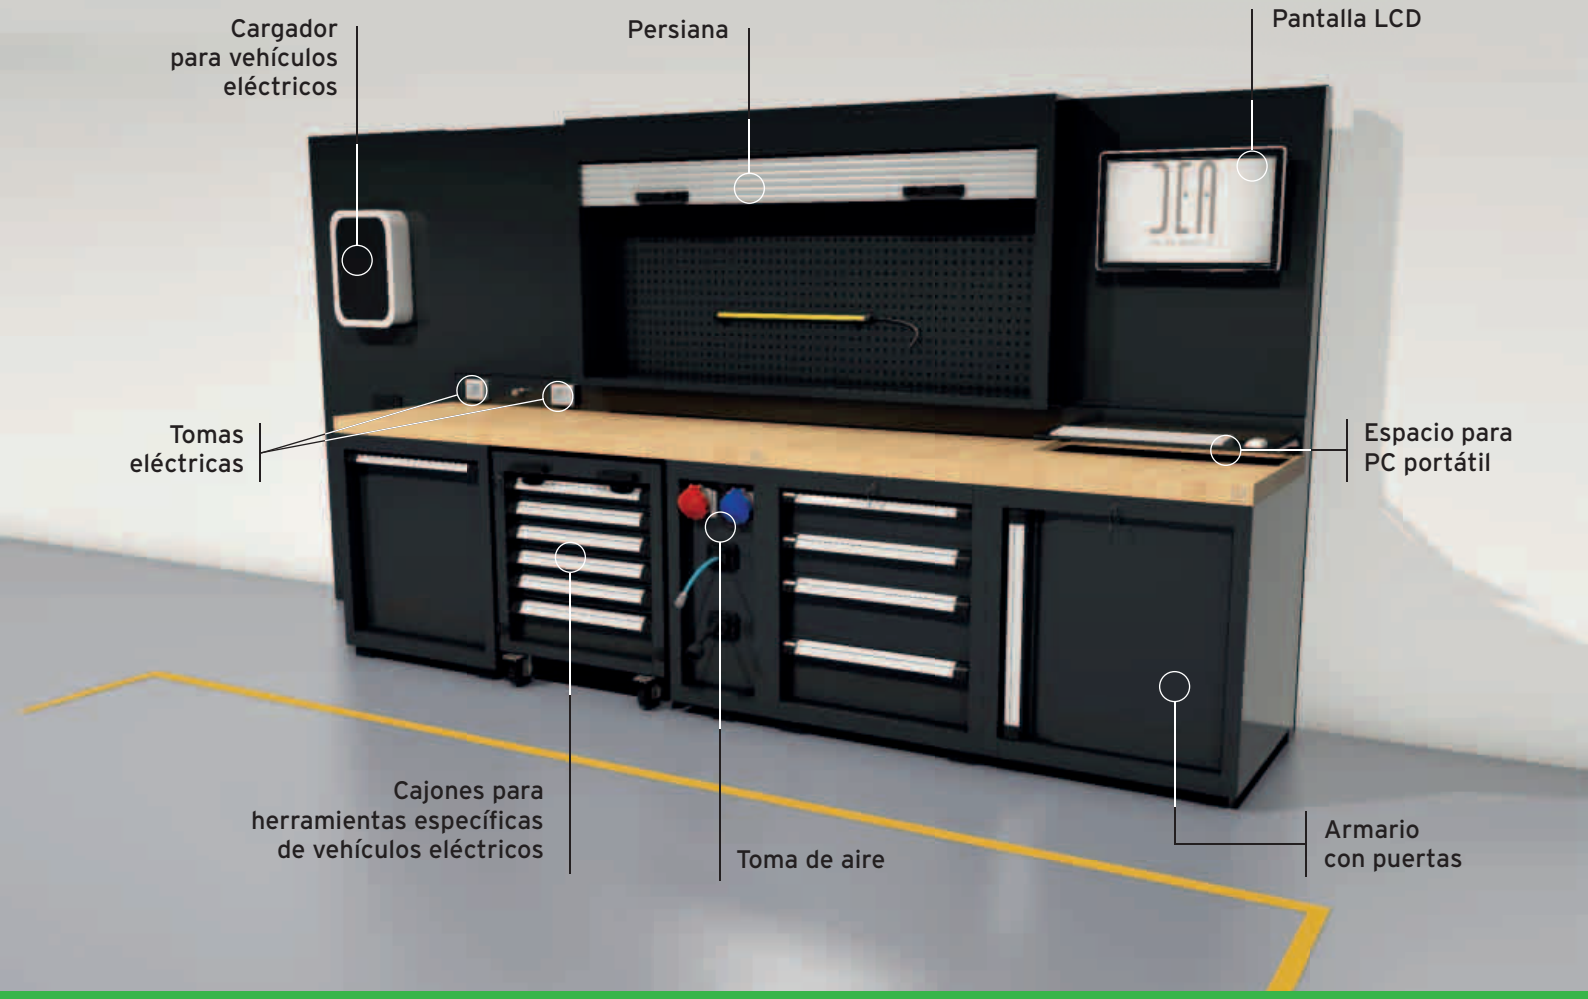

BOX DE TRABAJO PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

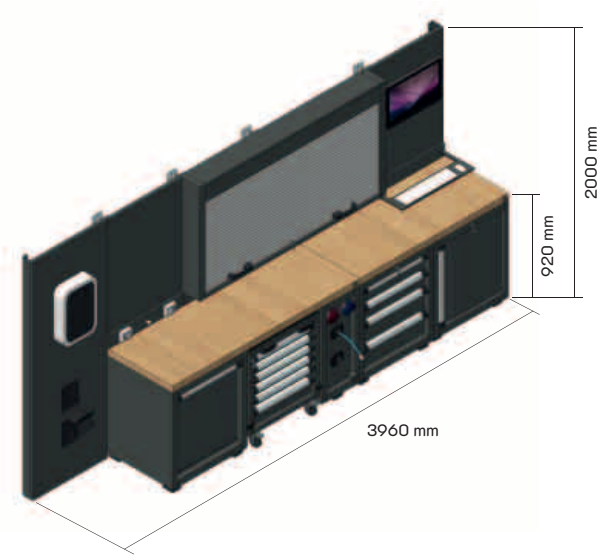



Configuraciones a medida
según las necesidades de tu taller

ELEVADORES DE 2 COLUMNAS



MAESTRO 2.32 | MAESTRO 2.35 Premium

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Columnas asimétricas robustas y muy estables
- Sin base, libre acceso
- Brazos telescópicos
- Dos motores, uno por columna
- Centralita de control con señal de alarma
- Tope de altura superior programable
- Sincronizacion electrónica
- Altura mínima de trabajo 95 mm

KG Hasta 3.500 kg | 1.900 mm | Hasta 70 mm

Versiones

FC Brazo extensible 

CF-08 Combiflex 

F Tampón extensible 

MAESTRO 2.32

Elevador electromecánico de 2 columnas sin base **con capacidad de 3.200 kg.** Adecuado para la elevación segura de vehículos eléctricos.



MAESTRO 2.35 Premium

Elevador electromecánico de 2 columnas sin base **con capacidad de 3.500 kg.** Adecuado para la elevación segura de vehículos eléctricos.



Disponibles también versión Maestro 2.35 y MAESTRO 2.35 Sport

Colores disponibles

Brazos: RAL 3020 Rojo Columnas: RAL 7016 Gris

Disponibles otros colores bajo pedido

Elevadores homologados por

RENAULT

+ INFORMACIÓN

Financiación hasta 60 meses



MAESTRO 2.55 MAESTRO 2.65

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Columnas asimétricas robustas y muy estables
- Sin base, libre acceso
- Dos motores, uno por columna
- Husillo laminado en frío
- Centralita de control con señal de alarma
- Tope de altura superior programable
- Sincronizacion electrónica
- Altura baja de trabajo (hasta 140 mm)

MAESTRO 2.55

Elevador electromecánico de 2 columnas sin base **con capacidad de 5.500 kg.** 4 brazos telescópicos dobles. Adecuado para la elevación segura de vehículos eléctricos.



KG 5.500 kg | 1.900 mm | 140 mm

Versiones

F Tampón extensible



MAESTRO 2.65

Elevador electromecánico de 2 columnas sin base **con capacidad de 6.500 kg.** 4 brazos telescópicos triples. Adecuado para la elevación segura de vehículos eléctricos.



KG 6.500 kg | 1.900 mm | 145 mm

Versiones

F Tampón extensible



Colores disponibles

Brazos: RAL 3020 Rojo Columnas: RAL 7016 Gris

Disponibles otros colores bajo pedido

Elevadores homologados por

GRUPO VAS Mercedes-Benz

+ INFORMACIÓN

ELEVADORES DE 2 COLUMNAS



MAESTRO 32 M | MAESTRO 35 M

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Columnas asimétricas. Los vehículos se pueden colocar en el área trasera del área de trabajo, para un mejor ángulo de apertura de puertas
- Sin base, libre acceso
- Dos potentes motores eléctricos
- Tope de puerta en columna
- Centralita de control con señal de alarma
- Brazos con una apertura de más de 180º
- Sistema de obstrucción para detener el elevador cuando choca contra un obstáculo

MAESTRO 32 M

Elevador electromecánico de 2 columnas sin base **con capacidad de 3.200 kg.** Adecuado para la elevación segura de vehículos eléctricos.



KG 3.200 kg | 1.900 mm | 88 mm

Versiones

F Tampón extensible



MAESTRO 35 M

Elevador electromecánico de 2 columnas sin base **con capacidad de 3.500 kg.** Adecuado para la elevación segura de vehículos eléctricos.



KG 3.500 kg | 1.900 mm | 88 mm

Versiones

CF-08 Combiflex



F Tampón extensible



Colores disponibles

Brazos: RAL 3020 Rojo Columnas: RAL 7016 Gris

Disponibles otros colores bajo pedido

Elevadores homologados por

VOLVO

+ INFORMACIÓN

Financiación hasta 60 meses

ELEVADORES DE PISTÓN

En los elevadores denominados de pistón incrustados, **el grupo de elevación es accionado por cilindros hidráulicos "ocultos"** debajo del suelo.

Por ello, **no presentan columnas o estructuras a la vista** y cuando los cilindros están bajos, el taller presenta un aspecto siempre ordenado y el espacio total ocupado es muy inferior.

La estructura **está formada, básicamente, por tres grupos principales:**

1 SOBREESTRUCTURA. Comprende la estructura "a la vista" fijada a los cilindros hidráulicos y que determina el tipo de elevador.



Sobreestructura de plataforma



Sobreestructura de brazos

2 UNIDAD DE ELEVACIÓN. Formada por los cilindros hidráulicos con guías, palanca de mecanismo sincrónizado y centralita hidráulica.



3 CAJA DE ACERO. Esta caja de acero está empotrada en el hormigón del cimiento y sostiene la unidad de elevación.





EUROLIFT 2.30 PV

Elevador electrohidráulico de doble pistón con **3.000 kg de capacidad.** Estructura con soportes de elevación planos.

- Cilindro cromado de gran dureza
- Descenso de emergencia neumático
- Unidad de control con pulsadores programables

KG 3.000 kg | 1.950 mm

MASTERLIFT 2.35 PV

Electrohidráulico de 3.500 kg. Doble pistón.



KG 3.500 kg | 1.950 mm

MASTERLIFT 2.35 Saa

Electrohidráulico de 3.500 kg. Brazos telescópicos dobles. Doble pistón.



KG 3.500 kg | 1.950 mm

MASTERLIFT 2.35 Combi

Electrohidráulico de doble pistón **con capacidad de 3.500 kg.**



KG 3.500 kg | 1.870 mm

Colores disponibles

Brazos: RAL 3020 Rojo Columnas: RAL 7016 Gris

Disponibles otros colores bajo pedido

Elevadores homologados por

GRUPO VAS · Mercedes-Benz · RENAULT · BMW · MINI · OPEL · VOLVO

+ INFORMACIÓN

ELEVADORES DE PISTÓN

SOLOLIFT 1.35 PV / FV

Elevador electrohidráulico de 3.500 kg. Un solo pistón. Soportes de elevación planos.

- Cilindro cromado de alta estabilidad de Ø213 mm)
- Descenso de emergencia neumático
- Señal de alarma/parada CE

KG 3.500 kg | 1.910 mm

VERSIONES

SOLOLIFT 1.35 PV
Un solo pistón

SOLOLIFT 1.35 FV
Plataforma elevadora



BIGLIFT 2.65 Saaa

Elevador electrohidráulico de 6.500 kg. Doble pistón. Estructura con brazos.

- Gran estabilidad, incluso con una distribución de peso desigua, debido al diámetro del cilindro de 213 mm
- Brazos telescópicos triples
- Descenso de emergencia neumático
- Señal de alarma/parada CE

KG 6.500 kg | 1.865 mm



SHARKLIFT 4.65

Elevador electrohidráulico de 5.500 kg. Cuatro pistones. Con plataforma de elevación.

- 2 unidades hidráulicas independientes con cilindro cromado de gran dureza
- Descenso de emergencia neumático
- Unidad de control con botones programables

KG 3.500 kg | 1.910 mm



Colores disponibles

Brazos: RAL 3020 Rojo Columnas: RAL 7016 Gris

Disponibles otros colores bajo pedido

Elevadores homologados por

GRUPO VAS · Mercedes-Benz · RENAULT · Opel

+ INFORMACIÓN

Financiación hasta 60 meses

ELEVADORES DE DOBLE TIJERA



MAGIX 30

Elevador de tijera electromecánico con capacidad de 3.000 kg.

- Sistema doble maestro/esclavo
- Control con unidad de bomba integrada y señal de alarma
- Sincronización electrónica
- Válvula de descenso de emergencia
- Sin conexión mecánica entre secciones de tijera
- Altura mínima baja



KG 3.000 kg | 1.845 mm | 105 mm

MAGIX 35 DS

Elevador de doble tijera electromecánico con capacidad de 3.500 kg.

- Sistema doble maestro/esclavo. No se necesita aire comprimido ni trinquete de seguridad
- Soporte de control con unidad de bomba integrada y señal de alarma
- Sincronización electrónica mediante fotosensor y reflector, detiene la elevación a partir de 50 mm de desnivel
- Válvula de descenso de emergencia
- Sin conexión mecánica entre secciones de tijera
- Rampas de placas rayadas, para facilitar la conducción, también con ruedas mojadas



KG 3.000 kg | 1.900 mm | 100 mm

Colores disponibles

Plataformas y tijeras: RAL 7016 Gris Rampas: RAL 3020 Rojo

Disponibles otros colores bajo pedido

Elevadores homologados por

RENAULT VOLVO

+ INFORMACIÓN

ELEVADORES DE TIJERA 1 METRO



MAGIX 35 LSMG II

Elevador de tijera electrohidráulico con **capacidad de 3.500 kg.** Un solo pistón. Soportes de elevación planos.

- Sistema hidráulico doble con 2 cilindros debajo de cada sección de tijera, por lo que no se necesita aire comprimido ni trinquete de seguridad
- Construcción robusta para una alta estabilidad
- Rampas y plataformas hechas de placas rayadas para facilitar la la subida y bajada del vehículo, también con ruedas mojadas
- Mayor estabilidad mediante guías de rodillos debajo de la plataforma
- Las válvulas de descenso de emergencia se pueden abrir manualmente
- Bastidor, plataformas y rampas galvanizados de serie
- Se incluyen tacos de goma (4 piezas, H=40 mm)



KG 3.500 kg | 895 mm | 105 mm

Colores disponibles

Plataformas y rampas: Galvanizado Tijeras: RAL 7016 Gris

Disponibles otros colores bajo pedido

+ INFORMACIÓN

Financiación hasta 60 meses


ELEVADORES DE TIJERA ALINEACION MECÁNICA



MAGIX 45

Elevador de tijera electrohidráulico con plataformas con **capacidad de 4.500 kg.**

- Sistema doble maestro/esclavo
- Soporte de control con unidad de bomba integrada y señal de alarma
- Sincronización electrónica. Válvula de descenso de emergencia
- Sin conexión mecánica entre secciones de tijera

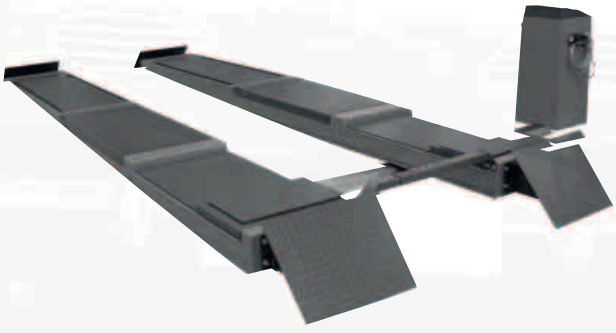

KG 4.500 kg | 1.900 mm | 230 mm

MAGIX 50

Elevador de tijera electrohidráulico versión empotrado con **capacidad de 5.000 kg.**

- Sistema doble maestro/esclavo
- Control con unidad de bomba integrada y señal de alarma
- Sincronización electrónica. Válvula de descenso de emergencia
- Sin conexión mecánica entre secciones de tijera
- Acceso óptimo al vehículo



KG 5.000 kg | 1.810 mm | 0 mm

Colores disponibles

Plataformas y tijeras: RAL 7016 Gris Rampas: RAL 3020 Rojo

Disponibles otros colores bajo pedido

Elevadores homologados por

RENAULT

+ INFORMACIÓN


ELEVADORES DE 4 COLUMNAS TURISMO Y FURGONETA



MAJOR 4030

Elevador electrohidráulico de 4 columnas con 4.000 kg de capacidad.

- Sistema de freno excéntrico integrado
- Válvula de parada de emergencia
- Sistema de estacionamiento neumático en trinquetes regulables en altura
- Unidad de bombeo con motor sumergido y unidad de control con señal de alarma en el poste trasero izquierdo

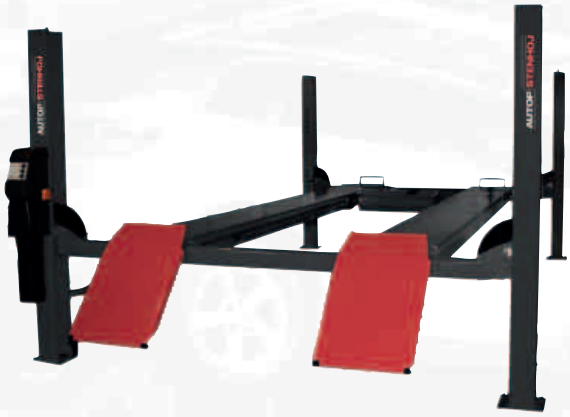

KG 4.000 kg | 1.670 mm | 140 mm

MAJOR 4030-44 WL DLX

Elevador electrohidráulico de 4 columnas con 4.000 kg de capacidad.

- Sistema de freno excéntrico integrado
- Válvula de parada de emergencia
- Plataformas sobre viga transversal estable
- Unidad de bombeo con motor sumergido y unidad de control con señal de alarma en el poste trasero izquierdo

KG 4.000 kg | 1.670 mm | 190 mm



Colores disponibles

Plataformas y postes: RAL 7016 Gris Rampas: RAL 3020 Rojo

Disponibles otros colores bajo pedido

Elevadores homologados por

JAGUAR · LAND ROVER · RENAULT · BMW · MINI · VOLVO

+ INFORMACIÓN

Financiación hasta 60 meses



MAJOR 5030-53 COMBI

Elevador 4 columnas electrohidráulico con capacidad **de 5.000 kg.**

- Sistema de freno excéntrico integrado
- Válvula de parada de emergencia
- Sistema de estacionamiento neumático en trinquetes regulables en altura
- Unidad de bombeo con motor sumergido y unidad de control en el poste trasero izquierdo
- Unidad de control con señal de alarma
- Válvula de descenso de emergencia
- Elevador de rueda libre integrado en la plataforma



KG 5.000 kg | 1.670 mm | 200 mm

MAJOR 5529-55 WL

Elevador 4 columnas electrohidráulico con capacidad **de 5.500 kg.**

- Sistema de freno excéntrico integrado
- Válvula de parada de emergencia
- Unidad de bombeo con motor sumergido y unidad de control en el poste trasero izquierdo
- Unidad de control con señal de alarma
- Válvula de descenso de emergencia
- Plataformas con tolerancias de solo un máximo de ± 1.0 mm de longitud y ± 0.5 mm de izquierda a derecha
- Plataformas sobre vigas transversales estables



KG 5.500 kg | 1.690 mm | 200 mm

Colores disponibles

Plataformas y postes: RAL 7016 Gris Rampas: RAL 3020 Rojo

Disponibles otros colores bajo pedido

+ INFORMACIÓN

ELEVADORES DE 4 COLUMNAS CAMIÓN Y AUTOBÚS



MAXI 100

Elevador electrohidráulico de 4 columnas con capacidad de 10.000 kg.

- Sistema de freno de fricción en caso de fallo
- Sistema de estacionamiento neumático en trinquetes regulables en altura
- Unidad de control con pulsador de señal de alarma en el poste delantero izquierdo
- Plataforma móvil de serie

KG 10.000 kg | 1.700 mm | 265 mm

MAXI 160, 200, 240

Electromecánico de 4 columnas con capacidad de 16.000, 20.000 y 24.000 kg.

- Cada poste equipado con un motor y acoplamiento elástico
- Centralita de pulsadores con señal de alarma
- Plataforma móvil de serie

KG 16.000 kg / 20.000 kg / 24.000 kg | 1.850 mm | Hasta 295 mm

MACRO 100, 150, 200

Gato hidráulico de foso de 1 o 2 cilindros. **Disponible de 10, 15 y 20 t de capacidad.**



Colores disponibles

Plataformas y postes: RAL 7016 Gris Rampas: RAL 3020 Rojo

Disponibles otros colores bajo pedido

+ INFORMACIÓN

Financiación hasta 60 meses



MOBILE 75 H + H WB

Elevador móvil electrohidráulico con 7.500 kg de capacidad por columna.

- Gran facilidad de uso gracias a una buena movilidad, un funcionamiento sencillo, un tiempo de preparación reducido y un tiempo de elevación rápido
- Una columna maestra y varias columnas esclavas, modos de operación todos o una sola columna. Se puede operar desde cada cada columna
- Máxima seguridad gracias a la protección de doble carga en todas las alturas: trinquetes de seguridad mecánicos y válvulas de bloqueo hidráulico
- Dispositivo de desplazamiento mecánico en cada poste, con dos ruedas en la manija de la rueda delantera y trasera



KG 7.500 kg | 1.800 mm | 155 mm

Colores disponibles

Plataformas: RAL 7016 Gris Horquillas de rueda: RAL 3020 Rojo

Disponibles otros colores bajo pedido

+ INFORMACIÓN



MOBILIARIO PARA TALLER

DISTRIBUIDOR

CORGHI IBERICA



INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

ITV Y DIAGNOSIS



BT90 PRO

Unidad central **para turismos y furgonetas. Capacidad máxima de 4.000 kg por eje.** Su unidad central está compuesta de PC con software específico para el diagnóstico y gestión de clientes, monitor e impresora.

- Admite **diferentes configuraciones: Frenómetro, Prueba suspensión y Alineador al paso**
- También puede efectuar pruebas en vehículos provistos de sistema ABS y aquellos provistos de tracción integral permanente 4WD
- Parada automática del rodillo al alcanzar el umbral de deslizamiento o máxima fuerza del pedal
- Mediante conexión en serie gestiona otros equipos de diagnóstico

PromoAction
Consultar configuración y precio

KG 3.000 kg por eje 230V/3Ph/60Hz

CONFIGURACIONES


BT90 PRO + FRENÓMETRO
Compuesto de Unidad central BT90 Pro y Frenómetro.

Dos motores de 5,5 kW. Vía mínima 800 mm, máxima 2.200 mm. Diámetro de rodillos 200 mm. Longitud 700 mm. Velocidad de la prueba 5 km/h.




BT90 PRO + ST200
Compuesto de Unidad central BT90 Pro y Banco Prueba de Suspensión.

Dos motores de 3 kW y carga máxima por eje dinámica de 3.000 kg, estática sobre básculas de 2.500 kg. Vía mínima 800 mm, máxima 2.200 mm.

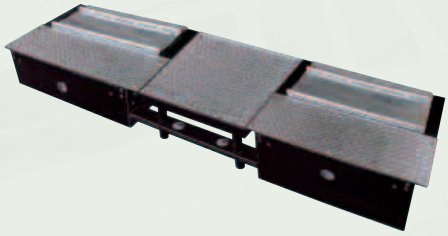

BT90 PRO + ST200 + SS300
Compuesto de Unidad central BT90 Pro, Banco Prueba de Suspensión y Alineador al paso.

Realiza prueba de deriva. Carga máxima de 2.000 kg por rueda.

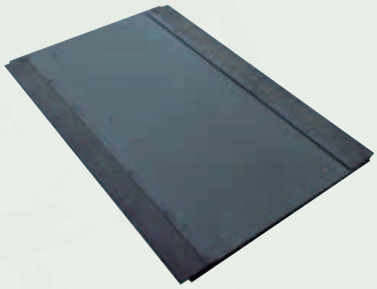

BT 100 E3

Unidad central **para turismos y furgonetas. Capacidad máxima de 3.000 kg por eje.** Su unidad central está compuesta de PC con software específico para el diagnóstico y gestión de clientes, monitor e impresora.

- Pantalla de información y ayuda para el operador
- Sistema de "marcha atrás" para vehículos 4WD. Programa operativo manual o automático
- Parada automática del rodillo al alcanzar el umbral de deslizamiento o máxima. fuerza del pedal

PromoAction
Consultar configuración y precio

KG 3.000 kg por eje 230V/3Ph/60Hz



Financiación hasta 60 meses €

ST 200 E-NX

Probador de suspensión para turismos y furgonetas. Capacidad máxima de 3.000 kg. Mide el agarre según el método EUSAMA.

- Banco 230-400V/3Ph/50Hz. Motor: 2x3 kW
- Armario para contener la unidad central
- Incluye PC, teclado y Manual del operador

***Promo**Action*
Consultar configuración y precio

KG 3.000 kg 400V/3Ph/50Hz





PT400 1C

Banco detector de holguras de la dirección. Identifica los defectos de la dirección y de las suspensiones de los vehículos. **Carga operativa de 2.500 kg por eje.**

- Placas de deslizamiento con 6 movimientos
- Unidad hidráulica completa.
- Unidad de control eléctrico
- Bloqueo de freno
- Carga máxima de tránsito 3.000 kg por eje

***Promo**Action*
Consultar configuración y precio


KG 2.500 kg por eje 400V/3Ph/50Hz

T-PT411

Banco detector de holguras de la dirección, para turismos, furgonetas y camiones. Identifica los defectos de la dirección y de las suspensiones de los vehículos.

- Permite una carga máx. de 13.000 kg por eje
- Placas de deslizamiento con 6 movimientos
- Unidad hidráulica completa
- Unidad de control eléctrico
- Bloqueo de freno
- Carga máxima de tránsito de 16.000 kg por eje

***Promo**Action*
Consultar configuración y precio

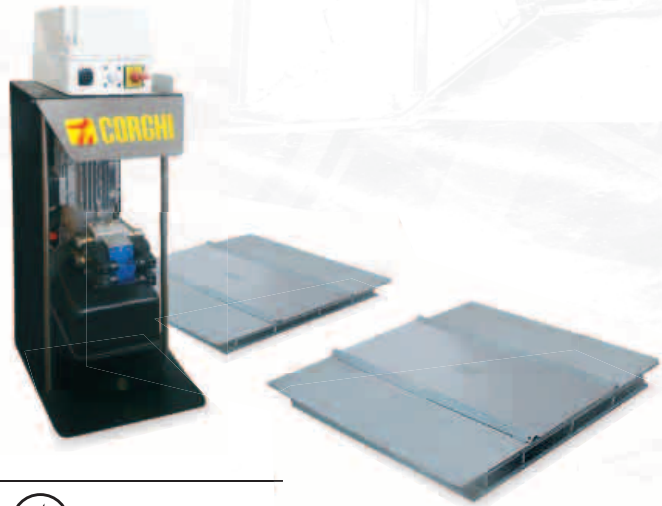

KG 13.000 kg por eje 400V/3Ph/50Hz

MYLine

BANCOS DE PRUEBA DE FRENOS TURISMOS

Gama de frenómetros capaz de satisfacer las necesidades de los profesionales de la automoción: desde talleres hasta centros de pruebas especializados para turismos y furgonetas.

Presenta un diseño compacto de bancos de rodillos que combina tecnología avanzada (operación manual o automática, monitoreo de arranque, etc.) y soluciones inteligentes (pantalla de puntero o interfaz SW en PC).

MYLINE ofrece una amplia gama de frenómetros con diferentes motores y dimensiones, capaces de responder a todas las necesidades



ML C300R

Frenómetro de rodillos de perfil bajo para turismos y furgonetas.

- Carga máxima de 2.6 t
- Potencia 2x2,4 kW
- Disponible en versión analógica o visualización en PC

***Promo**Action*

Consultar configuración y precio

DATOS TÉCNICOS

Pista de rodaje	820 - 2.160 mm
Diámetro rodillo	167 mm
Velocidad de prueba	2,6 km/h
Potencia de frenado	6 kN
Motores	2x2,4 kW
Carga de eje	2,6 t
Tensión	3Ph 400V 50 Hz
Rodillos	Superficie soldada

VERSIONES

KIT VISUALIZACIÓN ANALÓGICA



Visualizador de puntero y diferencia digital



Pinza oscilante para visualizador de puntero



Kit de montaje en pared

KIT VISUALIZACIÓN EN PC



Convertidor USB



Software para instalar en PC opcional

ML C350R

Frenómetro de rodillos de perfil bajo para turismos y furgonetas.

- Carga máxima de 2 t
- Potencia 2x2,3 kW

PromoAction
Consultar configuración y precio

DATOS TÉCNICOS

Pista de rodaje	820 - 2.200 mm
Diámetro rodillo	205 mm
Velocidad de prueba	5 km/h
Potencia de frenado	4,5 kN
Motores	2x3 kW
Carga de eje	2 t
Tensión	3Ph 400V 50 Hz
Rodillos	Superficie granulada

VERSIONES

KIT VISUALIZACIÓN ANALÓGICA



Visualizador de puntero y diferencia digital


Pinza oscilante para visualizador de puntero


Kit de montaje en pared


Control remoto


Inversión de dirección de medición y rotación manual


Recubrimiento de rodillos granulado

KIT VISUALIZACIÓN EN PC


Convertidor USB



Software para instalar en PC


Software de base de datos


Control remoto


Inversión de dirección de medición y rotación manual


Recubrimiento de rodillos granulado

ML C600R


Frenómetro de rodillos de perfil bajo para turismos y furgonetas.

- Carga máxima de 2 t
- Potencia 2x2,3 kW

PromoAction
Consultar configuración y precio

DATOS TÉCNICOS

Pista de rodaje	820 - 2.200 mm
Diámetro rodillo	205 mm
Velocidad de prueba	5 km/h
Potencia de frenado	4,5 kN
Motores	2x3 kW
Carga de eje	2 t
Tensión	3Ph 400V 50 Hz
Rodillos	Superficie granulada


Recubrimiento de rodillos granulado

VERSIONES

KIT VISUALIZACIÓN ANALÓGICA


Visualizador de puntero y diferencia digital


Pinza oscilante para visualizador de puntero


Kit de montaje en pared


Control remoto


Inversión de dirección de medición y rotación manual


Recubrimiento de rodillos granulado

KIT VISUALIZACIÓN EN PC


Convertidor USB



Software para instalar en PC


Software de base de datos


Control remoto


Inversión de dirección de medición y rotación manual


Recubrimiento de rodillos granulado

ANÁLISIS DE GASES

La Línea 800 **integra en un sólo equipo todas las funciones necesarias para realizar pruebas conformes a la normativa vigente.** Con pantalla LCD 4x20 de alto brillo para visualización de datos y procedimientos.

ANALIZADOR DE GAS 810

Ref 0-64502113

Autónomo, con impresora y visualizador integrado.

Bluetooth

BATERÍA DE NEODIMIO



ANALIZADOR DE GAS 830

Ref 0-64503202

Modelo para interconectar con portátiles o PC a través de cable o por bluetooth.



OPACÍMETRO DIESEL OPA 820

Ref 0-64502312

Autónomo, con teclado multfunción, visualizador integrado e impresora.

Bluetooth

BATERÍA DE NEODIMIO



OPACÍMETRO DIESEL OPA 840

Ref 0-64503402

Modelo para interconectar con portátiles o PC a través de cable o por bluetooth.



ESTACIÓN DE GASES COMPLETA

La estación está **formada por el analizador de gases GAS 830** para vehículos motor gasolina **y el opacímetro OPA 840** válido para vehículos de motor diesel. Con esta estación podrás analizar tanto vehículos diesel como gasolina.

Gracias a las **baterías internas** de cada equipo podrás realizar mediciones sin estar conectado a la red eléctrica.

El **carro con ruedas** integrado facilita el traslado del equipo y permite transportarlo fácilmente por el taller y sacarlo al exterior si fuera necesario.

La estación está compuesta por:

- Analizador de gases de escape modelo 830 Plus con impresora 24 columnas, trolley, batería interna y bluetooth
- Opacímetro modelo 840 Plus con impresora 24 columnas, trolley, batería interna y bluetooth
- Visualizador portátil con batería de litio y bluetooth



ACCESORIOS

HT-970. ALINEADOR DE FAROS ELECTRÓNICO

Ref 0-65100201/31

Alineación mediante tecnología láser. Fácil utilización gracias a su pantalla LCD.

Lente con nivel integrado y luxómetro digital con parámetros en LUX y CANDELAS. Regulación de la desviación horizontal del haz luminoso con una precisión de 3 cm a 10 m de distancia y desviación vertical de 2 cm a 10 m.



CONTADOR RPM

CONTADOR DE RPM
Y SONDA DE TEMPERATURA DEL ACEITE

RPM COUNTER 165

Dispositivo para leer las rpm y la temperatura del aceite directamente desde el zócalo OBD. Inalámbrico. No es necesario conectar la sonda de temperatura del aceite en el compartimento del motor.

Equipado con una **gran pantalla LCD gráfica,** permite una visualización y lectura de datos clara e inmediata, incluso en condiciones de luz directa.

El dispositivo **transmite datos al PC a través de Bluetooth** sin la necesidad de cables.

RPM COUNTER 165
Ref 8-64503065

Incluye RPM Counter 165 + Kit RPM Battery.

Bluetooth



RPM COUNTER 165
Ref 8-64503066

Incluye RPM Counter 165 + cable EOBD.

Bluetooth





MOBILIARIO PARA TALLER

DISTRIBUIDOR **CORGHI IBÉRICA**
Solicita información

DIAGNOSIS SERVICIO RÁPIDO



TIS WEB

DATOS TÉCNICOS PARA TALLER EN LÍNEA (OPCIONAL)

SOCIO X5

MÓDULO TABLET PARA DIAGNÓSTICO INTEGRADO

Máxima simplicidad y funcionalidad. Con función evolucionada de Scan-Error DTC: Búsqueda automática de errores en el vehículo. Cobertura de vehículos europeos y fabricados en Asia y EEUU.

FUNCIONES PRINCIPALES

- La **doble batería de litio** garantiza un funcionamiento perfecto durante varias horas, incluso sin alimentación externa
- La **conexión inalámbrica** permite controlar las funciones de diagnosis y de osciloscopio también desde un ordenador externo
- La **solidez** de la herramienta está garantizada por una **protección de goma,** que lo protege en las caídas accidentales
- El **boroscopio** es una característica única de la herramienta que permite visualizar en la pantalla los ángulos más ocultos del vehículo
- **Software ordenador** para utilizar el módulo como adquisición y visualización de datos en un ordenador mediante comunicación bluetooth
- **Posibilidad de imprimir** el informe

SOCIO X6

MÓDULO TABLET CON OSCILOSCOPIO PARA DIAGNÓSTICO INTEGRADO

Ideal para quien prefiere trabajar sin ordenador. Búsqueda de la centralita por código de motor. Scan-Error DTC: Búsqueda automática de errores en el vehículo.

FUNCIONES PRINCIPALES

- **Osciloscopio 2 canales** con 25 MS/s por canal, garantiza la posibilidad de analizar correctamente las señales más rápidas presentes en el vehículo (CAN) y al mismo tiempo mantener los 2 canales útiles en los análisis tradicionales primario y secundario
- **Doble batería de litio** que garantiza su funcionamiento durante varias horas, incluso sin alimentación externa
- El **boroscopio** es una característica única de la herramienta y permite visualizar en la pantalla los ángulos más ocultos del vehículo
- Diagnóstico serie completo del módulo de medidas (osciloscopio – multímetro) simultáneamente con visualización en pantalla, permitiendo
así que el operador pueda trabajar de modo simple, todo integrado
- **Posibilidad de imprimir** el informe



TIS WEB

DATOS TÉCNICOS PARA TALLER EN LÍNEA (OPCIONAL)

Financiación hasta 60 meses

SOCIO X3

MÓDULO DE DIAGNÓSTICO MULTIMARCA PARA ORDENADOR



TIS WEB

DATOS TÉCNICOS PARA TALLER EN LÍNEA (OPCIONAL)

FUNCIONES PRINCIPALES

- TIS: con **Función EasyDiag**
- **Selección del vehículo** con identificación de la toma de diagnóstico y cable para utilizar
- **Diagnóstico centralita** con parámetros, estados, lectura/borrado de los códigos de error, activaciones, codificaciones, ficha técnica, informe de elaboración, memorización de las pruebas
- **Test de carretera** con visualización gráfica del avance de los parámetros
- Funciones y Datos Pokayoke (Airbag, Mantenimiento, barrido DTC vehículo y Datos Técnicos)
- Conexión ordenador mediante **bluetooth o puerto USB**

SOCIO 400

EL DISPOSITIVO MÁS AVANZADO. OSCILOSCOPIO INTEGRADO

FUNCIONES PRINCIPALES

- **Osciloscopio con bufer.** El buffer de 64 MB de memoria RAM, la batería interna para el funcionamiento sin alimentación y sus dimensiones reducidas lo convierten en el punto de referencia del mercado
- La **solidez del instrumento** está garantizada por un **sobremoldeado de goma,** que lo protege de las caídas accidentales
- **Doble conexión wireless:** Bluetooth y WiFi
- Memorización en formato electrónico
- **Software PC** que permite utilizar el módulo para la lectura y la visualización de datos en un PC
- El instrumento se puede utilizar para operaciones de control rápidas sin necesidad de conectar el PC
- **Aislamiento galvánico.** Para evitar "giros de masa" y cortocircuitos entre la diagnosis serial y el osciloscopio, estos dos módulos están separados galvánicamente para evitar posibles roturas del dispositivo o del vehículo
- **Posibilidad de imprimir** el informe



TIS WEB

DATOS TÉCNICOS PARA TALLER EN LÍNEA (OPCIONAL)

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES



T BT 115 2S / TBT 111 E

Probador de frenos para camiones, autobuses y remolques. Capacidad máxima de 20.000 kg por eje. La unidad central está compuesta de PC y software compatible con Windows. Impresora a color A4 (opcional bajo pedido).

- **Fuerza máx. 40 kN**
- Rodillos desplazados L = 1.070 mm x Ø250 mm
- Motores reductores: 2x5,5/15 KW de frenado automático
- **Dos velocidades de rotación:** 2,5 Km/h para vehículos de 3,5 toneladas. 5 Km/h para vehículos de más de 3,5 toneladas
- Parada automática del rodillo al alcanzar el umbral de deslizamiento o máxima fuerza del pedal
- Mando de control remoto y sensor de fuerza del pedal para uso de un solo operador

***Promo**Action*

Consultar configuración y precio

KG 20 .000 kg por eje | 230V/3Ph/50Hz



MOBILIARIO PARA TALLER

DISTRIBUIDOR **CORGHI IBÉRICA**

Solicita información

Financiación hasta 60 meses

BANCOS DE PRUEBA DE FRENOS CAMIONES

MYLine

Gama de frenómetros capaz de satisfacer las necesidades de los profesionales de la automoción: desde talleres hasta centros de pruebas especializados **para camiones y autobuses.**

Presenta un diseño compacto de bancos de rodillos que combina tecnología avanzada (operación manual o automática, monitoreo de arranque, etc.) y soluciones inteligentes (pantalla de puntero o interfaz SW en PC).

MYLINE ofrece una amplia gama de frenómetros con diferentes motores y dimensiones, capaces de responder a todas las necesidades



ML C130OR

Frenómetro de rodillos de perfil bajo para camiones y autobuses.

- Carga máxima de 12 t
- Potencia 2x7,5 kW
- Disponible en versión analógica o visualización en PC

***Promo**Action*
Consultar configuración y precio

DATOS TÉCNICOS

Pista de rodaje	800 - 2.800 mm
Diámetro rodillo	205 mm
Velocidad de prueba	2,6 km/h
Potencia de frenado	32 kN
Motores	2x7,5 kW
Carga de eje	12 t
Tensión	3Ph 400V 50 Hz
Rodillos	Superficie granulada

VERSIONES

KIT VISUALIZACIÓN ANALÓGICA


Visualizador de puntero y diferencia digital


Manguitos de conexión rápida para puntero y pantalla LED


Control remoto


Visualización LED


Kit de montaje en pared


Recubrimiento de rodillos granulado


KIT VISUALIZACIÓN EN PC


Convertidor USB



Software para instalar en PC


Software base de datos


Programa de gráficos


Control remoto


Recubrimiento de rodillos granulado


BANCOS DE PRUEBA DE FRENOS CAMIONES

MYLine

ML T1300R

Frenómetro de rodillos de perfil bajo para camiones y autobuses.

- Carga máxima de 12 t
- Potencia 2x7,5 kW
- Disponible en versión analógica o visualización en PC

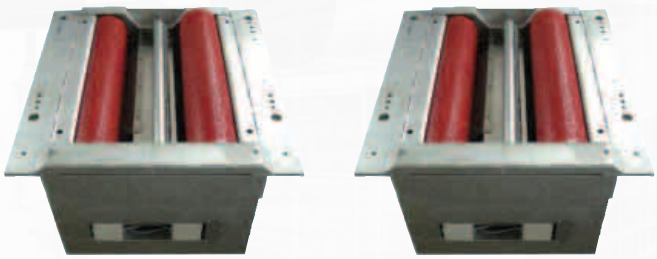

***Promo**Action*

Consultar configuración y precio

DATOS TÉCNICOS

Pista de rodaje	800 - 2.800 mm
Diámetro rodillo	205 mm
Velocidad de prueba	2,6 km/h
Potencia de frenado	32 kN
Motores	2x7,5 kW
Carga de eje	12 t
Tensión	3Ph 400V 50 Hz
Rodillos	Superficie granulada

VERSIONES

KIT VISUALIZACIÓN ANALÓGICA



Visualizador de puntero y diferencia digital



Manguitos de conexión rápida para puntero y pantalla LED




Control remoto



Visualización LED



Kit de montaje en pared



Recubrimiento de rodillos granulado

KIT VISUALIZACIÓN EN PC




Convertidor USB



Software para instalar en PC




Software base de datos



Programa de gráficos



Control remoto



Recubrimiento de rodillos granulado

CORGHI IBÉRICA
te ofrece

FINANCIACIÓN
Financia tus compras hasta en 60 meses. Realizamos todos los trámites y gestiones

TRANSPORTE E INSTALACIÓN
Entrega gratuita y puesta en marcha del equipo en España peninsular

GARANTÍA
Nuestros equipos están cubiertos por una garantía de 1 año

SAT
Asistencia técnica y mantenimiento preventivo con cobertura nacional



MOTOS Y SCOOTERS

EQUILIBRADORAS, DESMONTADORAS, ELEVADORES E ITV

DESMONTADORAS Y EQUILIBRADORAS DE MOTO

23"



BIKELINE

BC200S

Desmontadora **semiautomática con capacidad de 5" a 23".** Ideal para uso intensivo de motos, scooters, go-karts y quads.

PromoAction
Equipo en promoción

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 5" a 23"	305 mm	1.000 mm

28"



BIKE UNIVERSAL
Accesorio moto opcional / Pág. 132

EM9250 BikeLine

Equilibradora de ruedas c**on pantalla digital**. Muy compacta. Para uso en ruedas de motos y scooters **hasta 28".**

PromoAction
Equipo en promoción

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 10" a 28"	600 mm	1.117 mm

20"



BIKE UNIVERSAL
Accesorio moto opcional / Pág. 132

EM43 HS/Motor

Digital y automática para ruedas de **hasta 20".** Sus dimensiones y peso hacen que sea **ideal para unidades móviles** o para quienes tienen problemas de espacio.

PromoAction
Consultar configuración y precio

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 10" a 26"	508 mm	1.110 mm

26"



BIKE UNIVERSAL
Accesorio moto opcional / Pág. 132

750 ProLine

Equilibradora con **pantalla digital** y ciclo completamente automático, para ruedas **hasta 26".**

PromoAction
Consultar configuración y precio

Capacidad rueda	Ancho máx.	Diámetro máx.
de 10" a 26"	580 mm	1.118 mm

ELEVADORES DE MOTO

BIKELINE

BL 600

Elevador electrohidráulico con **capacidad de 600 kg**. Centralita de mando móvil. Equipado con **trampilla corredera para facilitar el montaje y desmontaje de ruedas.** Mordaza manual de bloqueo de rueda delantera. Velocidad de bajada constante independiente del peso.

PromoAction
Equipo en promoción



Trampilla corredera trasera.



KG 600 kg | 1.200 mm | 2.260 mm

VERSIONES

BL600. Hidráulico.
BL600P. Neumohidráulico.

Elevador homologado por

BMW · HARLEY-DAVIDSON · DUCATI



Elevador homologado por

BMW · HARLEY-DAVIDSON · DUCATI

BIKELINE

BL 300


Elevador neumohidráulico con **capacidad de 300 kg.** De uso muy sencillo pero eficaz, su exclusivo sistema mecánico reduce la velocidad en la última fase de bajada.

Mordaza manual de bloqueo. Mando neumohidráulico de pedal. Fija rueda delantero y mordaza manual de bloqueo rueda delantera, de serie.


PromoAction
Equipo en promoción

KG 300 kg | 1.000 mm | 2.000 mm

ACCESORIOS OPCIONALES BL 600 - BL 300



Mordaza neumática anclaje de rueda
Ref 8-42600001



Recogedor de aceite
BL 600 Ref 8-42300006
BL 300 Ref 8-42600011



Soporte pata cabra
Ref 8-4230002
Compatible con BL 600/300.



Extensiones laterales
Ref 8-42300008
Compatible con BL 600.

ACCESORIOS PARA MOTO

CABALLETE DELANTERO AJUSTABLE
Ref 3041C

En pintura negra mate. 4 ruedas de caucho termoplástico. Peso 5 kg.



INCLUYE KIT DE CURSORES



CABALLETE TRASERO AJUSTABLE
Ref 3040C

En pintura negra mate. 4 ruedas de caucho termoplástico. Peso 4,8 kg.



INCLUYE KIT DE CURSORES



CABALLETE TRASERO AJUSTABLE
Ref 3043C

Con monobrazo izquierdo. En pintura negra mate. 4 ruedas de caucho termoplástico. Peso 6,5 kg.



CABALLETE DELANTERO
Ref 3042C

Para manguito de dirección. En pintura negra mate. 4 ruedas de caucho termoplástico. Peso 8,5 kg.

Incluye kit de 8 pernos: Ø 13 - 15 - 15,5 17 - 19 - 20 - 21 - 27.



CABALLETE CENTRAL
Ref 3050/CC

Altura mínima: 90 mm. Máxima: 405 mm. Capacidad: 350 kg. Desplazamiento vertical de la carga: 315 mm. Altura columnas: 130 mm. Tamaño: 480x150 mm. Peso: 15 kg.



INCLUYE
KIT DE SOPORTES AJUSTABLES

CABALLETE CROSS/ENDURO
Ref 3047C

Caballete de pedal para motos de Cross y Enduro. Altura mínima: 310 mm. Máxima: 390 mm. Base de apoyo: 260x170 mm. Capacidad: 136 kg. Peso: 7 kg.



BASE MÓVIL
Ref 3054

Permite desplazar la moto en todas las direcciones facilitando el aparcamiento en garajes, incluso en espacios reducidos. Puede utilizarse con todas las motos que llevan caballete central. Dotada de 4 ruedas giratorias, 2 con freno. Peso 9 kg.





PERNO PARA 3043C
Ref 3043C/41+47

Específicos para Ducati, KTM, Triumph, Honda, BMW... Consultar.



Financiación hasta 60 meses



NOVEDAD 2023

CORGHI

EM9050 WORKBENCH

Diseñada para ofrecer grandes prestaciones en poco espacio.

Equilibradora de dimensiones muy reducidas. Ofrece grandes prestaciones en muy poco espacio y es adecuada **para ruedas de turismos, furgonetas y motos.**

- **Ideal para el servicio de asistencia móvil** o para talleres con espacio limitado
- **Se fija a un banco de trabajo.** Con el añadido de accesorios específicos es la solución ideal también para equilibrar ruedas de motos directamente "en pista"
- Disponible en versión de lanzamiento manual o automático accionado con palanca
- Detección automática dimensiones de rueda SmartArm
- Freno de estacionamiento de palanca
- Cuenta con los programas más avanzados para un equilibrado preciso y presentes en los modelos de gama superior

CORGHI

ADECUADA PARA
SERVICIO MÓVIL

Versión compacta para instalaciones móviles y llevar el servicio de ruedas a tus clientes



Capacidad rueda de 1" a 35" Manual, de 10" a 28" Autom. | Ancho máx. de 1,5" a 20" | Diámetro máx. 1.118 mm

PromoAction
Consultar configuración y precio

DOTACIÓN DE SERIE



Versión Motorizada



Versión Manual



ACCESORIOS RECOMENDADOS



Kit 12V para conexión a una fuente externa de 12V



Puntero láser detector digital interno, para diámetro y distancia





EQUILIBRADORA ESTÁTICA MANUAL

Ref 3070B


Permite el equilibrado de ruedas en el taller y campos de competición.

Dotada de cojinetes de rodamientos/ rodillos, nivel de posicionamiento y pies ajustables para la máxima precisión.

Incluye pareja de conos para bujes. Peso 7 kg.

KIT BIKE UNIVERSAL

ACCESORIO DE CENTRADO Y FIJACIÓN PARA RUEDAS DE MOTO

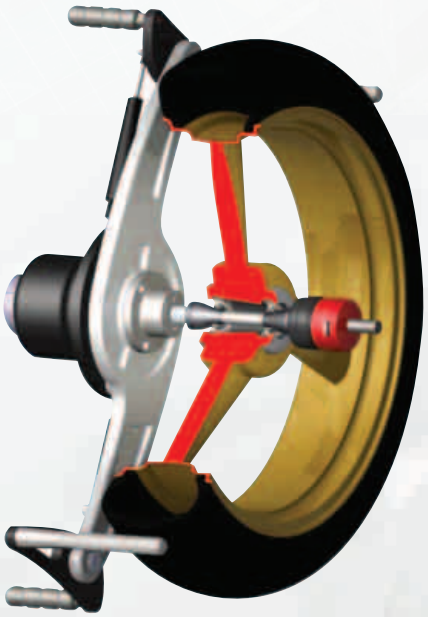

En la gama de accesorios para equilibradoras de ruedas de turismo y vehículos comerciales, está disponible el **KIT BIKE UNIVERSAL, con varios juegos adicionales para el centrado y equilibrado dinámico de las ruedas de motos.**

FÁCIL DE INSTALAR Y RÁPIDO DE USAR

Ideal para ruedas pequeñas de scooter de hasta 21" y también de mayor tamaño tipo cross y enduro; sin olvidar el neumático ancho del tipo chopper y los monopalanca sin rodamientos.

¡EL RESULTADO ES UN EQUILIBRADO EXCELENTE!

El kit es **válido para toda la gama de equilibradoras de ruedas,** tanto de sujeción manual como automática.



BIKE UNIVERSAL es compatible con toda la gama de equilibradoras de ruedas CORGHI, tanto de sujeción manual como automática.


Consutar compatibilidad con otros modelos de equilibradoras.

ESENCIAL PARA PROFESIONALES DE TALLERES DE MOTO


Puedes ampliar la capacidad de tu equilibradora con el accesorio **BIKE UNIVERSAL** y dar un servicio profesional para motos, scooters, go-karts y quads.

EJEMPLOS DE USO


Eje con conos de centrado

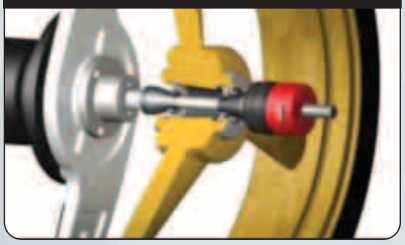


Eje con casquillos para centrar

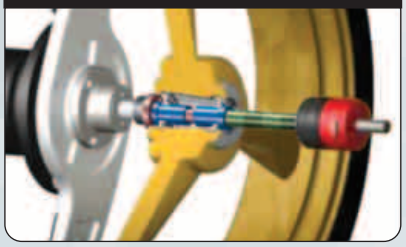

Eje de moto del mismo diámetro que el rodamiento flotante

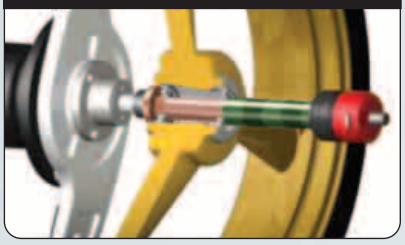

Eje con kit de centrado especial

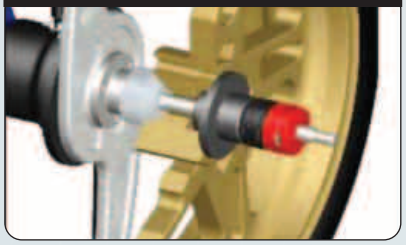

Un sistema simple y fácil de utilizar

KIT BIKE UNIVERSAL

Ref 8-21120012

Accesorio básico para equilibrar ruedas de motos y scooters. Eje porta rueda Ø14 mm.



KIT EJE DE CENTRADO Ø10MM

Ref 8-21100257

Eje extralargo de 230 mm. Para completar el Kit BIKE UNIVERSAL Ref 8-21120012.



KIT 19. ACTUALIZACIÓN PARA KIT BIKE UNIVERSAL

Ref 8-21120013

Módulo adiconal al Kit BIKE UNIVERSAL Ref 8-21120012.



PRA 3

Ref 8-211200116

Extensor de sensor.
Para modelos con clip.



PRA 4

Ref 8-211200155

Extensor de sensor.
Para modelos sin clip.



KIT 19 MONOLEVER MOTO

Ref 8-21120014

Módulo adiconal al Kit Actualización para el Kit BIKE UNIVERSAL Ref 8-21120013. Para ruedas de moto con monopalanca.



EJE CENTRADO Ø14MM

Ref 8-21120016

Extralargo de 318 mm.



EJE CENTRADO Ø19MM

Ref 8-21120017

Extralargo de 365 mm.



TODO PARA TU TALLER

EXPERTOS EN EQUIPAMIENTO

CORGHI IBERICA



ACCESORIOS PARA EL TALLER

COMPRESORES, EQUIPOS PARA INFLADO, DIAGNOSIS A/A



COMPRESORES DE PISTÓN

COMPRESORES DE PISTÓN CLÁSICOS

Con protectores de correa metálicos. Bancada independiente. Cilindros de fundición. Colector de escape refrigerado. Soportes antivibración en calderín. Filtro aspirador silenciador. Aceite sintético.

AB 300 678

Ref AB300678

- Potencia 5,5 HP. 10 bar. Calderín 270 L. 1.000 rpm

AB 300 598

Ref AB300598

- Potencia 5,5 HP. 15 bar. Calderín 270 L. 1.100 rpm

PromoAction

Consultar configuración y precio



COMPRESORES DE PISTÓN INSONORIZADOS

Diseñados con el objetivo de conseguir la máxima eficacia y el más fácil mantenimiento. Colector de escape refrigerado. Llave de purga esférica. Filtro aspirador silenciador. Láminas de válvula inoxidable. Bajo nivel sonoro. Aceite sintético.

SCS 598 300

Ref SCS598300

- Potencia 5,5 HP. 10 bar. Calderín 270 L. 1.250 rpm

SCS 998 500


Ref SCS988500

- Potencia 10 HP. 10 bar. Calderín 500 L. 1.100 rpm

PromoAction

Consultar configuración y precio





COMPRESORES DE TORNILLO INSONORIZADOS



La solución ideal para los usuarios que necesitan una estación completa. Fácil de usar, adecuada para un funcionamiento continuo y constante en el tiempo.

COMPRESORES SIN SECADOR

NEW SILVER 5,5 300

Ref NEWSILVER55300

- Potencia 5,5 HP. 10 bar. Calderín 270 L

NEW SILVER 7,5 300

Ref NEWSILVER75300

- Potencia 7,5 HP. 10 bar. Calderín 270 L

PromoAction

Consultar configuración y precio



Opción modular. Consultar precios

COMPRESORES CON SECADOR

NEW SILVER D 7,5 300

Ref NEWSILVERD300

- Potencia 7,5 HP. 10 bar. Calderín 270 L

NEW SILVER D 20 500

Ref NEWSILVERD500

- Potencia 20 HP. 13 bar. Calderín 500 L

PromoAction

Consultar configuración y precio

GATOS PARA USO INTENSIVO Y GRAN CAPACIDAD



CA 330
Ref 4330040000/16

Capacidad 60 t. Para camiones y vehículos industriales. Presión 8-10 bar. Peso 86 kg.



CA 440
Ref 4330050000/16

Capacidad 40 t. Para camiones y vehículos industriales. Presión 8-10 bar. Peso 61 kg.

BRAZO DESMONTABLE



CA 240
Ref 4330060000/16

Capacidad 28 t. Para camiones, vehículos agrícolas e industriales. Presión 8,5-10 bar. Peso 47 kg.

BRAZO DESMONTABLE



CA 240P
Ref 4330080000/16

Capacidad 28 t. Para camiones, vehículos agrícolas e industriales. Presión 8,5-10 bar. Peso 30 kg.

GATOS HIDRÁULICOS

2 TONELADAS



2TC
Ref COG913049-12

Capacidad 2 t. Diseño ergonómico y cómodo manejo. Altura máx. de elevación 500 mm. Altura mínima 80 mm.

3 TONELADAS



3TC
Ref COG913111-12

Capacidad 3 t. Uso intensivo. Diseño ergonómico. Altura máx. de elevación 510 mm. Altura mínima 125 mm.



BORRIQUETAS

- **Capacidad 2 t.** Ref DB-0634
- **Capacidad 10 t.** Ref DB-0636

ELEVADOR DE RUEDAS

PARTNER 70
Ref 8-21120018/64

Ayuda **para desmontar, trasladar y montar, con total seguridad, ruedas de turismos, SUV y furgonetas** con un peso de hasta 70 kg.

Funcionamiento con batería. Su altura máxima operativa es de 1.650 mm.

- Hasta 24"
- Batería
- 1.650 mm
- KG 70 kg

+ INFORMACIÓN



INFLADO CON NITRÓGENO



DE SERIE EN LOS EQUIPOS
Espiral extensible, inflador y válvula de vaciado





C&S 300
Ref 0-55101200/16

Infla ruedas de turismos y motos.
Caudal nominal de 3.000 L/h.

Montada sobre ruedas. Depósito integrado de 100 L. Manómetro. Selector aire/nitrógeno que permite el uso como estación de inflado integrada. Conexión suplementaria para depósito adicional.

C&S 500
Ref 0-55101300/16

Equipo profesional **para inflar ruedas de furgonetas, turismos y motos.**

Caudal nominal de 5.000 L/h. Depósito integrado de 100 L. Montada sobre ruedas. Manómetro. Selector aire/nitrógeno. Conexión suplementaria para depósito adicional.

C&S 1800
Ref 0-55101600/16


Equipo profesional **para inflado de ruedas de camión, autobús, vehículos industriales y turismos.**

Con capacidad de 18.000 L/h diseñado para transformar continuamente aire comprimido en nitrógeno. Conexión suplementaria para depósito adicional.

ACCESORIOS PARA INFLADO



ENROLLABLE CARENADO
Ref HIAM/8
Manguera de 8 m.




CALDERÍN AUTÓNOMO
Introduce aire de forma instantánea.

- 20 L Ref HICH22
- 37 L Ref HICH37



MANÓMETRO DE INFLADO
Ref HI1991
Eurodainu. Manguera de ø 80 mm. 0,7-12 bar.



ESPIRAL EXTENSIBLE
Ref BE019150012
8x12 m.



TPM-02
Ref 6015001300

Instrumento para el **diagnóstico del sistema TPMS:** reprogramación de los sensores y de la centralita. Te ayudará, paso a paso, y te permitirá cubrir una gran cantidad de vehículos.

El TPM-2 es indispensable para:
El control de sensores en el momento de la Recepción/Entrega del vehículo.
Determinar el funcionamiento correcto del sistema TPMS. Activar procedimientos de reparación seguros y rápidos con información de referencia.

Conectado al PC puede imprimir los resultados de los test y archivarlos, creando así una base de datos del cliente.

Financiación hasta 60 meses

REPARACIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS

RR104
Ref 0-51100801/16

- Desplazamiento de torno
- Reductor
- Correa trapezoidal
- Kit de limpieza y pulido

Capacidad de llanta de 10" a 24"



RR206
Ref 0-51100901/16

- Desplazamiento de torno
- Torno de soporte
- Reductor.
- Correa trapezoidal
- Soporte grande (opcional).

Capacidad de llanta de 10" a 26"





VULCANIZADORA VP 2
Ref 5100020101

Accionamiento neumático.
Peso 30 kg.



VULCANIZADORA VP 4
Ref 5100040101

Accionamiento neumático.
Peso 34 kg.



VULCANIZADORA VP 5L
Ref 5100060101

Accionamiento manual.
Peso 28 kg.

CORTADORA DE NEUMÁTICOS TG 940
Ref 5800000100

Permite cortar los neumáticos y desgarrarlos en pequeñas piezas.

De este modo se reduce el espacio requerido para su almacenamiento y posterior transporte.



ABRIDOR DE NEUMÁTICOS SP17
Ref 5200010101

Para neumáticos de turismo. Apertura de la rueda por medio de pistón neumático.

Conexión para amoladora y aspirador.

AMOLADORA Y ASPIRADOR ¡GRATIS!



CUBA DE INSPECCIÓN DE PINCHAZOS TS 18
Ref 5300040101

Sistema de inspección para ruedas de **diámetro máximo de 820 mm** y una anchura máxima de 340 mm.

Sistema neumático de descenso de rueda.



CUBA DE INSPECCIÓN DE PINCHAZOS TS 24
Ref 5300020101

Sistema de inspección para ruedas de camión con un **diámetro máximo de rueda 1.350 mm** y anchura máxima de 500 mm.

Descenso de rueda neumático.



SERVICIO PROFESIONAL DEL NEUMÁTICO

CORGHI

WED 850. LAVADORA DE RUEDAS

0-55100700/16

Trabaja con **ruedas de turismo, SUV y furgonetas hasta 33" y un peso de 65 kg.**

Con sus **seis programas de lavado** permite al profesional del neumático eliminar de manera eficaz la suciedad de las llantas y neumáticos, aumentando las prestaciones de tu taller.

CARACTERÍSTICAS

- Las soluciones técnicas permiten **eliminar la suciedad, el polvo de ferodo y los residuos salinos de llantas y neumáticos,** garantizando un perfecto y seguro servicio de mantenimiento y eventual almacenamiento
- Sistema de **lavado de circuito cerrado de agua** a baja presión y gránulos de material plástico
- **Ideal para reparadores de neumáticos especializados.** Seis ciclos de lavado diferentes por medio de la consola de mandos, en función del tipo y estado de suciedad de las llantas
- Posibilidad de agua caliente (opcional), controlado electrónicamente por pantalla, aumenta las prestaciones del equipo


PromoAction
Consultar configuración y precio



ACCESORIOS



Elevador de rueda
Réf. 8-51120005



Gránulos de plástico
Réf. 5-600989C



Detergente líquido 10 L
Réf.8-55600010

HERRAMIENTAS



BROCHA PARA NEUMÁTICOS TURISMO
Ref HM3080009A
Mango de madera.



BROCHA PARA NEUMÁTICOS CAMIÓN
Ref HM3080009B
Mango de madera.



ÚTIL PARA INTERIORES
Ref V241
Para turismo.



ÚTIL PARA INTERIORES
Ref V241
Reversible. Válido para turismo y camión.



DESTORNILLADOR PRECALIBRADO
Ref 986PT
Para válvulas de neumáticos. Indicado para válvulas TPMS.



ÚTIL PARA POSICIONAR LA VÁLVULA/OBÚS
Ref 801461004



LLAVE DE CRUZ
Ref 978
17x19x21x22 mm.



PROFUNDÍMETRO DIGITAL
Ref BE017060011
Calibración precisa y rápida.

PISTOLAS DE IMPACTO



1/2"

231 GXP
Ref IR-231GXP

Par máx. 578 Nm. Peso 2,6 kg. Carter de acero. Selector de par. Cuerpo en aluminio reforzado recubierto de goma.



1/2"

2135QXPA
Ref IR-2135QTIMAX

Par máx. 1.057 Nm. Peso 1,8 kg. Carter en titanio. Selector 4 posiciones. Cuerpo en composite. Racord de adminsión. Salida de aire con silenciador.



1/2"

2130 XP
Ref IR-2130XP


Par máx. 816 Nm. Peso 1,9 kg. Selector de par 4 posiciones. Inversor de sentido. Cuerpo en composite.



3/4"

259
Ref IR-259

Par máx. 1.360 Nm. Peso 4,90 kg. Fuerza ajustable. Inversor de sentido.

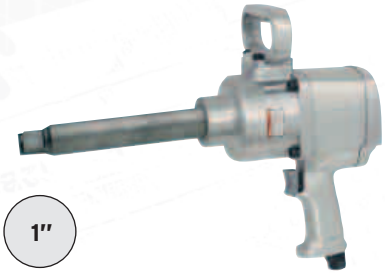

1"

295 A6
Ref IR-295A-6

Eje largo. Peso 10,10 kg. Racord de admisión. Selector de tres posiciones.



1"

285 B6
Ref IR-285B-6

Eje largo. Peso 10,10 kg. Racord de admisión. Selector de tres posiciones.

ACCESORIOS IMPACTO



1/2"

JUEGO DE EXTRACTORES LARGOS
Ref 1428L/B3

Para tuercas dañadas a la derecha. ø 17-19-21 mm. Incluye estuche.



ATORNILLADOR DINAMOMÉTRICO
Ref 971/C8

Apriete controlado de las válvulas de neumáticos con sistema de control de presión.



3/8" 1/2"

JUEGO DE 11 EXTRACTORES
Ref 1428/SB11

Para tuercas dañadas con cuadrado. ø 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm. Incluye soporte.



1/2"

LLAVE DINAMOMÉTRICA ELECTRÓNICA
Ref BE005990520

Pantalla LCD. Carraca reversible. Mango antideslizante. Campo de medida 40-200 Nm. Unión cuadrada macho 1/2". Alimentación 2 baterías AA 1,5V incluidas. Peso 1,5 kg.



LLAVE DINAMOMÉTRICA
Ref 6656N/30

Para turismos y vehículos ligeros. 60-300 Nm. Peso 1.180 gr.



LLAVE DINAMOMÉTRICA
Ref HM820/1

Para camiones, autobuses y vehículos agrícolas. 150-700 Nm. Peso 6,3 kg.

ESTACIONES DE DIAGNOSIS Y RECARGA A/A

A/C 1100

Réf. 0-66500201/00

Estación automática para refrigerante R-134a para turismos y furgonetas.

- Función FHS (Full Hybrid System) para **gestión vehículos híbridos.** Funciones Manuales y Automáticas, Recuperación Reciclaje y Recarga. Pantalla LCD 192x64 píxeles. Conectividad WiFi/BT.

PromoAction
Consultar configuración y precio



REFRIGERANTE **R-134a**

A/C 1105

Réf. 0-66500301/00

Estación automática para refrigerante R-1234yf para turismos y furgonetas.

- Función FHS (Full Hybrid System) para **gestión vehículos híbridos.** Funciones Manuales y Automáticas, Recuperación Reciclaje y Recarga. Pantalla LCD 192x64 píxeles. Conectividad WiFi/BT.

PromoAction
Consultar configuración y precio



REFRIGERANTE **R-1234yf**

A/C 1600

Réf. 0-66500401/00

Estación completamente automática para refrigerante R-134a para turismos y furgonetas.

- Función FHS (Full Hybrid System) para **gestión vehículos híbridos.** Funciones Manuales y Automáticas, Recuperación Reciclaje.
- TFT LCD RGB Pantalla 7" 800x480 píxeles, Conectividad WiFi/BT.

PromoAction
Consultar configuración y precio



REFRIGERANTE **R-134a**

A/C 1605

Réf. 0-66500501/00

Estación completamente automática para refrigerante R-1234yf para turismos y furgonetas.

- Función FHS (Full Hybrid System) para **gestión vehículos híbridos.** Funciones Manuales y Automáticas, Recuperación Reciclaje.
- TFT LCD RGB Pantalla 7" 800x480 píxeles, Conectividad WiFi/BT. T

PromoAction
Consultar configuración y precio



REFRIGERANTE **R-1234yf**

DETECTOR DE FUGAS

Réf. 8-66500209

Detector de fugas electrónico con nitrógeno. Regulador nitrógeno con manómetro bar Bombona de 2,2 L. Conectores baja presión para R-134a y R-1234yf.



DETECTOR DE FUGAS

Réf. 6019000305

Kit detector de fugas que incluye lámpara UV y gafas únicamente.




CABLES ALTA/BAJA PRESIÓN

Réf. 8-66500010

L=4,5 mt para refrigerante R1234yf.

Réf. 8-66500011

L=4,5 mt para refrigerante R134a .



FRENOS

HERRAMIENTA PARA EXTRACCIÓN DE LÍQUIDO DE FRENOS

Ref 1467

Válvula de protección salida accidental de líquido. Válvula de seguridad para sobre-presión. Frasco para llenar hasta el tope el depósito del líquido de frenos automáticamente. Funcionamiento de 5 a 11,5 atm.



HERRAMIENTA PARA SUSTITUCIÓN DEL LÍQUIDO DE FRENOS

Ref 1467LF

Permite una sustitución fácil y rápida del líquido de frenos directamente en el vehículo. Tope automático con bidón vacío que impide la incorporación de aire. Volumen máx. del bidón 20 L. Se administra con bidón de recuperación del aceite de los frenos + tapón universal + tapón E20 estándar.






HERRAMIENTA PARA PISTONES DE FRENOS DE DISCO AUTOMÁTICA

Ref BE014710101


Rota y retrocede los pistones de frenos de disco a derecha e izquierda. Martillete automático y 150 kg de empuje. Presión 5-8 bar.

GRAN SURTIDO CON NUEVOS ADAPTADORES

ADAPTADORES

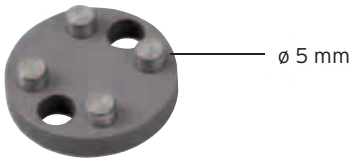


Freno de mano MINI/BMW ø 19 mm
Ref BE014710085

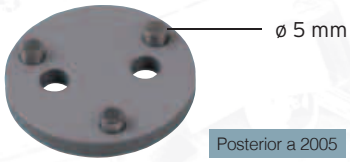


Freno de mano VW Passat ø 30 mm
Ref BE014710079




Freno de mano FORD
Ref BE014710081

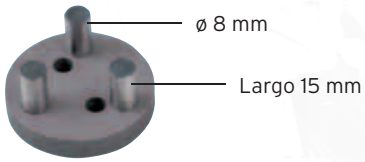


Freno de mano DAILY ø 30 mm
Ref BE014710082



Freno de mano BMW ø 32 mm
Ref BE014710083



Freno de mano BMW ø 28 mm
Ref BE014710084



Pastillas desgastadas y pinzas TRW-Mégane
Ref BE014710080



Llave vaso macho pentagonal para pinzas de frenos FORD
Ref BE014710360



Llave vaso pentagonal para pinzas frenos PEUGUEOT, CITROËN, OPEL y SMART
Ref 1471CF

SUSPENSIÓN



COMPRESOR NEUMÁTICO PARA MUELLES
Ref 1550U

Para resortes de amortiguadores McPherson y equivalentes. Presión de funcionamiento 6 bar, máximo 8 bar. Empuje máximo a 6,2 bar: 800 kg. Empuje máximo a 8 bar: 975 kg.

COMPRESOR PARA MUELLES
Ref 1555/QS

Amortiguadores McPherson y equivalentes con cuatro estribos y protecciones para el cuerpo.





ESCAPES

GRIP CORTA-TUBOS DE CADENA
Ref 1476

ø min. 19 mm. Máx. 75 mm.



GRIP CORTA-TUBOS DE CADENA
Ref 1476A

ø min. 30 mm. Máx. 75 mm.





EXPANSOR PARA TUBOS DE ESCAPE
Ref 1476C/1

ø 28÷42 mm. L= 131 mm. L1= 51 mm.

LLAVE DE GANCHO PARA TRACCIÓN DE RESORTES
Ref 1410/M

ø 3,5 mm.



Sea cual sea tu compra

Elige la **Financiación** que más te convenga



100% DE FINANCIACIÓN
Tramitamos tu financiación en el acto. Sujeto a aprobación por la central de CORGHI IBÉRICA y/o seguro de crédito. Consulta plazos de financiación y gastos de gestión.


O SI LO PREFIERES HASTA 60 MESES
Realizamos todos los trámites y gestiones con la entidad financiera de forma rápida. Pide asesoramiento y te daremos las mejores condiciones del mercado.

12 MESES · 24 MESES · 36 MESES · 48 MESES · 60 MESES

CAMBIO DE ACEITE


LLAVE ARTICULADA
Ref 1488/L

De cadena doble para filtros de aceite.



LLAVE DE CORREA
Ref 1491

En cuerpo metálico y regulable para filtros de aceite.



MORDAZA DE PRESIÓN
Ref 1491A

Para filtros de aceite. Ajuste de precisión mediante cremallera.



JUEGO DE LLAVES
1/2" 3/8"

Ref 1493/C19

Juego de 18 llaves para filtros de aceite, especialmente indicado para coches asiáticos.



JUEGO DE LLAVES
1/2"

Ref 1494/C14A

Surtido de 14 herramientas para cambio de aceite.

1494E	O 8-9-10-11-12-14-17
1494Q	□ 8-9,5 (3/8")-12-13
1494T	■ 10
1494	△ 9,5 (3/8")
1494XZN	○ M16



ASPIRADOR RECUPERADOR
Ref HE3198

Compuesto de:

- Depósito 80 L carenado.
- Embudo de 10 L.
- Vaso transparente de 10 L.



LLAVE AUTOAJUSTABLE
Ref 1493H

De 3 patas, para filtros de aceite a la derecha-a la izquierda. ø 72-127 mm.



CUBETA RECUPERACIÓN
Ref 1878/11

Capacidad máx. 11 L. Tapón de evacuación de líquidos. La mampara interna evita el derrame durante el transporte.






MOTOR

ESTRIBO DE SOSTÉN DE MOTOR
Ref 3012

Capacidad 500 kg.
Ajuste 150 mm.
Longitud 1.500 mm.

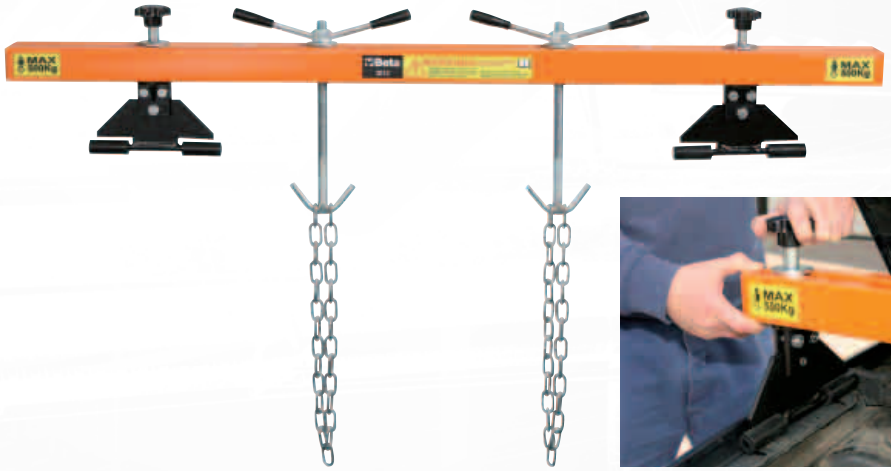



CARRO PARA TRANSPORTE DE NEUMÁTICOS
Ref 3035

Su estructura sólida permite transportar neumáticos con facilidad. Hasta un máximo de 980 mm de diámetro.

Puede utilizarse como mesa de apoyo gracias al bloqueo de la posición horizontal. Altura máxima transportable 1,60 m. Capacidad máxima 200 kg.





CABALLETE PARA SUJETAR EL MOTOR PLEGABLE
Ref 3014SAR

Puede plegarse con facilidad reduciendo notablemente su tamaño. Permite la rotación de 360º del motor o del cambio. Máxima seguridad y estabilidad durante el trabajo. Medidas: largo 1.145 mm, ancho 920 mm, alto 1.000 mm. Capacidad máxima de 450 kg.





CABALLETE PARA SUJETAR EL MOTOR
Ref 3014

Plegable. Capacidad máxima de 750 kg. Medidas: largo 810 mm, ancho 690 mm, alto 800 mm.



ASPIRADOR DE LÍQUIDOS MANUAL Y NEUMÁTICO
Ref 1879

Adecuado para aceite de motor, líquido de frenos, agua, etc. Puede utilizarse tanto con bomba manual como con aire comprimido. Presión 3-12 bares. 4 conexiones para diferentes utilizaciones.



Financiación hasta 60 meses €

ELECTRICIDAD

ARRANCADOR TURISMOS 12V PORTÁTIL
Ref 1498/12

Corriente punto de arranque 2200 A. Batería hermética al plomo "electrolyte" sólido (AGM). Peso 8 kg.

12V



BANDOLERA PARA TRANSPORTE INCLUIDA

ARRANCADOR TURISMOS Y CAMIONES 12-24V PORTÁTIL
Ref 1498/24

Corriente punto de arranque 4200 A (12V), 2100 A (24V). Ciclos de recarga útiles 400. Batería hermética al plomo "electrolyte" sólido (AGM). Peso 17 kg.

12-24V

ARRANCADOR PORTÁTIL MULTIFUNCIONES
Ref 1498MN/12

Arranque de vehículos con batería de 12V (diesel y gasolina hasta 2.000 cc). Recarga de tablets, teléfonos móviles y aparatos electrónicos en general. Antorcha LED multifunción.

DOTACIÓN: Batería de Litio-Cobalto. Pantalla digital e indicador de carga de batería. Alimentador de red y coche. Cable USB y cables de arranque con pinzas aisladas.



HERRAMIENTAS PARA POLEAS LIBRES DE ALTERNADORES
Ref 1489/C14

Surtido de 14 herramientas. Permite retirar las poleas de los alternadores BOSCH, VALEO y MARELLI.



CAJA PARA EXTRACCIÓN DE AUTORRADIOS
Ref 1765/C24

Maletín compuesto de 24 herramientas.



ALICATES PARA TERMINALES DE CABLES DE TUBO
Ref 1606A/C9

INcluye surtido de 450 terminales de cables.



MULTÍMETRO DITIGAL
Ref 1760B

Diversos parámetros detectables y tensiones. Alimentación batería 9V incluida.



ILUMINACIÓN

LÁMPARA RECARGABLE DE LED DE ALTÍSIMA LUMINOSIDAD

Ref 1838/11LED

Lámpara recargable con LED de muy alta luminosidad: 340 lúmenes. Batería de polímeros de litio. Cuerpo de caucho antideslizante. Gancho orientable. LED multidireccional.

LED'S DE ALTA LUMINOSIDAD



LÁMPARA RECARGABLE DE BOLÍGRAFO

Ref 1838P

Emisión luminosa doble: de lámpara o antorcha. 50/80 lúmenes. Cuerpo de caucho antideslizante. Gancho de bolsillo. Se suministra con cable de recarga USB/micro USB.





Base magnética orientable 180º.

PORTALÁMPARAS PORTÁTIL

Ref 1840BM

Para lámpara con unión E27. Alimentación 230V. Cable de 10 m. Lámpara excluida.



ANTORCHA LED DE ALTA LUMINOSIDAD

Ref 1833S

Fabricada en aluminio anodizado. Hasta 300 lúmenes. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas).



ANTORCHA LED DE ALTA LUMINOSIDAD

Ref 1834RR

Fabricada en aluminio anodizado. Hasta 350 lúmenes. Funciona con pilas AA (no incluidas).



LÁMPARA PORTÁTIL DE LED'S

Ref 1842LED/BM

Cable de 10 m. 1 gancho. 230V. 350 Lúmenes.



LÁMPARA MAGNÉTICA ARTICULADA

Ref 1837F

LED de alta luminosidad. Indicada para iluminar zonas difíciles de alcanzar con otras lámparas portátiles. Puede engancharse con la mangera flexible o con el imán. Funciona con 3 pilas tipo AA (no incluidas).





GATO PARA TRANSMISIONES



GATO HIDRÁULICO DE FOSO

300 KG

Ref FMG-300

Para trabajos en foso o bajo vehículos elevados. La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres.

- Fácil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes y a la gran estabilidad de la base
- Asa ergonómica giratoria
- Dispositivo de control de descenso LCS
- Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control
- Válvula de seguridad contra sobrecargas

GATO HIDRÁULICO DE FOSO

750 KG

Ref FMG-750

Para trabajos en foso o bajo vehículos elevados. Pedal de elevación y descenso

- Gran estabilidad
- Cuatro ruedas pivotantes
- Asa ergonómica giratoria
- Dispositivo de control de descenso LCS
- Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control
- Válvula de seguridad contra sobrecargas

PRENSAS

Las prensas de la serie Técnica PRP están equipados con doble bomba independiente y mesa ajustable en altura.



CABEZAL FIJO. 30 TONELADAS

Ref PRD-30

Bastidor 870x1.890 mm.

CABEZAL DESLIZABLE. 30 TONELADAS

Ref PRP-30

Bastidor 870x1.890 mm.

CABEZAL DESLIZABLE. 50 TONELADAS

Ref PRP-50

Bastidor 880x1.885 mm.



ESTÁNDAR K. 30 TONELADAS

Ref PRB-30

Equipada con hidráulico monobloc. Mesa de trabajo ajustable en altura.

Medidas del bastidor 670x1.860 mm.



PRENSA SOBREMESA. 15 TONELADAS

Ref KSC-15

Está equipada con bomba independiente y mesa de trabajo ajustable en altura.

Medidas del bastidor 600x1.050 mm.

MOBILIARIO DE TALLER

COMBINACIÓN COMPLETA PARA TALLER RSC55

Ref C55

Combinación completa compuesta por: Armario de 1 puerta. Armario de 2 puertas. Banco de trabajo. Banco de trabajo con tomas de corriente. Cajonera móvil con 7 cajones. Módulo fijo con 2 cajones grandes. Módulo fijo con 7 cajones. Módulo fijo auxiliar. Pared con armarios superiores. Pared portaherramientas con persiana.

Medidas: largo 5.400 mm, ancho 760 mm, alto 2.000 m.

PromoAction

Consultar configuración y precio

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TU TALLER









COMBINACIÓN PARA MOBILIARIO DE TALLER C45

Ref C45/X

Mesa de trabajo en MDF forrada en acero inoxidable. Módulo fijo con 7 cajones. Módulo fijo auxiliar. Cajonera móvil con 7 cajones. Armario de 2 puertas. 3 paneles perforados porta-herramientas. 3 armarios superiores de pared. 3 estribos para pared tipo ancho. 1 estribo para pared tipo estrecho.

Medidas: largo 2.921 mm, ancho 495 mm, alto 2.000 mm. Peso 305 kg.

PromoAction

Consultar configuración y precio



CAJONERA MÓVIL DE 7 CAJONES

Ref C24S/7

7 cajones montados sobre guías telescópicas de rodamientos. Portafrascos lateral integrado. Fondo de cajones protegidos por goma expandida. Mesa de trabajo en material termoplástico. Cerradura frontal centralizada. 4 ruedas, 2 fijas y 2 giratorias (una con freno).

COLORES

MESA DE TRABAJO EN ABS DE ALTA RESISTENCIA



CAJONERA MÓVIL DE 8 CAJONES

Ref C24S/8

Modelo con 8 cajones. MIsmas características que Ref. C24S/7.

COLORES



BANCO DE TRABAJO
Ref C56

De chapa barnizada con borde perimétrico. Estructura de acero con 6 patas. Capacidad de carga 2.000 kg. 2 cajones con cierre. Puede fijarse en el suelo.

Medidas: largo 2.000 mm, ancho 640 mm, alto 900 mm.



BANCO DE TRABAJO
Ref C56M

En metal forrado en una mitad por una chapa de aluminio antideslizante y la otra mitad cubierta por un tapete de caucho antideslizante y retirable. 3 cajones con cierre.

Medidas: largo 2.000 mm, ancho 640 mm, alto 865 mm.



CARRO
Ref C51

3 estantes forrados en caucho anti-deslizante. Asa ergonómica. El estante central puede fijarse en dos alturas diferentes.

Con 4 ruedas, 2 fijas y 2 giratorias (una con freno).



CAMILLA PARA DEBAJO DEL COCHE Y ASIENTO
Ref 3002

Estructura de acero. Revestimiento en PVC con mullido.

Posibilidad de ajustar la posición rápidamente en camilla o asiento.





RÁPIDA CONVERSIÓN EN CAMILLA O ASIENTO

TROLLEY PORTAHERRAMIENTAS
Ref C41H

2 módulos superpuestos y separables. Estructura de chapa y sobres de material plástico.

Cajones montados sobre guías telescópicas de rodamientos con doble cierre. Mango telescópico aluminio. Cerradura centralizada.

Medidas: largo 536 mm, ancho 335 mm, alto 920 mm.



Disponible en 7 colores



PORTAPIEZAS REDONDO
Ref 1767PMC

Para pequeñas piezas. Magnético.



PORTAPIEZAS RECTÁNGULAR
Ref 1767PMR

Para pequeñas piezas. Magnético.





TROLLEY PARA HERRAMIENTAS
Ref C41S

Medidas: largo 536 mm, ancho 335 mm, alto 871 mm.

PORTA-PIEZAS INCORPORADO EN LA CAJA SUPERIOR

SAT

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA

Nuestros técnicos del **Servicio de Asistencia Técnica** garantizan el máximo funcionamiento y las mejores prestaciones de los equipos.



→ SERVICIO ONLINE DE AYUDA 365 DÍAS AL AÑO

→ COBERTURA NACIONAL

→ ASISTENCIA EN EL TALLER EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 48 HORAS

CORGHI IBERICA



INSTALACIONES ESPECIALES

CARROCERÍA, EXTRACCIÓN DE GASES, LUBRICACIÓN

TALLER DE CARROCERÍA


DISEÑAMOS TU TALLER DE CARROCERÍA

Productos **homologados por los principales fabricantes de automoción.**

Cabinas de pintura, bancadas de reparación, equipos de medición y sistemas de aspiración centralizados.

La tecnología de última generación (vena de aire, sistemas inverter, conexiones remotas, etc.) que se aplican en los productos permite obtener los máximos rendimientos con los más altos estándares de acabados.



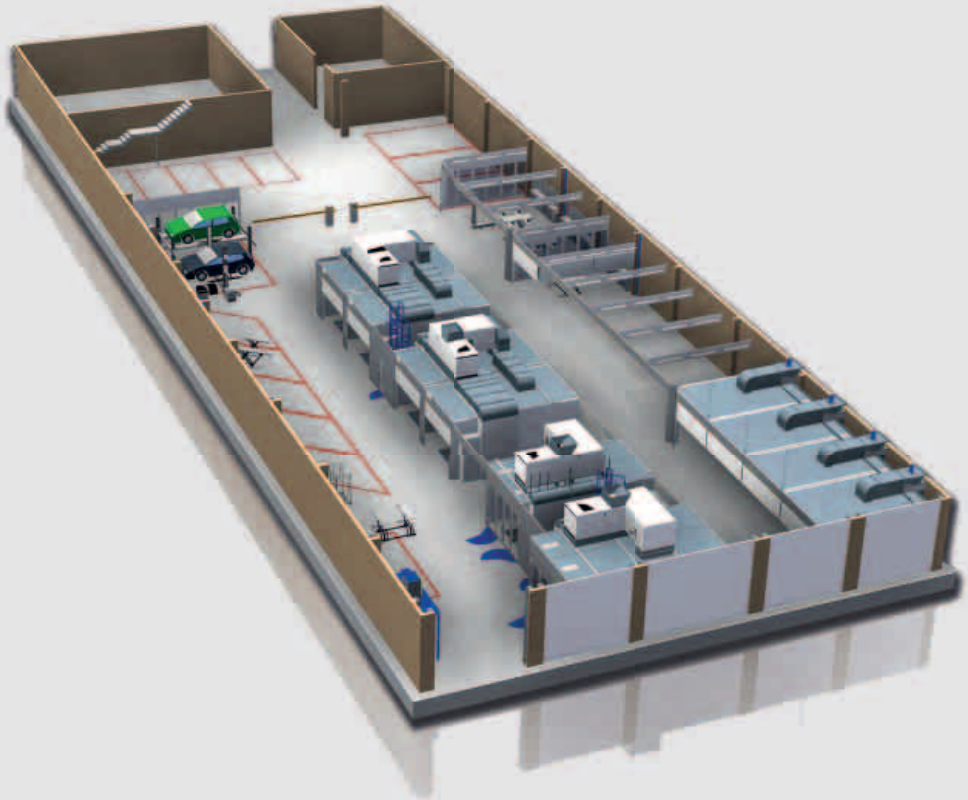


BANCADAS Y MINIBANCOS

Bancada de reparación que aseguran una reparación del chasis del vehículos realizada de forma profesional.

Los minibancos de reparación permiten hacer todas las operaciones usuales en el taller de chapa, desmontar, montar... mejorando asimismo la ergonomía del puesto de trabajo



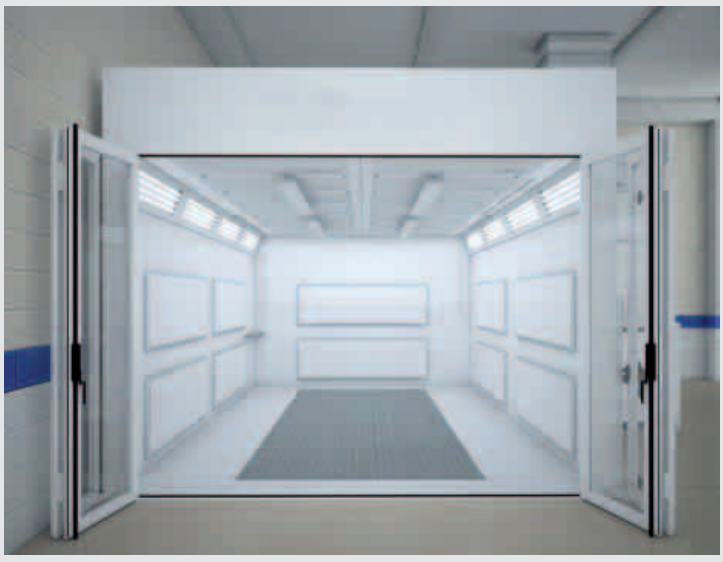

CABINAS DE PINTURA


La gama de cabinas de pintura está dotada de la mejor y última tecnología para la reparación de grandes y pequeños vehículos.

Dispone de diferentes sistemas de secado, gasoil gas y endotérmicos, siendo este último un sistema totalmente novedoso y productivo para el taller. Iluminación mediante tecnología LED, motores de alta eficiencia y el mejor acabado.

CABINAS TOTALMENTE CONFIGURABLES

Las cabinas se adaptan al espacio disponible del taller. Tanto en la posibilidad o no de realizar obra civil como en el equipamiento.


Financiación hasta 60 meses

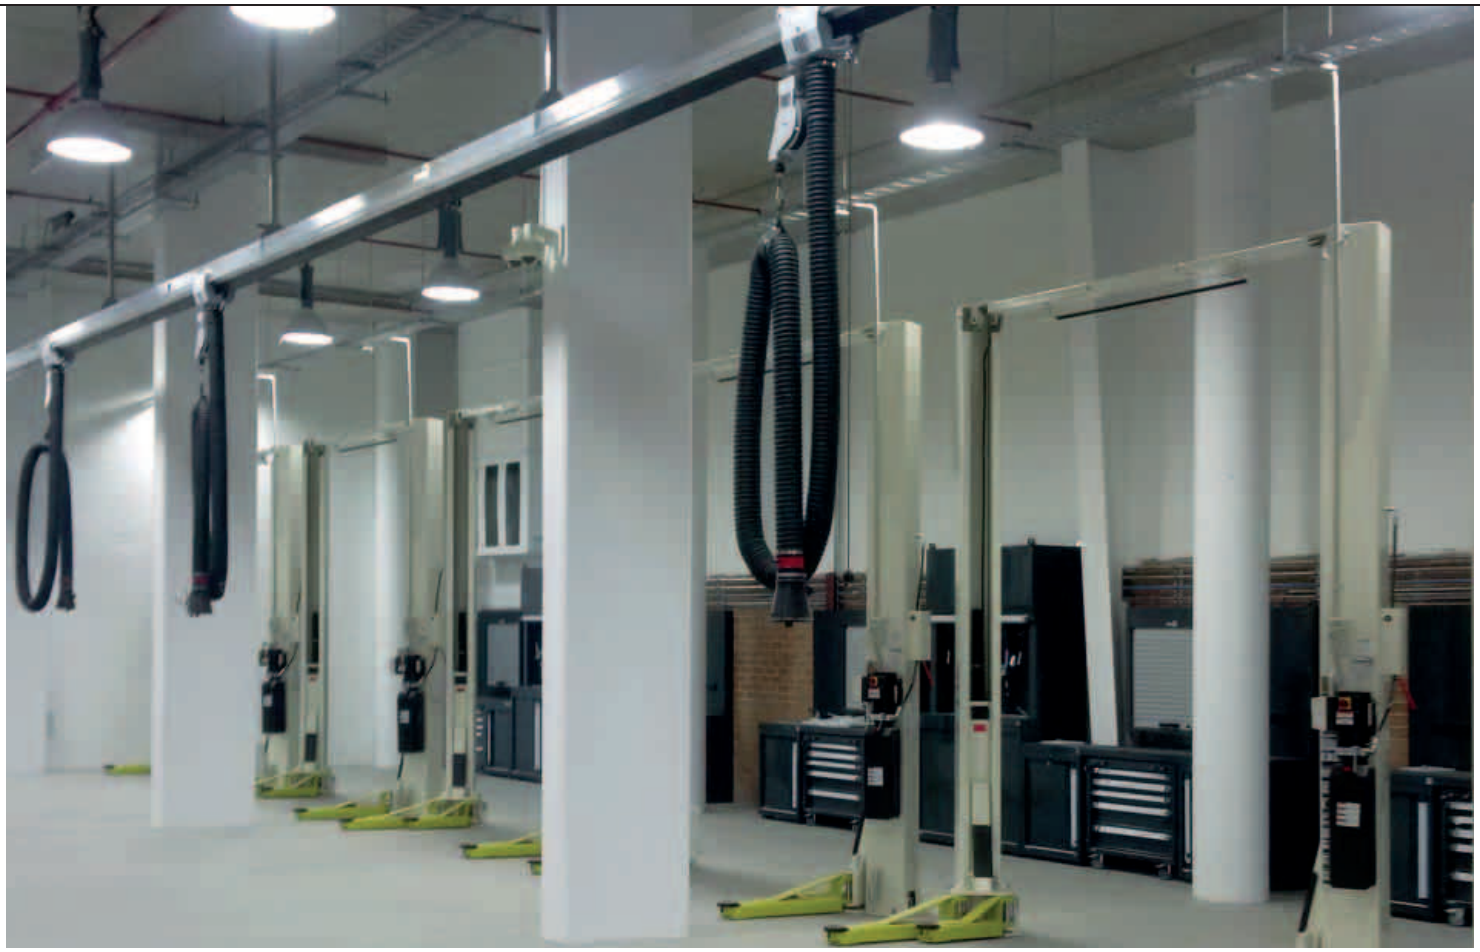

EXTRACCIÓN DE GASES DE ESCAPE

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADOS

- Railes para la extracción de gases de escape, en extrusión de aluminio, con cierre a través de perfil de neopreno indeformable
- Montaje a medida según las instalaciones del cliente
- Enrolladores de recogida automática
- Recogida automática por muelle, manguera, tope de tubo y boquilla de goma
- Montaje a medida según las instalaciones del cliente

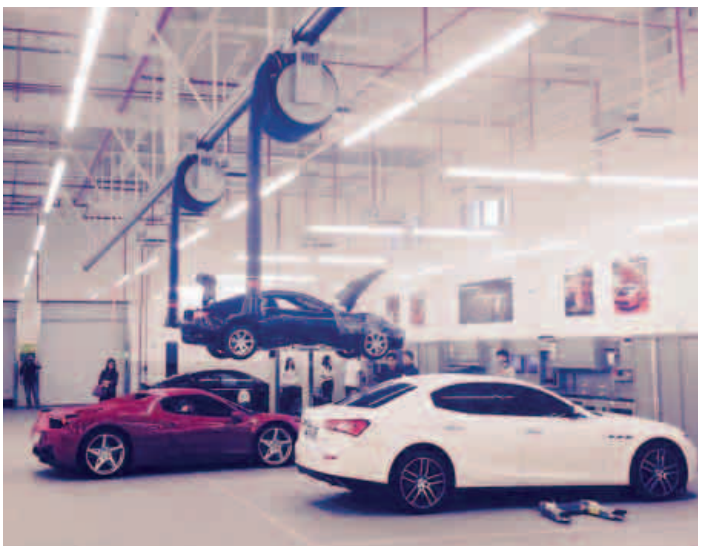



BRAZO DE ASPIRACIÓN

Brazo de aspiración, de acero pintado, su fácil instalación mediante bisagra de fijación a la pared le hace ideal para espacios reducidos.



INSTALACIONES CENTRALIZADAS
DE FLUIDOS

SAMOA es un fabricante líder europeo de equipamiento para manipulación y gestión de fluidos, y uno de los más importantes del sector a nivel mundial.

Todo gracias al equipamiento y tecnología avanzada que posee, combinado con su personal altamente cualificado.

SAMOA diseña, desarrolla, fabrica y distribuye sus propios productos. Desarrollo de bombas neumáticas y sistemas de medición, control y gestión de fluidos y alimenta el programa de desarrollo de producto con conceptos tecnológicos innovadores. Esto le permite crear productos eficientes, funcionales y duraderos.

NEXU GESTIÓN Y CONTROL DE FLUIDOS

Nexu sistema de control de fluidos.



RECUPERACIÓN DE FLUIDOS

Recuperador móvil por gravedad para fosos 95 L.





Diseñamos y fabricamos bombas neumáticas de pistón y bombas neumáticas de doble membrana, contadores volumétricos, pistolas de control, componentes electrónicos para sistemas de gestión de fluidos, enrolladores de manguera, bombas manuales y otros productos y accesorios para la gestión de fluidos.

RECUPERACIÓN DE FLUIDOS

Aspirador para aceite usado combinado de succión y gravedad.



TECNOLOGÍA PARA MANIPULACIÓN Y GESTIÓN DE FLUIDOS

SAMOA destaca por su departamento de I+D, a la vanguardia en el desarrollo de gestión de fluidos.

ENROLLADORES DE ACEITE, AGUA Y LUZ

Enrollador de manguera carenado para aceite.



Enrollador de manguera carenado para luz.



KIT PARA DISTRIBUCIÓN ACEITE DESDE BIDONES DE 205L

Kit móvil de bomba neumática para aceite bidón 205 L con carro y enrollador.



KIT PARA DISTRIBUCIÓN DE ACEITES DESDE CONTENEDOR

Kit estacionario de bomba neumática para aceite con enrollador para contenedor de 1.000 L.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PEDIDOS

Todos los pedidos pueden realizarse de las siguientes formas:

POR TELÉFONO

En el **916 214 940**. Una vez realizado el pedido recibirá una confirmación escrita, la cual deberá devolvernos aceptando las condiciones del pedido.

POR E-MAIL

En la dirección **ventas@corghi.es**

La venta mínima será por un importe de 100€ en cualquier modalidad de pedido.

FORMAS DE PAGO

CONTRARREMBOLSO

2% de bonificación sobre la factura.

Para otras formas de pago y financiación, Solicítalas en nuestra central para su autorización.

PORTES Y RECEPCIÓN DE MERCANCÍA

El porte será sin cargo para pedidos superiores a 600€ para envíos a la península. Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla por cuenta del cliente.

La mercancía viaja por cuenta del vendedor hasta la recepción y firma del talón de entrega de la agencia a la parte compradora. El material sale revisado de nuestras instalaciones, cualquier reclamación respecto al estado del mismo y no reflejado en el albarán del transportista, no tendrá validez.

Cualquier reclamación sobre cantidades o errores de envío, deberá ser efectuada por escrito a CORGHI IBÉRICA, S.L. antes de las primeras 24 horas desde la recepción del material.

DEVOLUCIONES

No se aceptará ninguna devolución transcurridos 15 días desde su entrega. Los portes de devolución serán a cargo del cliente.

Cualquier devolución deberá ser previamente autorizada por nuestras oficinas centrales.

RESERVA DE MERCANCÍA Y PLAZO DE PAGO

CORGHI IBÉRICA, S.L. se reserva la mercancía hasta que el cliente haya satisfecho todos los pagos derivados de la operación de compraventa, hasta el vencimiento y pago de las facturas afectadas.

GARANTÍA. DEFECTO DEL MATERIAL

La herramienta manual BETA está garantizada de forma ilimitada por defecto de fabricación, salvo el uso inadecuado.

La herramienta que incorpora mecanismos sometidos a desgaste por uso, herramienta neumática, aparataje y utillaje, herramienta eléctrica, ropa, calzado y cualquier otro material no relacionado, estará sometido a la legalidad vigente en cuanto a plazos y forma de garantía.

En cualquier caso la garantía supone la reparación del producto y no su reposición.

CORGHI IBÉRICA S.L. se reserva el derecho de modificar las características de los materiales descritos sin previo aviso. Este nuevo catálogo anula los publicados anteriormente.

Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos. En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado o realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CORGHI IBÉRICA, S.L. estamos tratando sus datos personales y acceder o rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Con la finalidad de aprobar cualquier presupuesto con forma de pago aplazada, el solicitante autoriza expresamente a CORGHI IBÉRICA, S.L. para que solicite datos de solvencia y riesgo financiero en los registros públicos y privados que existen para tal efecto. Así mismo en caso de no estar de acuerdo para recibir información de productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente, rogamos nos lo comunique por correo electrónico en la dirección info@corghi.es




CORGHI
IBERICA
INNOVACIÓN PARA TU TALLER

CORGHI IBERICA

Avda. de la Industria, 1
Pol. Ind. La Cantueña
28947 Fuenlabrada
MADRID

T +34 916 214 940
info@corghi.es
www.corghi.es

FILIALES DE CORGHI EN EL MUNDO

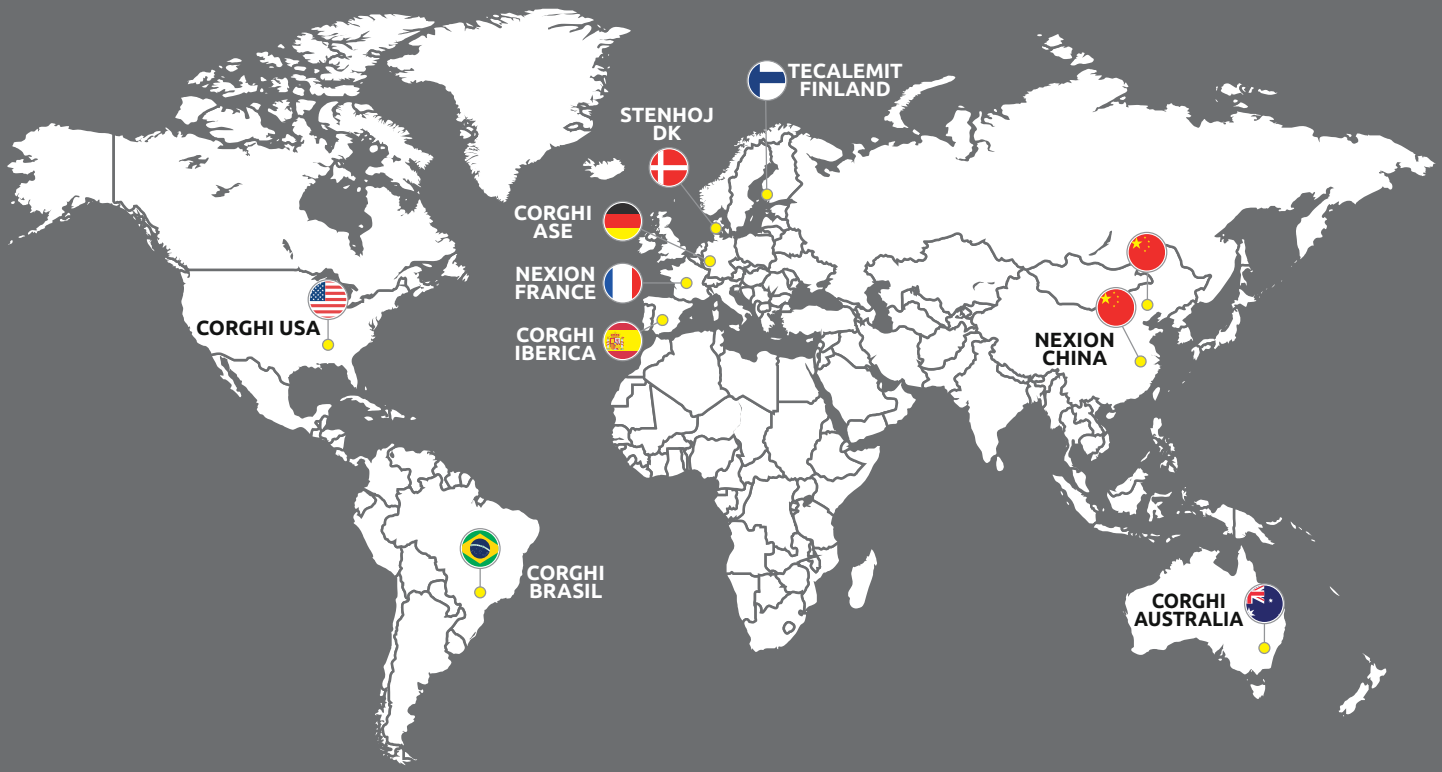

DELEGACIONES CORGHI IBÉRICA EN ESPAÑA



NEXION AUTOMOTIVE SOLUTIONS

corghi.es